

Dokumentacja SOAP API (wydawca – RDE) - opis elementów schematu XSD

Wersja dokumentacji: 0.8 [wersja robocza]

METRYKA DOKUMENTU

Tytuł:	Dokumentacja usług SOAP API Repozytorium Dyplomów Elektronicznych dla wydawców dokumentów - opis elementów schematu XSD
Właściciel dokumentu:	OPI PIB
Nazwa projektu:	e-Dyplomy – Repozytorium dyplomów elektronicznych
Data utworzenia:	2025-06-23
Data ostatniej aktualizacji:	2026-05-04

Spis treści

1. Cel dokumentu	4
2. Wersja schematu	4
3. Opis elementów w schemacie XSD.....	4

1. Cel dokumentu

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie szczegółowej dokumentacji technicznej interfejsu SOAP API, ze szczególnym uwzględnieniem opisu elementów schematu XSD. Dokument ma na celu umożliwienie jednoznacznej interpretacji struktury komunikatów XML, poprawnej implementacji integracji systemowej oraz zapewnienie zgodności wymiany danych pomiędzy systemami klienta a usługami RDE. Dokumentacja stanowi materiał referencyjny dla zespołów projektowych, deweloperskich i utrzymaniowych odpowiedzialnych za projektowanie, implementację, testowanie i eksploatację integracji opartej o SOAP API z poziomu wydawcy dokumentu.

2. Wersja schematu

Dokument został opracowany dla schematu XSD o nazwie university.v0.9_schema1.xsd

3. Opis elementów w schemacie XSD

Elementy	Typy złożone	Typy proste
awardingInstitutionTemplatesRequest awardingInstitutionTemplatesResponse dictionariesMetadataRequest dictionariesMetadataResponse dictionariesRequest dictionariesResponse dictionaryEntry dictionaryMetadata	awardingInstitution awardingInstitutionTemplatesRequest awardingInstitutionTemplatesResponse baseRequest baseResponse coAwardingInstitution dictionariesMetadataRequest dictionariesMetadataResponse	dictionaryKey dictionaryType documentInstanceStatus documentType learningOutcomeGroupName personalIdType templateLogoPresentationType templateSubjectLocationPresentationType templateSubjectPresentationType
diploma dScDiploma fault faults institutionDictionariesRequest institutionDictionariesResponse language phdDiploma registeredDiplomaPdfRequest registeredDiplomaPdfResponse registeredDiplomaRequest registeredDiplomaResponse registeredDocument registeredDocumentPdfRequest registeredDocumentPdfResponse registeredDocumentRequest registeredDocumentResponse registeredDScDiplomaPdfRequest	dictionariesRequest dictionariesResponse dictionary dictionaryEntry dictionaryMetadata diploma diplomaHolder diplomaStudyData discipline documentData dScDiploma dScDiplomaStudyData errorDescription institutionDictionariesRequest institutionDictionariesResponse institutionDictionary language learningOutcome	

[registeredDScDiplomaPdfResponse](#)
[registeredDScDiplomaRequest](#)
[registeredDScDiplomaResponse](#)
[registeredPhdDiplomaPdfRequest](#)
[registeredPhdDiplomaPdfResponse](#)
[registeredPhdDiplomaRequest](#)
[registeredPhdDiplomaResponse](#)
[registeredSupplementPdfRequest](#)
[registeredSupplementPdfResponse](#)
[registeredSupplementRequest](#)
[registeredSupplementResponse](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatusRequest](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatusResponse](#)
[signedDocumentPackageRequest](#)
[signedDocumentPackageResponse](#)
[signedDocumentProcessingStatus](#)
[supplement](#)
[templatesRequest](#)
[templatesResponse](#)

[learningOutcomeGroup](#)
[localizedDocumentData](#)
[localizedQualifiedDocumentData](#)
[phdDiploma](#)
[phdDiplomaStudyData](#)
[qualifiedDocumentData](#)
[registeredDiplomaPdfRequest](#)
[registeredDiplomaPdfResponse](#)
[registeredDiplomaRequest](#)
[registeredDiplomaResponse](#)
[registeredDocument](#)
[registeredDocumentPdfRequest](#)
[registeredDocumentPdfResponse](#)
[registeredDocumentRequest](#)
[registeredDocumentResponse](#)
[registeredDScDiplomaPdfRequest](#)
[registeredDScDiplomaPdfResponse](#)
[registeredDScDiplomaRequest](#)
[registeredDScDiplomaResponse](#)
[registeredPhdDiplomaPdfRequest](#)
[registeredPhdDiplomaPdfResponse](#)
[registeredPhdDiplomaRequest](#)
[registeredPhdDiplomaResponse](#)
[registeredSupplementPdfRequest](#)
[registeredSupplementPdfResponse](#)
[registeredSupplementRequest](#)
[registeredSupplementResponse](#)
[signatory](#)
[signedDocument](#)
[signedDocumentMetadata](#)
[signedDocumentPackage](#)
[signedDocumentPackageMetadata](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatusRequest](#)
[signedDocumentPackageProcessingStatusResponse](#)
[signedDocumentPackageRequest](#)
[signedDocumentPackageResponse](#)
[signedDocumentProcessingStatus](#)
[soapFault](#)
[soapFaultList](#)
[studyComponent](#)
[studyLanguage](#)

- [supplement](#)
- [supplementStudyData](#)
- [systemDiplomaHolder](#)
- [template](#)
- [templatesRequest](#)
- [templatesResponse](#)
- [typedAwardingInstitution](#)
- [typedCoAwardingInstitution](#)

element **awardingInstitutionTemplatesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:awardingInstitutionTemplatesRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentType awardingInstitutionUuid

annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionTemplatesRequest" type="ns0:awardingInstitutionTemplatesRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **awardingInstitutionTemplatesResponse**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>awardingInstitutionTemplatesResponse</code> element. It is a complex content element containing three child elements: <code>requestUuid</code>, <code>templates</code>, and an unnamed element. The <code>requestUuid</code> element is a simple content element representing a UUID identifier. The <code>templates</code> element is a list of document templates.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:awardingInstitutionTemplatesResponse
properties	content complex
children	requestUuid templates
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionTemplatesResponse" type="ns0:awardingInstitutionTemplatesResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu</pre>

	<pre>dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element **dictionariesMetadataRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:dictionariesMetadataRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu metadanych słowników dostępnych dla podmiotu określonego w żądaniu.
source	<pre><xsd:element name="dictionariesMetadataRequest" type="ns0:dictionariesMetadataRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu metadanych słowników dostępnych dla podmiotu określonego w żądaniu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

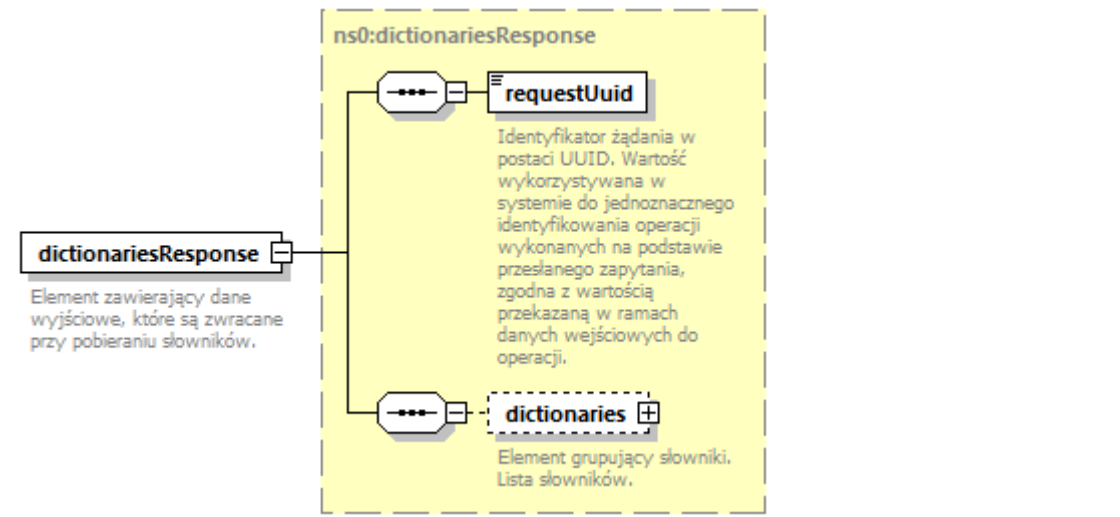
element **dictionariesMetadataResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:dictionariesMetadataResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid dictionariesMetadata</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które zawierają metadane słowników przypisanych do podmiotu.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="dictionariesMetadataResponse" type="ns0:dictionariesMetadataResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które zawierają metadane słowników przypisanych do podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dictionariesRequest**

<p>diagram</p>	<p>dictionariesRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu słowników dla wskazanego zakresu danych i języka.</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>documentVersionUuid Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</p> <p>languageCode Kod języka</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:dictionariesRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentVersionUuid languageCode</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu słowników dla wskazanego zakresu danych i języka.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="dictionariesRequest" type="ns0:dictionariesRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu słowników dla wskazanego zakresu danych i języka.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

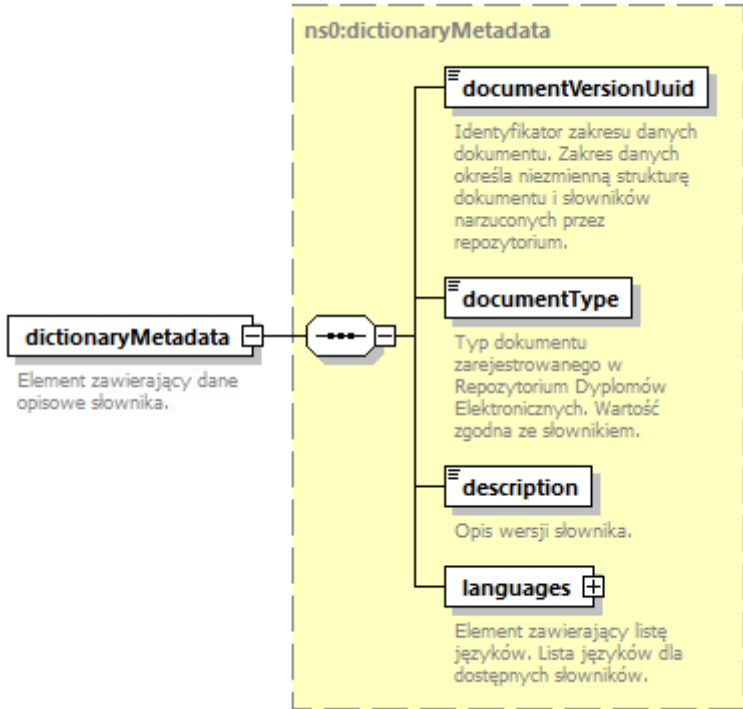
element **dictionariesResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:dictionariesResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid dictionaries</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="dictionariesResponse" type="ns0:dictionariesResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dictionaryEntry**

diagram						
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy					
type	ns0:dictionaryEntry					
properties	content complex					
children	value					
attributes	Name key	Type xsd:string	Use required	Default	Fixed	Annotation documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego.
annotation	documentation Element zawierający rekord w słowniku.					
source	<pre><xsd:element name="dictionaryEntry" type="ns0:dictionaryEntry"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający rekord w słowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>					

element **dictionaryMetadata**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:dictionaryMetadata</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>documentVersionUuid documentType description languages</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane opisowe słownika.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="dictionaryMetadata" type="ns0:dictionaryMetadata"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane opisowe słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **diploma**

diagram	<p>The diagram shows the structure of the <code>ns0:diploma</code> element. It is a complex content element containing five child elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> awardingInstitution: Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc. coAwardingInstitutions: Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych. documentData: Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc. studyData: Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego. diplomaHolder: Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:diploma
properties	content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.
source	<pre><xsd:element name="diploma" type="ns0:diploma"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

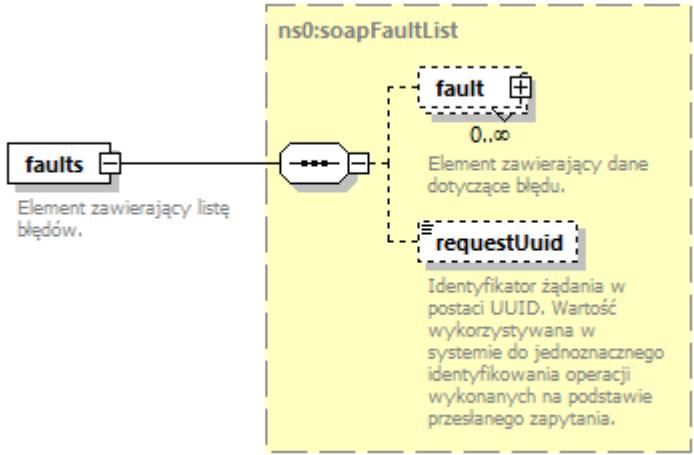
element **dScDiploma**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:dScDiploma</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="dScDiploma" type="ns0:dScDiploma"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **fault**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:soapFault</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>code ruleskiCode message field rejectedValue</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element grupujący informacje opisujące błąd.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="fault" type="ns0:soapFault"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje opisujące błąd.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

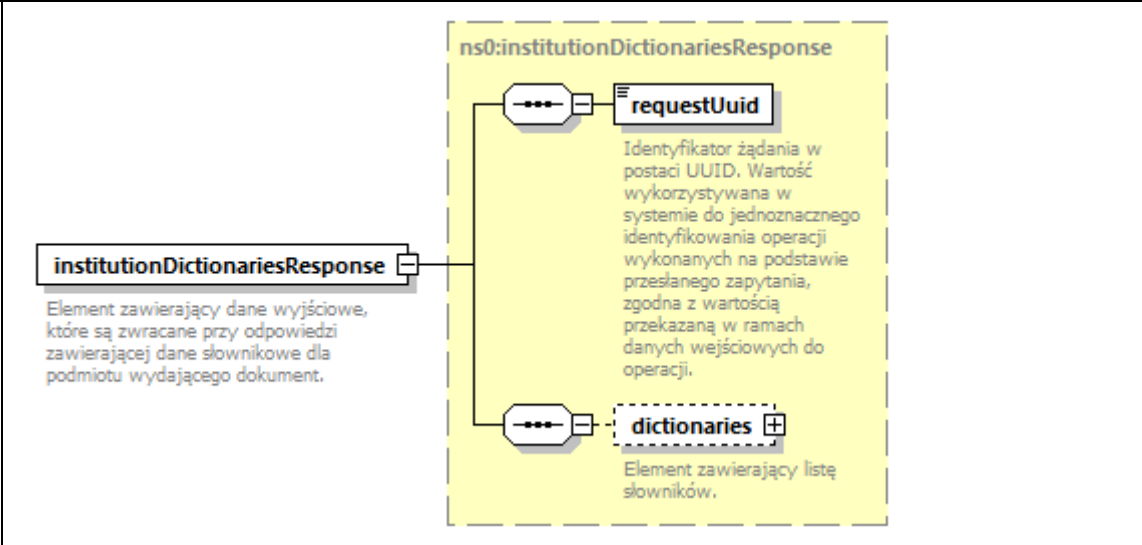
element **faults**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:soapFaultList</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>fault requestUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający listę błędów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="faults" type="ns0:soapFaultList"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę błędów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **institutionDictionariesRequest**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:institutionDictionariesRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych słownikowych dla podmiotu wydającego dokument.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="institutionDictionariesRequest" type="ns0:institutionDictionariesRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych słownikowych dla podmiotu wydającego dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **institutionDictionariesResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:institutionDictionariesResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid dictionaries</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi zawierającej dane słownikowe dla podmiotu wydającego dokument.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="institutionDictionariesResponse" type="ns0:institutionDictionariesResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi zawierającej dane słownikowe dla podmiotu wydającego dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **language**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:language</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>code languageVersionUuid languageVersionName</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane języka.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="language" type="ns0:language"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane języka.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **phdDiploma**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:phdDiploma</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="phdDiploma" type="ns0:phdDiploma"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDiplomaPdfRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredDiplomaPdfRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego ządanie.</p> <p>documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDiplomaPdfRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDiplomaPdfRequest" type="ns0:registeredDiplomaPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDiplomaPdfResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDiplomaPdfResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid dataHandler status</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDiplomaPdfResponse" type="ns0:registeredDiplomaPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDiplomaRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredDiplomaRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDiplomaRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDiplomaRequest" type="ns0:registeredDiplomaRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDiplomaResponse
properties	content complex
children	requestUuid document
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.
source	<pre><xsd:element name="registeredDiplomaResponse" type="ns0:registeredDiplomaResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDocument**

<p>diagram</p>	<p>ns0:registeredDocument</p> <ul style="list-style-type: none"> documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu. issuanceDate Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu). languageName Nazwa języka, w którym wydano dokument. diploma Dyplom ukończenia studiów zarejestrowany w repozytorium. supplement Zarejestrowany w repozytorium suplement do dyplomu ukończenia studiów. phdDiploma Zarejestrowany w repozytorium dyplom doktorski. dScDiploma Zarejestrowany w repozytorium dyplom habilitacyjny <p>registeredDocument Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDocument</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>documentUuid issuanceDate languageName diploma supplement phdDiploma dScDiploma</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDocument" type="ns0:registeredDocument"> <xsd:annotation></pre>

	<pre><xsd:documentation>Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **registeredDocumentPdfRequest**

diagram	<p>registeredDocumentPdfRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu w formacie PDF dokumentów zarejestrowanych w RDE .</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesteUuid documentUuid
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu w formacie PDF dokumentów zarejestrowanych w RDE .
source	<pre><xsd:element name="registeredDocumentPdfRequest" type="ns0:registeredDocumentPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu w formacie PDF dokumentów zarejestrowanych w RDE .</xsd:documentation></pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **registeredDocumentPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	content complex
children	requestUuid dataHandler status
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF
source	<pre><xsd:element name="registeredDocumentPdfResponse" type="ns0:registeredDocumentPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDocumentRequest**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDocumentRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDocumentRequest" type="ns0:registeredDocumentRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDocumentResponse**

diagram	<p>registeredDocumentResponse Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p> <p>document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredDocumentResponse
properties	content complex
children	requestUuid document
annotation	documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.
source	<pre><xsd:element name="registeredDocumentResponse" type="ns0:registeredDocumentResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDScDiplomaPdfRequest**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDScDiplomaPdfRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDScDiplomaPdfRequest" type="ns0:registeredDScDiplomaPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDScDiplomaPdfResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDScDiplomaPdfResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid dataHandler status</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDScDiplomaPdfResponse" type="ns0:registeredDScDiplomaPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDScDiplomaRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredDScDiplomaRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie habilitacyjnym.</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDScDiplomaRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie habilitacyjnym.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDScDiplomaRequest" type="ns0:registeredDScDiplomaRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie habilitacyjnym.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDScDiplomaResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDScDiplomaResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid document</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredDScDiplomaResponse" type="ns0:registeredDScDiplomaResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredPhdDiplomaPdfRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredPhdDiplomaPdfRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredPhdDiplomaPdfRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredPhdDiplomaPdfRequest" type="ns0:registeredPhdDiplomaPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredPhdDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:registeredPhdDiplomaPdfResponse
properties	content complex
children	requestUuid dataHandler status
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.
source	<pre> <xsd:element name="registeredPhdDiplomaPdfResponse" type="ns0:registeredPhdDiplomaPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **registeredPhdDiplomaRequest**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredPhdDiplomaRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredPhdDiplomaRequest" type="ns0:registeredPhdDiplomaRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredPhdDiplomaResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredPhdDiplomaResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid document</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredPhdDiplomaResponse" type="ns0:registeredPhdDiplomaResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredSupplementPdfRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredSupplementPdfRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredSupplementPdfRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredSupplementPdfRequest" type="ns0:registeredSupplementPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredSupplementPdfResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredSupplementPdfResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid dataHandler status</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredSupplementPdfResponse" type="ns0:registeredSupplementPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

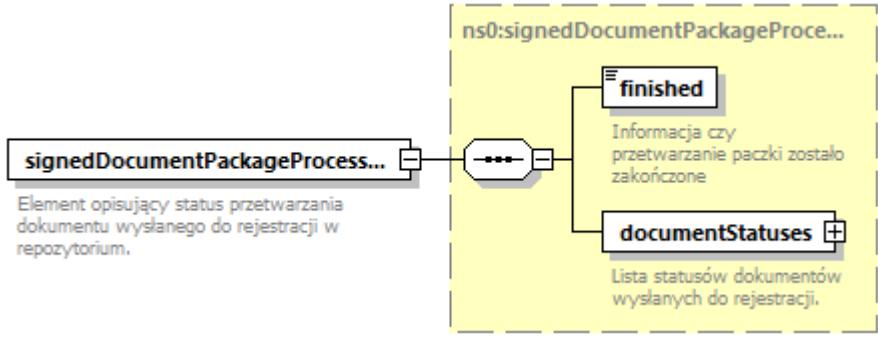
element **registeredSupplementRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredSupplementRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.</p> <p>ns0:registeredSupplementRequest</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredSupplementRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredSupplementRequest" type="ns0:registeredSupplementRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredSupplementResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:registeredSupplementResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid document</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="registeredSupplementResponse" type="ns0:registeredSupplementResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentPackageProcessingStatus**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus
properties	content complex
children	finished documentStatuses
annotation	documentation Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium.
source	<pre> <xsd:element name="signedDocumentPackageProcessingStatus" type="ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:signedDocumentPackageProcessingStatusRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid awardingInstitutionPackageUuid awardingInstitutionDocumentsIds</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="signedDocumentPackageProcessingStatusRequest" type="ns0:signedDocumentPackageProcessingStatusRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:signedDocumentPackageProcessingStatusResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid awardingInstitutionPackageUuid packageStatus</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="signedDocumentPackageProcessingStatusResponse" type="ns0:signedDocumentPackageProcessingStatusResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentPackageRequest**

<p>diagram</p>	<p>signedDocumentPackageRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>signedDocumentPackage Paczka dokumentów wysłanych do rejestracji.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:signedDocumentPackageRequest</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid signedDocumentPackage</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="signedDocumentPackageRequest" type="ns0:signedDocumentPackageRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentPackageResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:signedDocumentPackageResponse
properties	content complex
children	requestUuid
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane po zakończeniu przetwarzania paczki dokumentów.
source	<pre><xsd:element name="signedDocumentPackageResponse" type="ns0:signedDocumentPackageResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane po zakończeniu przetwarzania paczki dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentProcessingStatus**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:signedDocumentProcessingStatus</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode errors</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.</p>

source	<pre> <xsd:element name="signedDocumentProcessingStatus" type="ns0:signedDocumentProcessingStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--------	---

element **supplement**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:supplement
properties	content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.

source	<pre><xsd:element name="supplement" type="ns0:supplement"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--

element **templatesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	ns0:templatesRequest
properties	content complex
children	requestUuid requesterUuid documentType
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dokumentów.
source	<pre><xsd:element name="templatesRequest" type="ns0:templatesRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **templatesResponse**

<p>diagram</p>	<p>templatesResponse Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.</p> <p>ns0:templatesResponse</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p> <p>templates Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>ns0:templatesResponse</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid templates</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="templatesResponse" type="ns0:templatesResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **awardingInstitution**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories</p>
<p>used by</p>	<p>elements dScDiploma/awardingInstitution diploma/awardingInstitution phdDiploma/awardingInstitution complexType typedAwardingInstitution</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający informacje o wydawcy dokumentu</p>


source	<pre> <xsd:complexType name="awardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje o wydawcy dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="nameTranslation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="location" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Siedziba wydawcy dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="locationTranslation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przetłumaczona siedziba podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="organizationUnit" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

```

</xsd:element>
<xsd:element name="name">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w
Warszawie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument.
Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="legalPredecessorUuid" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="signatories">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista osób, które podpisały elektronicznie
dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument
może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="signatory" type="ns0:signatory"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane osoby, która podpisała elektronicznie
dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów
Elektronicznych.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>


```

element **awardingInstitution/nameTranslation**


diagram	
type	restriction of xsd:string

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="nameTranslation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przetłumaczona nazwa wydawcy dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>


element **awardingInstitution/location**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Siedziba wydawcy dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="location" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Siedziba wydawcy dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **awardingInstitution/locationTranslation**

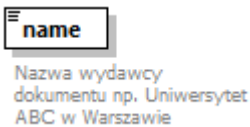
diagram	 <p>Przetłumaczona siedziba podmiotu.</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	100	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	100						
annotation	documentation Przetłumaczona siedziba podmiotu.						
source	<pre><xsd:element name="locationTranslation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przetłumaczona siedziba podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **awardingInstitution/organizationUnit**


diagram	 <p>Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	255						
annotation	documentation Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.						
source	<pre><xsd:element name="organizationUnit" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i</pre>						

	<pre>nieobowiązkowy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	--

element **awardingInstitution/name**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	255						
annotation	documentation Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie						
source	<pre><xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa wydawcy dokumentu np. Uniwersytet ABC w Warszawie</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **awardingInstitution/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.

source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

element `awardingInstitution/legalPredecessorUuid`

diagram	
type	<code>xsd:string</code>
properties	content simple
source	<pre><xsd:element name="legalPredecessorUuid" type="xsd:string"/></pre>

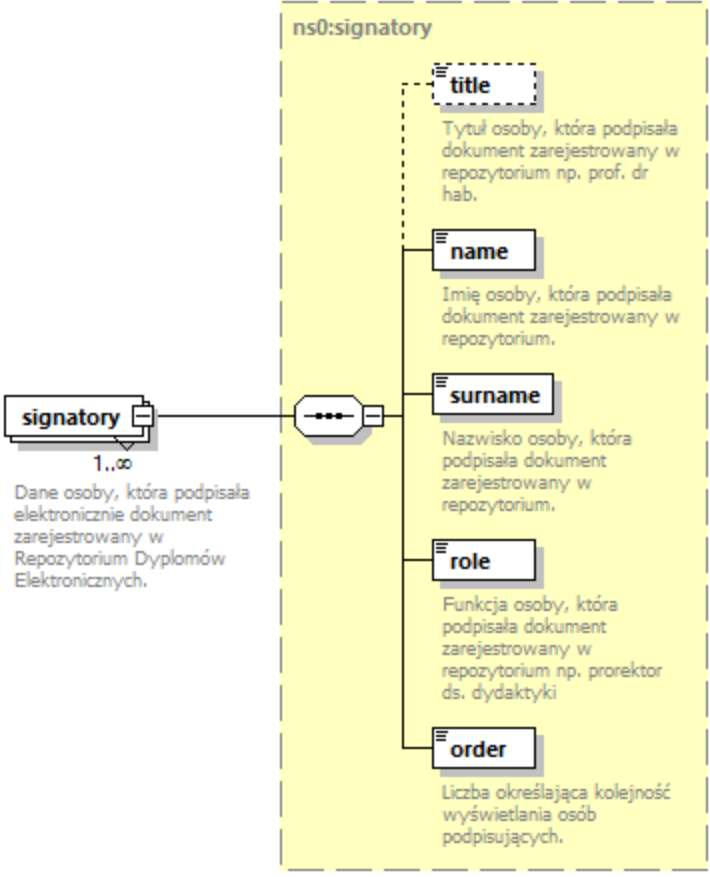
element `awardingInstitution/signatories`

diagram	<p>Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.</p> <p>Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
properties	content complex
children	signatory
annotation	documentation Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.
source	<pre><xsd:element name="signatories"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="signatory" type="ns0:signatory" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

```

        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
    
```

element **awardingInstitution/signatories/signatory**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:signatory</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>title name surname role order</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
<p>source</p>	<pre> <xsd:element name="signatory" type="ns0:signatory" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

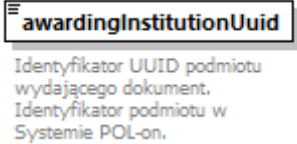
```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

complexType **awardingInstitutionTemplatesRequest**

<p>diagram</p>	<p>awardingInstitutionTemplatesReq... Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.</p> <p>ns0:templatesRequest (extension)</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentType Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem. awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:templatesRequest</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:templatesRequest</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentType awardingInstitutionUuid</p>
<p>used by</p>	<p>element awardingInstitutionTemplatesRequest</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="awardingInstitutionTemplatesRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wejściowe, które są używane</pre>

	<pre> przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego w żądaniu wydawcy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:templatesRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

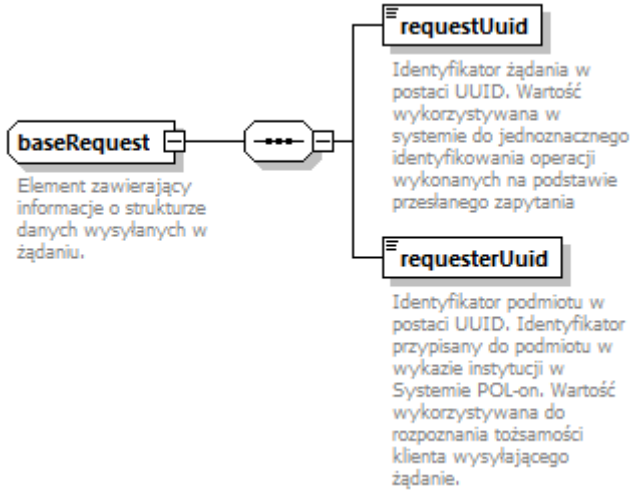
element **awardingInstitutionTemplatesRequest/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
source	<pre> <xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **awardingInstitutionTemplatesResponse**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:templatesResponse</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:templatesResponse</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid templates</p>
<p>used by</p>	<p>element awardingInstitutionTemplatesResponse</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="awardingInstitutionTemplatesResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu listy szablonów dokumentów dla określonego wydawcy i typu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:templatesResponse"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

complexType **baseRequest**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
properties	abstract true
children	requestUuid requesterUuid
used by	complexTypes dictionariesMetadataRequest dictionariesRequest institutionDictionariesRequest registeredDocumentPdfRequest registeredDocumentRequest signedDocumentPackageProcessingStatusRequest signedDocumentPackageRequest templatesRequest
annotation	documentation Element zawierający informacje o strukturze danych wysyłanych w żądaniu.
source	<pre><xsd:complexType name="baseRequest" abstract="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje o strukturze danych wysyłanych w żądaniu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="requestUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="requesterUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **baseRequest/requestUuid**

diagram	 <p>requestUuid</p> <p>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania
source	<pre><xsd:element name="requestUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **baseRequest/requesterUuid**


diagram	 <p>requesterUuid</p> <p>Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.
source	<pre><xsd:element name="requesterUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator</pre>

	<p>przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <pre></xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

complexType **baseResponse**

diagram	<pre>classDiagram class baseResponse { <<abstract>> +requestUuid string } class requestUuid { <<string>> } baseResponse "1" -- "*" requestUuid</pre> <p>Element zawierający odpowiedź na żądanie.</p> <p>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
properties	abstract true
children	requestUuid
used by	<p>complexTypes</p> <p>dictionariesMetadataResponse dictionariesResponse institutionDictionariesResponse registeredDocumentPdfResponse registeredDocumentResponse signedDocumentPackageProcessingStatusResponse signedDocumentPackageResponse templatesResponse</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Element zawierający odpowiedź na żądanie.</p>
source	<pre><xsd:complexType name="baseResponse" abstract="true"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający odpowiedź na żądanie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="requestUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

element **baseResponse/requestUuid**

diagram	 <p>requestUuid</p> <p>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	<p>documentation</p> <p>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p>
source	<pre><xsd:element name="requestUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **coAwardingInstitution**

diagram

coAwardingInstitution
 Element zawierający informacje o podmiotach, które współprowadziły kształcenie na studiach lub współprowadziły postępowanie awansowe.

- nameTranslation**
Przełumaczona nazwa podmiotu.
- location**
Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
- locationTranslation**
Przełumaczona siedziba podmiotu.
- organizationUnit**
Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
- name**
Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
- coAwardingInstitutionPolonUuid**
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
- coAwardingInstitutionRdeUuid**
Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowanie dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.
- countryCode**
Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
- legalPredecessorUuid**
Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot, niż ten który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.
- signatories**
Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
- order**
Liczba określająca kolejność w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na dokumencie.



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order
used by	elements diploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution phdDiploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution complexType typedCoAwardingInstitution
annotation	documentation Element zawierający informacje o podmiotach, które współprowadziły kształcenie na studiach lub współprowadziły postępowanie awansowe.
source	<pre> <xsd:complexType name="coAwardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje o podmiotach, które współprowadziły kształcenie na studiach lub współprowadziły postępowanie awansowe.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="nameTranslation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przetłumaczona nazwa podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="location" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="locationTranslation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przetłumaczona siedziba podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

<xsd:element name="organizationUnit" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która
uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i
nieobowiązkowy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="name">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu
lub postępowaniu awansowym.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="coAwardingInstitutionPolonUuid" type="xsd:string"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w
studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie.
Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla
polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w
Systemie POL-on.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="coAwardingInstitutionRdeUuid" type="xsd:string"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w
studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie.
Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów
Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba
etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego
nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="countryCode">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w
kształceniu lub postępowaniu awansowym.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>

```


```

<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:length value="2"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="legalPredecessorUuid" type="xsd:string"
minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu,
który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma
zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot, niż ten który współprowadził
kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu
(połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu
przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie
współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania
stopnia naukowego.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="signatories" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista osób, które podpisały elektronicznie
dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument
może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które
podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w
kształceniu lub postępowaniu awansowym.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="signatory" type="ns0:signatory" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane osoby, która podpisała elektronicznie
dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów
Elektronicznych.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="order">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność w jakiej podmioty,
które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na
dokumencie.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:minInclusive value="1"/>
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xsd:pattern value="-?[0-9]+"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>


```

	<pre> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **coAwardingInstitution/nameTranslation**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Przetłumaczona nazwa podmiotu.
source	<pre> <xsd:element name="nameTranslation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przetłumaczona nazwa podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **coAwardingInstitution/location**

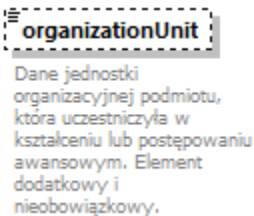
diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.

source	<pre> <xsd:element name="location" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Siedziba podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--------	---

element **coAwardingInstitution/locationTranslation**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	100	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	100						
annotation	documentation Przetłumaczona siedziba podmiotu.						
source	<pre> <xsd:element name="locationTranslation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Przetłumaczona siedziba podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **coAwardingInstitution/organizationUnit**


diagram	
---------	---

type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.
source	<pre><xsd:element name="organizationUnit" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane jednostki organizacyjnej podmiotu, która uczestniczyła w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element dodatkowy i nieobowiązkowy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **coAwardingInstitution/name**

diagram	 <p>Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.</p>
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 255
annotation	documentation Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
source	<pre><xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **coAwardingInstitution/coAwardingInstitutionPolonUuid**


diagram	 <p>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitutionPolonUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on. Identyfikator ma zastosowanie dla polskiego podmiotu, który jest zarejestrowany w wykazie instytucji w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **coAwardingInstitution/coAwardingInstitutionRdeUuid**


diagram	 <p>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitutionRdeUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **coAwardingInstitution/countryCode**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>length</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	length	2	
Kind	Value	Annotation					
length	2						
annotation	documentation Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.						
source	<pre><xsd:element name="countryCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **coAwardingInstitution/legalPredecessorUuid**

diagram	 <p>Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot, niż ten który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot, niż ten który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.
source	<pre><xsd:element name="legalPredecessorUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator poprzednika prawnego podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym. Element ma zastosowanie, gdy dokument wydał inny podmiot, niż ten który współprowadził kształcenie lub postępowanie. W przypadku przekształcenia podmiotu (połączenia, włączenia) sukcesor prawny wchodzi w prawa i obowiązki podmiotu przekształconego. Sukcesor prawny może wydawać dokumenty, choć nie współprowadził kształcenia na dzień uzyskania tytułu zawodowego lub nadania stopnia naukowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **coAwardingInstitution/signatories**

diagram	 <p>signatories Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.</p> <p>signatory 0..∞ Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	signatory
annotation	documentation Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.
source	<pre><xsd:element name="signatories" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Dokument może podpisać więcej niż jedna osoba upoważniona. Lista osób, które podpisały elektronicznie dokument w ramach podmiotu, który uczestniczył w kształceniu lub postępowaniu awansowym.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="signatory" type="ns0:signatory" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **coAwardingInstitution/signatories/signatory**

<p>diagram</p>	<p>ns0:signatory</p> <ul style="list-style-type: none"> title: Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab. name: Imię osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium. surname: Nazwisko osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium. role: Funkcja osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds. dydaktyki order: Liczba określająca kolejność wyświetlania osób podpisujących. <p>signatory (0..∞) Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
<p>type</p>	<p>ns0:signatory</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>title name surname role order</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="signatory" type="ns0:signatory" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **coAwardingInstitution/order**

diagram													
type	restriction of xsd:int												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2147483647</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?[0-9]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	2147483647		pattern	-?[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1												
maxInclusive	2147483647												
pattern	-?[0-9]+												
annotation	documentation Liczba określająca kolejność w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na dokumencie.												
source	<pre> <xsd:element name="order"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność w jakiej podmioty, które uczestniczyły w kształceniu lub postępowaniu zostały umieszczone na dokumencie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="2147483647"/> <xsd:pattern value="-?[0-9]+"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>												

complexType **dictionariesMetadataRequest**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseRequest</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseRequest</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid</p>
<p>used by</p>	<p>element dictionariesMetadataRequest</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu metadanych słowników dostępnych dla podmiotu określonego w żądaniu.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="dictionariesMetadataRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu metadanych słowników dostępnych dla podmiotu określonego w żądaniu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

complexType **dictionariesMetadataResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseResponse</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseResponse</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid dictionariesMetadata</p>
<p>used by</p>	<p>element dictionariesMetadataResponse</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które zawierają metadane słowników przypisanych do podmiotu.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="dictionariesMetadataResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które zawierają metadane słowników przypisanych do podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseResponse"> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionariesMetadata" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elementy grupujący informacje opisowe dotyczące słowników. Lista metadanych słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionaryMetadata" type="ns0:dictionaryMetadata" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane opisowe</pre>

	<pre> słownika (metadane słownika).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata**

diagram	<p>Elementy grupujący informacje opisowe dotyczące słowników. Lista metadanych słowników.</p> <p>0..∞</p> <p>Element zawierający dane opisowe słownika (metadane słownika).</p>
properties	<pre> minOcc 0 maxOcc 1 content complex </pre>
children	dictionaryMetadata
annotation	<pre> documentation Elementy grupujący informacje opisowe dotyczące słowników. Lista metadanych słowników. </pre>
source	<pre> <xsd:element name="dictionariesMetadata" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Elementy grupujący informacje opisowe dotyczące słowników. Lista metadanych słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionaryMetadata" type="ns0:dictionaryMetadata" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane opisowe słownika (metadane słownika).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata/dictionaryMetadata**


<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:dictionaryMetadata</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>documentVersionUuid documentType description languages</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane opisowe słownika (metadane słownika).</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="dictionaryMetadata" type="ns0:dictionaryMetadata" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane opisowe słownika (metadane słownika).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **dictionariesRequest**

<p>diagram</p>	<p>dictionariesRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu słowników dla wskazanego zakresu danych i języka.</p> <p>ns0:baseRequest (extension)</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentVersionUuid Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium. languageCode Kod języka
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseRequest</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseRequest</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentVersionUuid languageCode</p>
<p>used by</p>	<p>element dictionariesRequest</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu słowników dla wskazanego zakresu danych i języka.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="dictionariesRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu słowników dla wskazanego zakresu danych i języka.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseRequest"></pre>

	<pre> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentVersionUid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="languageCode" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element dictionariesRequest/documentVersionUid

diagram	 <p>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.
source	<pre> <xsd:element name="documentVersionUid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element dictionariesRequest/languageCode

diagram	 <p>Kod języka</p>
---------	---

type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka
source	<pre><xsd:element name="languageCode" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **dictionariesResponse**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the dictionariesResponse complex type. It is an extension of the ns0:baseResponse type. The dictionariesResponse type contains two elements: requestUuid and dictionaries. The requestUuid element is a simple type representing a request identifier. The dictionaries element is a collection of dictionary elements, represented by a dashed box with a plus sign.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid dictionaries
used by	element dictionariesResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników.
source	<pre><xsd:complexType name="dictionariesResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseResponse"> <xsd:sequence></pre>

	<pre> <xsd:element name="dictionaries" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący słowniki. Lista słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionary" type="ns0:dictionary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o słowniku. Pojedynczy słownik.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

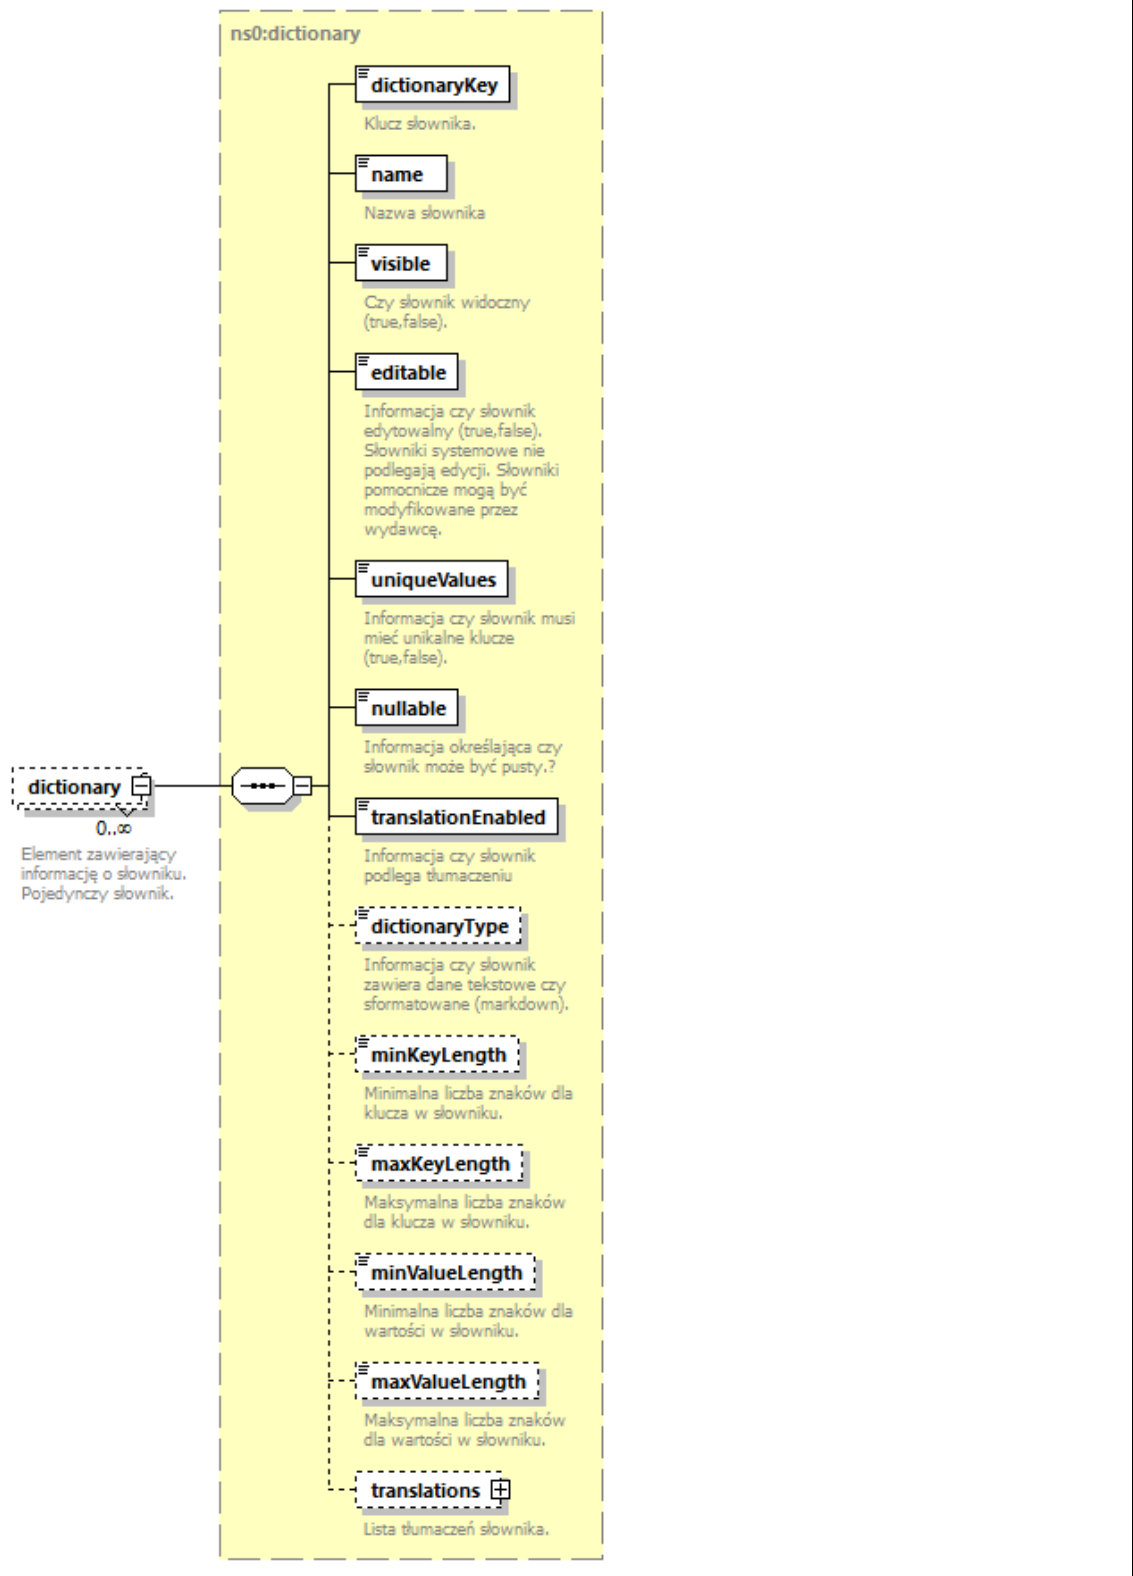
element **dictionariesResponse/dictionaries**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	dictionary
annotation	documentation Element grupujący słowniki. Lista słowników.
source	<pre> <xsd:element name="dictionaries" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący słowniki. Lista słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionary" type="ns0:dictionary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o słowniku. Pojedynczy słownik.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

```
</xsd:annotation>  
</xsd:element>  
</xsd:sequence>  
</xsd:complexType>  
</xsd:element>
```

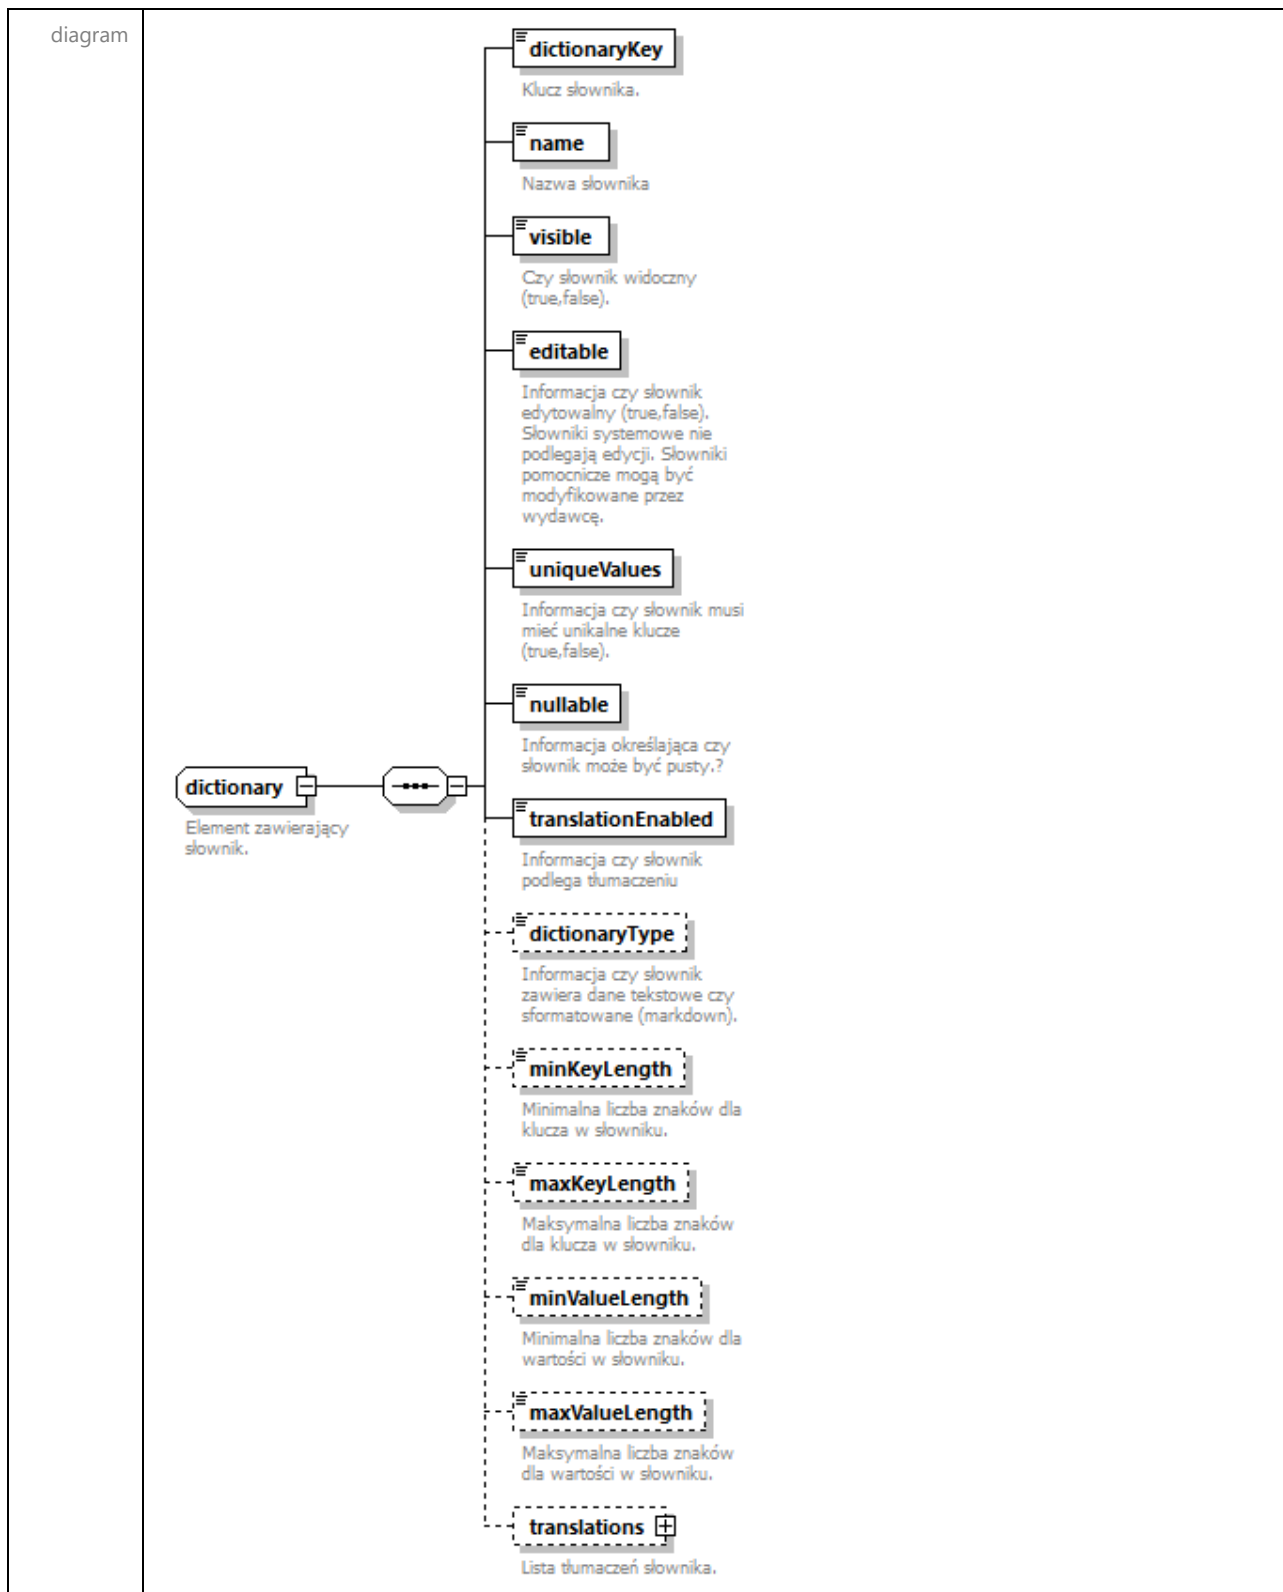
element **dictionariesResponse/dictionaries/dictionary**

diagram



type	ns:dictionary
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	dictionaryKey name visible editable uniqueValues nullable translationEnabled dictionaryType minKeyLength maxKeyLength minValueLength maxValueLength translations
annotation	documentation Element zawierający informację o słowniku. Pojedynczy słownik.
source	<pre> <xsd:element name="dictionary" type="ns0:dictionary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o słowniku. Pojedynczy słownik.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **dictionary**



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	dictionaryKey name visible editable uniqueValues nullable translationEnabled dictionaryType minKeyLength maxKeyLength minValueLength maxValueLength translations
used by	element dictionariesResponse/dictionaries/dictionary
annotation	documentation Element zawierający słownik.
source	<pre> <xsd:complexType name="dictionary"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający słownik.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionaryKey" type="ns0:dictionaryKey"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="name" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa słownika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="visible" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy słownik widoczny (true,false).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="editable" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy słownik edytowalny (true,false). Słowniki systemowe nie podlegają edycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="uniqueValues" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true,false).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="nullable" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja określająca czy słownik może być pusty.?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="translationEnabled" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> </pre>

```


    <xsd:documentation>Informacja czy słownik podlega
    tłumaczeniu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
  <xsd:element name="dictionaryType" type="ns0:dictionaryType"
  minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe czy
      sformatowane (markdown).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="minKeyLength" type="xsd:int" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Minimalna liczba znaków dla klucza w
      słowniku.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="maxKeyLength" type="xsd:int" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Maksymalna liczba znaków dla klucza w
      słowniku.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="minValueLength" type="xsd:int" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Minimalna liczba znaków dla wartości w
      słowniku.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="maxValueLength" type="xsd:int" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Maksymalna liczba znaków dla wartości w
      słowniku.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="translations" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Lista tłumaczeń słownika.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="translation" type="ns0:dictionaryEntry"
        minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Pojedyncze tłumaczenie
            słownika.</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```


</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
    
```

element **dictionary/dictionaryKey**


diagram			
type	ns0:dictionaryKey		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DOCUMENT_LABELS	
	enumeration	YES_NO	
	enumeration	STUDY_FORMAT	
	enumeration	STUDY_LEVEL	
	enumeration	STUDY_PROFILE	
	enumeration	DOCUMENT_NAMES	
	enumeration	JOINT_DIPLOMA_TYPES	
	enumeration	POLISH_QUALIFICATIONS_FRAMEWORK_LEVEL	
	enumeration	DOCUMENT_COPY_TYPE	
	enumeration	PROFESSIONAL_TITLES	
	enumeration	DISCIPLINES	
	enumeration	DOMAINS	
	enumeration	DOCTORAL_DEGREES	
	enumeration	DOMAIN_DISCIPLINES	
	enumeration	ABBREVIATIONS_EXPLANATION	
	enumeration	GRADE_SCALE	
	enumeration	EDUCATION_ACCESS	
	enumeration	QUALIFICATIONS	
	enumeration	INFORMATION_SOURCES	
	enumeration	ADMISSION_REQUIREMENTS	
	enumeration	CLASS_TYPE	
	enumeration	GRADE	
	enumeration	ASSESSMENT_FORM	
	enumeration	RESOLUTION_ADOPTING_BODY	
	enumeration	FINAL_RESULT	
	enumeration	STUDY_LANGUAGES	
	enumeration	UNIVERSITY_STATUS	
	enumeration	LEARNING_OUTCOMES_GROUPS	
	enumeration	DOCUMENT_SYSTEM_LABELS	
	enumeration	DOCUMENT_CONFIRMATION_SYSTEM_LABELS	
	enumeration	DOCUMENT_COPY_LANGUAGES	

annotation	documentation Klucz słownika.
source	<pre><xsd:element name="dictionaryKey" type="ns0:dictionaryKey"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **dictionary/name**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa słownika
source	<pre><xsd:element name="name" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa słownika</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **dictionary/visible**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy słownik widoczny (true,false).
source	<pre><xsd:element name="visible" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy słownik widoczny (true, false).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **dictionary/editable**

diagram	 <p>Informacja czy słownik edytowalny (true,false). Słowniki systemowe nie podlegają edycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik edytowalny (true,false). Słowniki systemowe nie podlegają edycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.
source	<pre><xsd:element name="editable" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy słownik edytowalny (true,false). Słowniki systemowe nie podlegają edycji. Słowniki pomocnicze mogą być modyfikowane przez wydawcę.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **dictionary/uniqueValues**

diagram	 <p>Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true,false).</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true,false).
source	<pre><xsd:element name="uniqueValues" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy słownik musi mieć unikalne klucze (true,false).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **dictionary/nullable**

diagram	 <p>Informacja określająca czy słownik może być pusty.?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja określająca czy słownik może być pusty.?
source	<pre><xsd:element name="nullable" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja określająca czy słownik może być pusty.?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dictionary/translationEnabled**

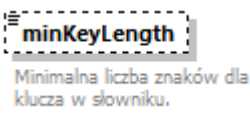
diagram	 <p>Informacja czy słownik podlega tłumaczeniu</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy słownik podlega tłumaczeniu
source	<pre><xsd:element name="translationEnabled" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy słownik podlega tłumaczeniu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dictionary/dictionaryType**

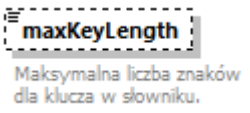
diagram	 <p>Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe czy sformatowane (markdown).</p>
type	ns0:dictionaryType
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind enumeration enumeration	Value TEXT MARKDOWN	Annotation
annotation	documentation Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe czy sformatowane (markdown).		
source	<pre><xsd:element name="dictionaryType" type="ns0:dictionaryType" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy słownik zawiera dane tekstowe czy sformatowane (markdown).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element dictionary/minKeyLength

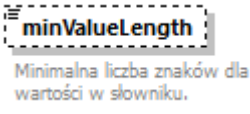
diagram			
type	xsd:int		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
annotation	documentation Minimalna liczba znaków dla klucza w słowniku.		
source	<pre><xsd:element name="minKeyLength" type="xsd:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Minimalna liczba znaków dla klucza w słowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element dictionary/maxKeyLength

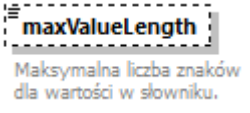
diagram			
type	xsd:int		
properties	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
annotation	documentation Maksymalna liczba znaków dla klucza w słowniku.		
source	<pre><xsd:element name="maxKeyLength" type="xsd:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Maksymalna liczba znaków dla klucza w</pre>		

	<pre>słowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **dictionary/minValueLength**

diagram	
type	xsd:int
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Minimalna liczba znaków dla wartości w słowniku.
source	<pre><xsd:element name="minValueLength" type="xsd:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Minimalna liczba znaków dla wartości w słowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dictionary/maxValueLength**

diagram	
type	xsd:int
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Maksymalna liczba znaków dla wartości w słowniku.
source	<pre><xsd:element name="maxValueLength" type="xsd:int" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Maksymalna liczba znaków dla wartości w słowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dictionary/translations**

diagram	<p>Lista tłumaczeń słownika.</p> <p>Pojedyncze tłumaczenie słownika.</p>
properties	<p>minOcc 0</p> <p>maxOcc 1</p> <p>content complex</p>
children	translation
annotation	<p>documentation</p> <p>Lista tłumaczeń słownika.</p>
source	<pre> <xsd:element name="translations" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista tłumaczeń słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="translation" type="ns0:dictionaryEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojedyncze tłumaczenie słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **dictionary/translations/translation**

diagram	<p>Pojedyncze tłumaczenie słownika.</p> <p>ns0:dictionaryEntry</p> <p>attributes</p> <p>key</p> <p>Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego.</p> <p>value</p> <p>Wartość przypisana do rekordu w słowniku.</p>
---------	---

type	ns0:dictionaryEntry					
properties	minOcc	0	maxOcc	unbounded	content	complex
children	value					
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	key	xsd:string	required			documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego.
annotation	documentation Pojedyncze tłumaczenie słownika.					
source	<pre><xsd:element name="translation" type="ns0:dictionaryEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojedyncze tłumaczenie słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>					

complexType **dictionaryEntry**

diagram						
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy					
children	value					
used by	elements	dictionaryEntry dictionary/translations/translation				
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
	key	xsd:string	required			documentation


		Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego.
annotation	documentation Element zawierający rekord w słowniku.	
source	<pre> <xsd:complexType name="dictionaryEntry"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający rekord w słowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="value" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość przypisana do rekordu w słowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> <xsd:attribute name="key" type="xsd:string" use="required"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:attribute> </xsd:complexType> </pre>	

attribute **dictionaryEntry/@key**

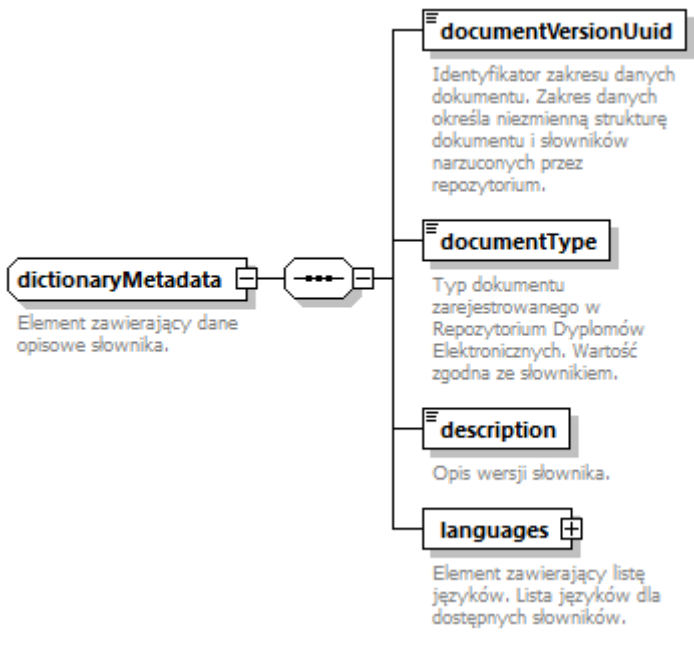
type	xsd:string
properties	use required
annotation	documentation Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego.
source	<pre> <xsd:attribute name="key" type="xsd:string" use="required"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Klucz ze słownika systemowego. Klucz służy do powiązania wartości (tłumaczenia) z odpowiednią wartością ze słownika systemowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

	<code></xsd:attribute></code>
--	-------------------------------------

element **dictionaryEntry/value**


diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Wartość przypisana do rekordu w słowniku.
source	<pre><xsd:element name="value" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość przypisana do rekordu w słowniku.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **dictionaryMetadata**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentVersionUuid documentType description languages

used by	elements dictionaryMetadata dictionariesMetadataResponse/dictionariesMetadata/dictionaryMetadata
annotation	documentation Element zawierający dane opisowe słownika.
source	<pre> <xsd:complexType name="dictionaryMetadata"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane opisowe słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentVersionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="description" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis wersji słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="languages"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę języków. Lista języków dla dostępnych słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="language" type="ns0:language" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający opis języka.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>


element **dictionaryMetadata/documentVersionUuid**

diagram	 <p>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.
source	<pre><xsd:element name="documentVersionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **dictionaryMetadata/documentType**

diagram	 <p>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</p>															
type	ns0:documentType															
properties	content simple															
facets	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DSC_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PHD_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SUPPLEMENT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DIPLOMA		enumeration	DSC_DIPLOMA		enumeration	PHD_DIPLOMA		enumeration	SUPPLEMENT	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	DIPLOMA															
enumeration	DSC_DIPLOMA															
enumeration	PHD_DIPLOMA															
enumeration	SUPPLEMENT															
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.															
source	<pre><xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>															

element **dictionaryMetadata/description**

diagram	 Opis wersji słownika.
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Opis wersji słownika.
source	<pre><xsd:element name="description" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis wersji słownika.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dictionaryMetadata/languages**

diagram	 Element zawierający listę języków. Lista języków dla dostępnych słowników. 1..∞ Element zawierający opis języka.
properties	content complex
children	language
annotation	documentation Element zawierający listę języków. Lista języków dla dostępnych słowników.
source	<pre><xsd:element name="languages"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę języków. Lista języków dla dostępnych słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="language" type="ns0:language" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający opis języka.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **dictionaryMetadata/languages/language**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:language</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>code languageVersionUuid languageVersionName</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający opis języka.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="language" type="ns0:language" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający opis języka.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **diploma**

<p>diagram</p>	<p>diploma Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.</p> <p>awardingInstitution Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc.</p> <p>coAwardingInstitutions Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenie w ramach studiów wspólnych.</p> <p>documentData Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.</p> <p>studyData Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.</p> <p>diplomaHolder Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder</p>
<p>used by</p>	<p>elements diploma registeredDocument/diploma</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="diploma"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="awardingInstitution" type="ns0:awardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="coAwardingInstitutions" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista pozostałych podmiotów, które
współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie
tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów
wspólnych.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="coAwardingInstitution"
type="ns0:coAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu
na studiach wspólnych.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="documentData"
type="ns0:localizedQualifiedDocumentData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia
studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w
Rzeczpospolitej, etc.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyData" type="ns0:diplomaStudyData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje dotyczące kształcenia na kierunku
studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="diplomaHolder" type="ns0:systemDiplomaHolder">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała
tytuł zawodowy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **diploma/awardingInstitution**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:awardingInstitution</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories</p>

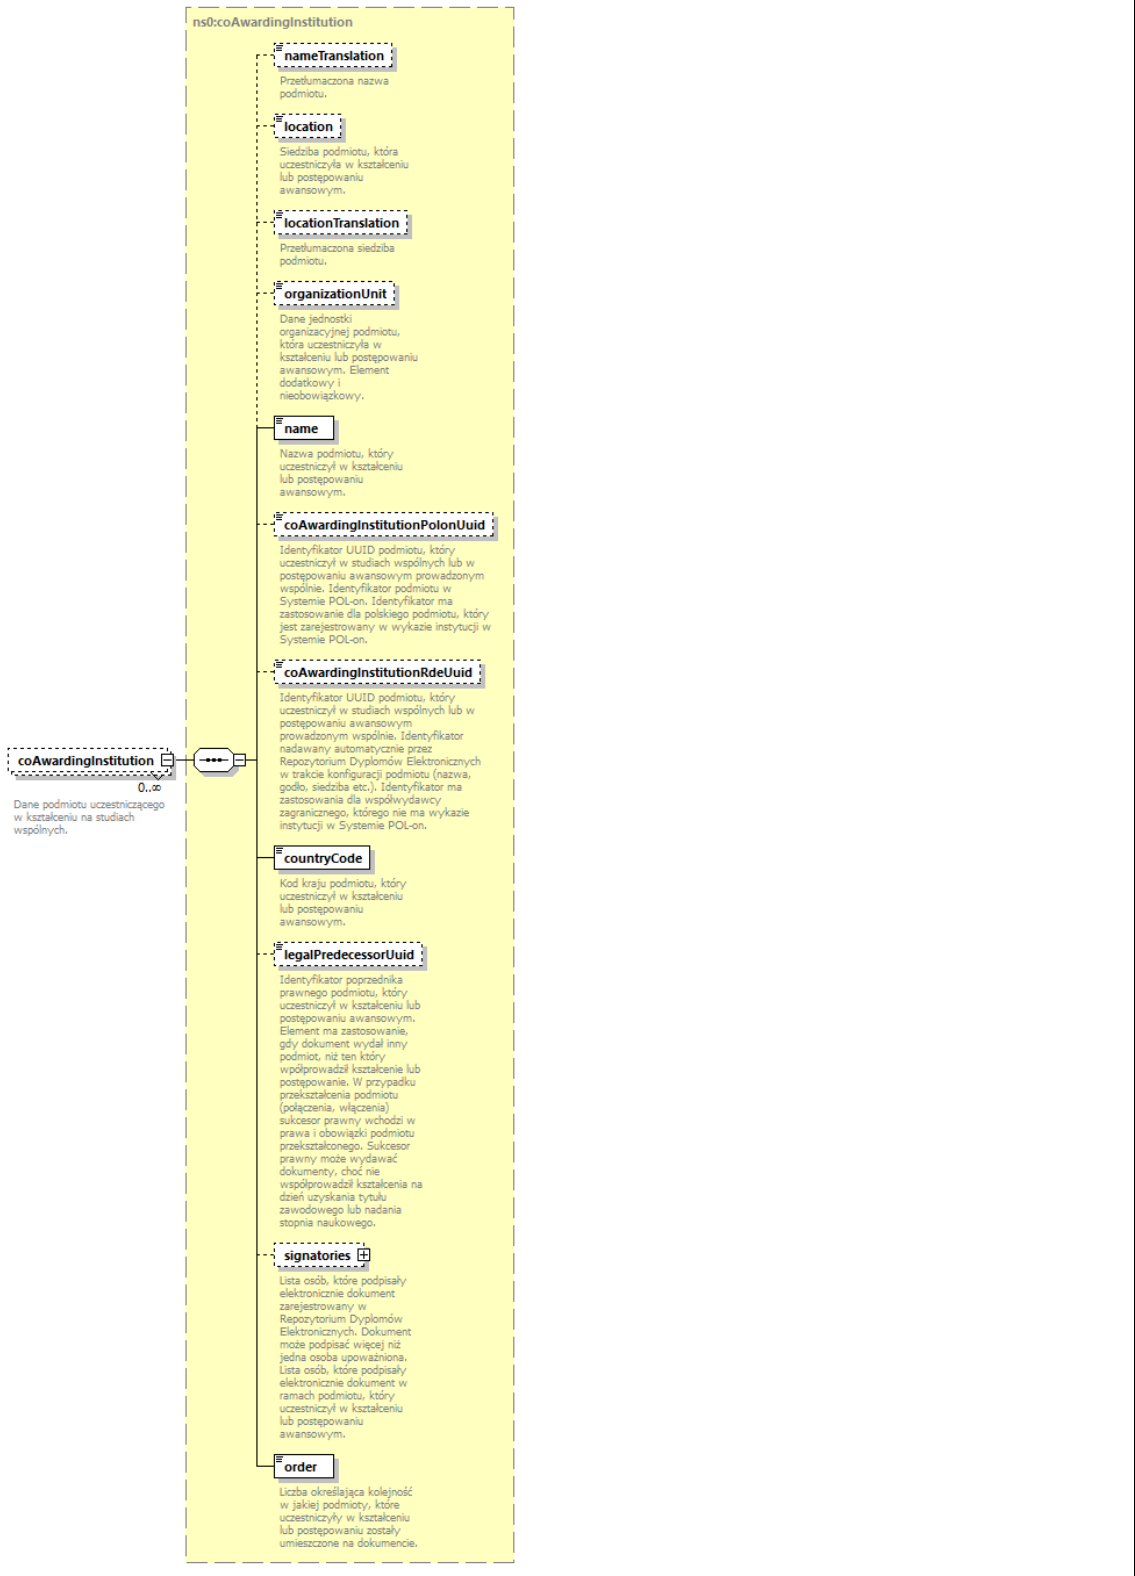
annotation	documentation Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitution" type="ns0:awardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element opisujący podmiot wydający dokument: nazwa, siedziba, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **diploma/coAwardingInstitutions**

diagram	<p>Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych.</p> <p>Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu na studiach wspólnych.</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	coAwardingInstitution
annotation	documentation Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitutions" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista pozostałych podmiotów, które współprowadziły kształcenie na studiach wspólnych. Element ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy absolwent realizował kształcenia w ramach studiów wspólnych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="coAwardingInstitution" type="ns0:coAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu na studiach wspólnych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **diploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**

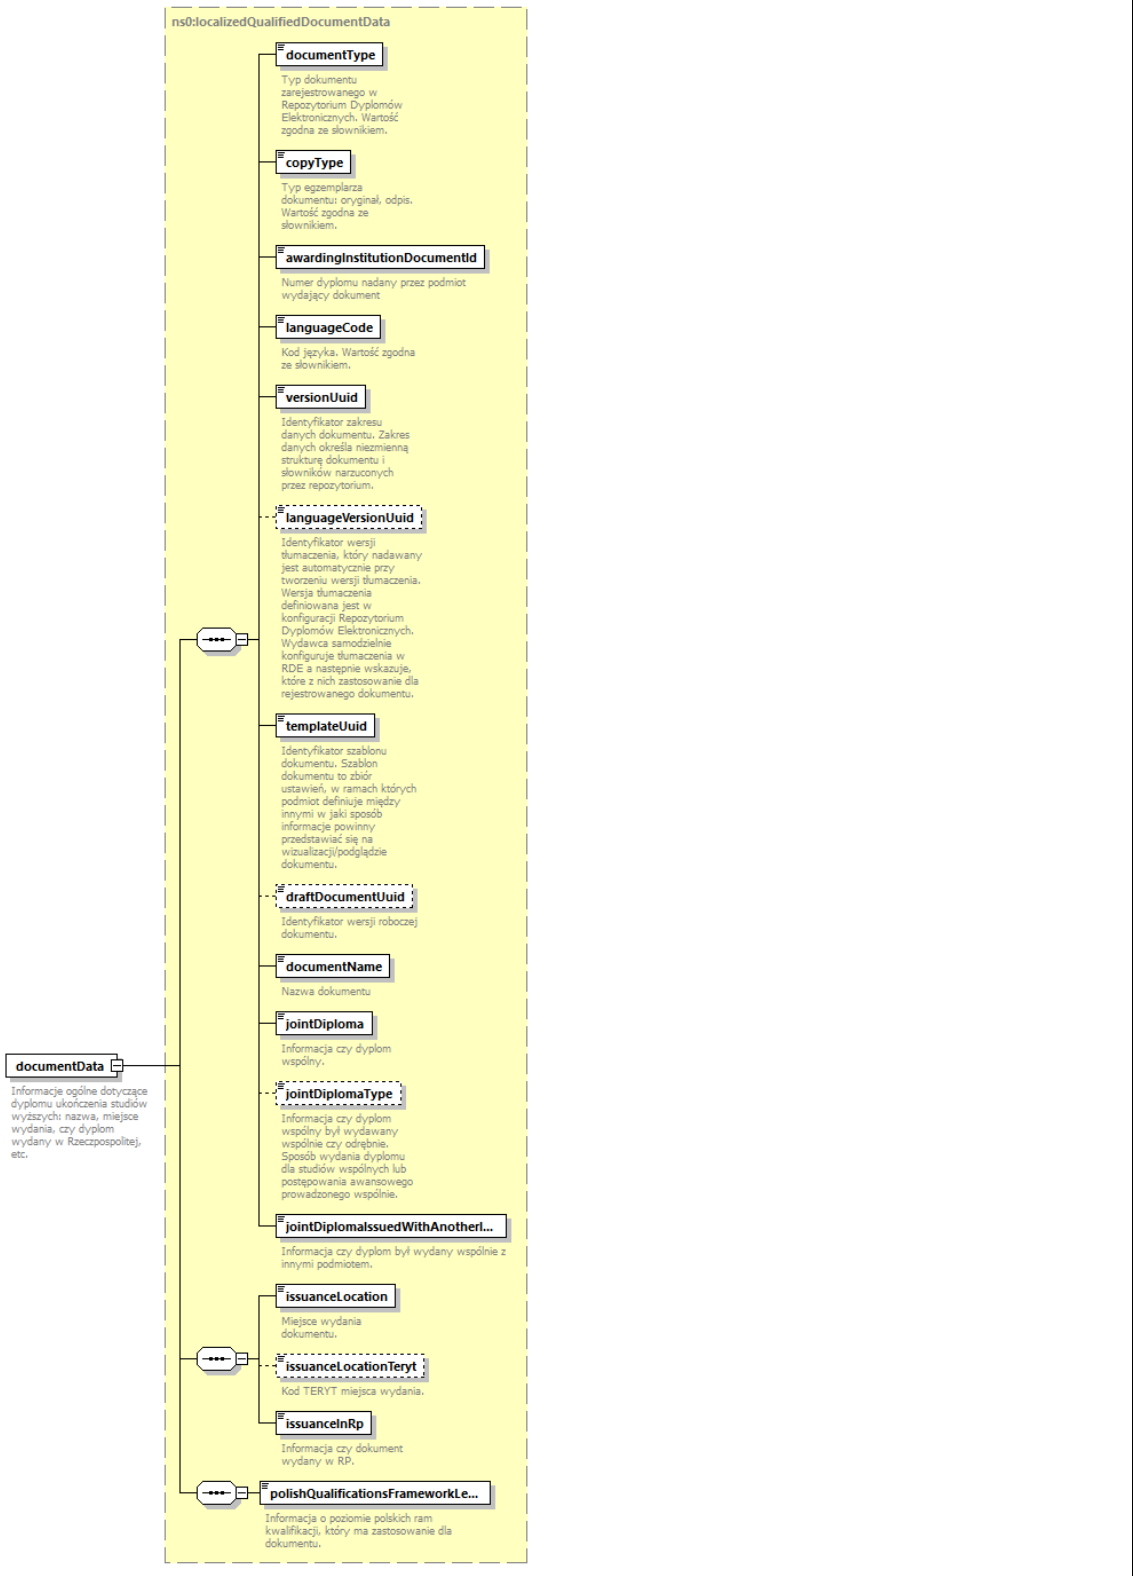
diagram



type	ns0:coAwardingInstitution
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order
annotation	documentation Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu na studiach wspólnych.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitution" type="ns0:coAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu uczestniczącego w kształceniu na studiach wspólnych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

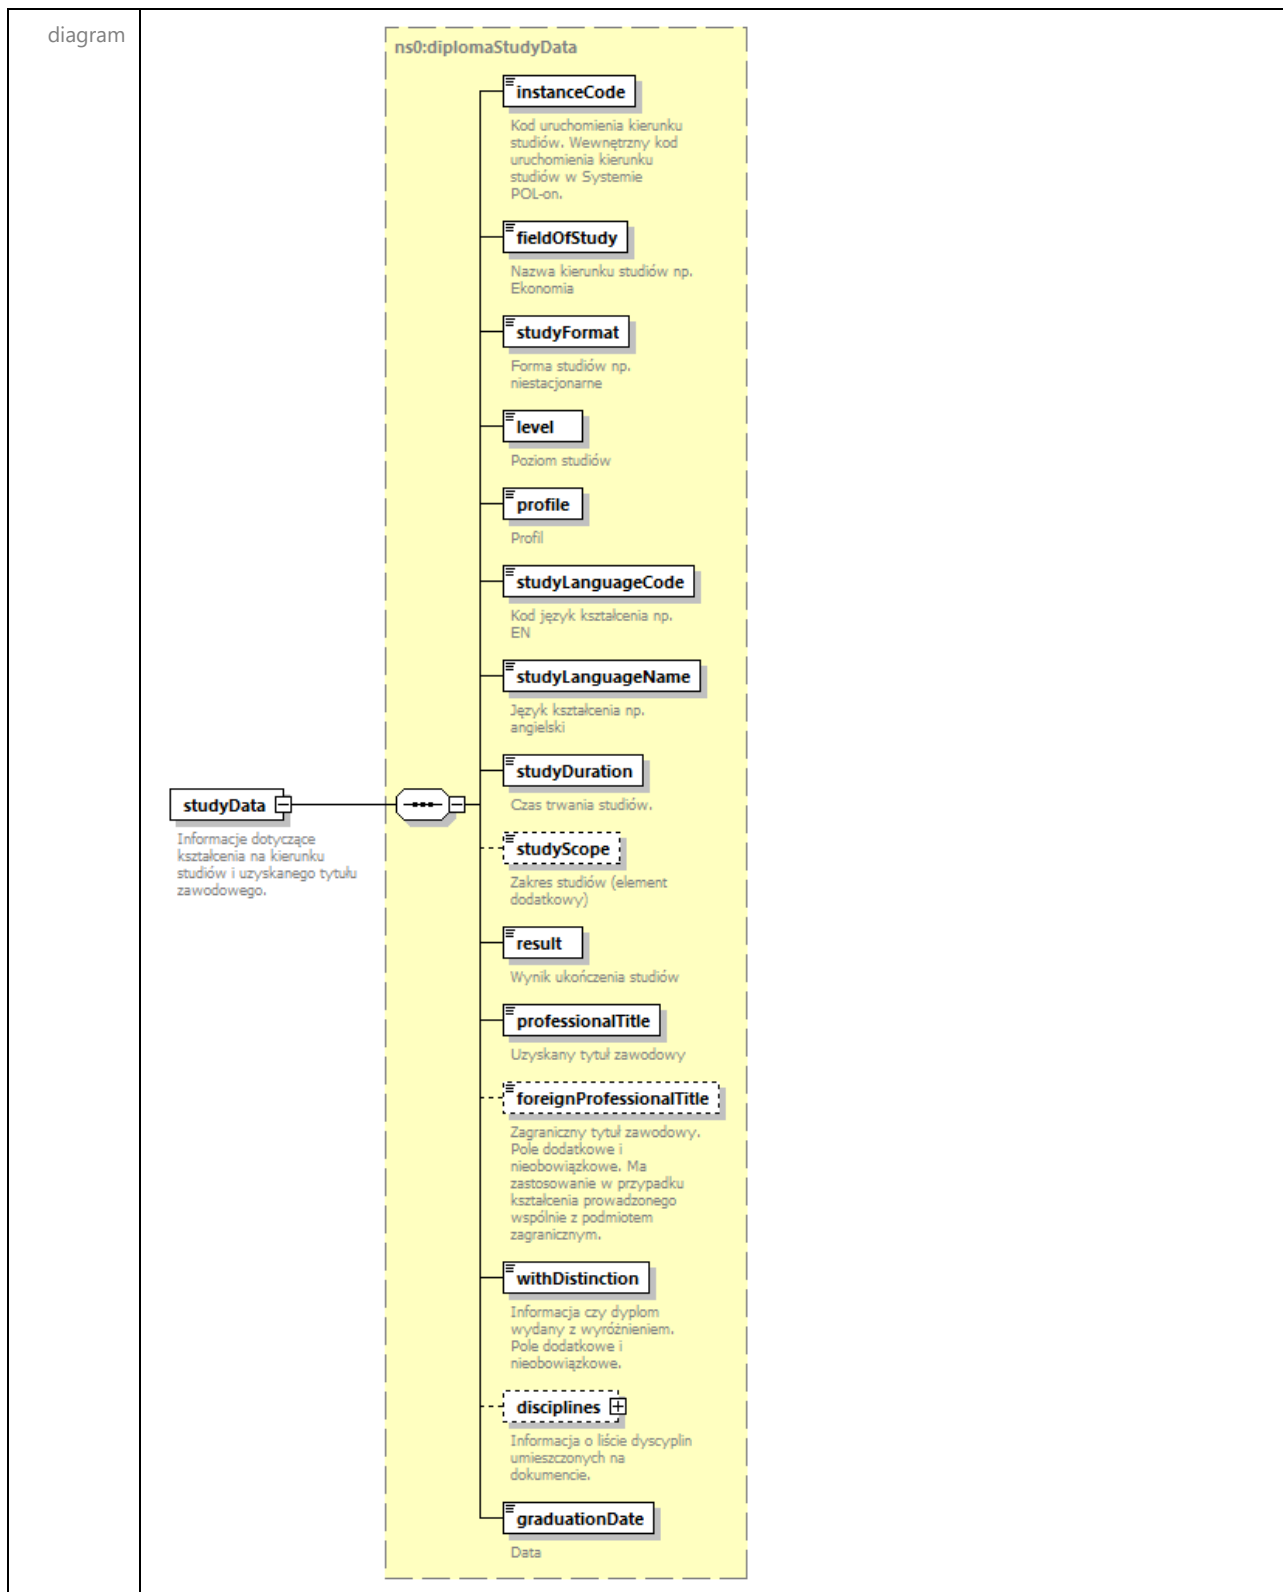
element **diploma/documentData**

diagram



type	ns0:localizedQualifiedDocumentData
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.
source	<pre><xsd:element name="documentData" type="ns0:localizedQualifiedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje ogólne dotyczące dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **diploma/studyData**



type	ns0:diplomaStudyData
properties	content complex
children	instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction disciplines graduationDate
annotation	documentation Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.
source	<pre> <xsd:element name="studyData" type="ns0:diplomaStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **diploma/diplomaHolder**

<p>diagram</p>	<p>diplomaHolder Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.</p> <p>ns0:systemDiplomaHolder</p> <ul style="list-style-type: none"> personalId: Identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdType: Typ identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdCountryCode: Kod kraju firstName: Imię otherNames: Pozostałe imiona surname: Nazwisko dateOfBirth: Data urodzenia placeOfBirth: Miejsce urodzenia studentIdSys: Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny. studentIdExt: Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny. studentTranscriptId: Numer indeksu.
<p>type</p>	<p>ns0:systemDiplomaHolder</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>

children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId
annotation	documentation Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.
source	<pre><xsd:element name="diplomaHolder" type="ns0:systemDiplomaHolder"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **diplomaHolder**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth
used by	elements dScDiploma/diplomaHolder phdDiploma/diplomaHolder complexType systemDiplomaHolder
annotation	documentation

	Element zawierający informacje o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych
source	<pre> <xsd:complexType name="diplomaHolder"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="personalId"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="personalIdType" type="ns0:personalIdType" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="personalIdCountryCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="firstName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="60"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="otherNames" minOccurs="0"> <xsd:annotation> </pre>

```

    <xsd:documentation>Pozostałe imiona</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="60"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="surname">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="60"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dateOfBirth">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{4}-[01]\d-[0-3]\d"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="placeOfBirth" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Miejsce urodzenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```


element **diplomaHolder/personalId**

diagram


Identyfikatora osoby -
PESEL lub inny dokument
potwierdzający tożsamość

type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość						
source	<pre><xsd:element name="personalId"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **diplomaHolder/personalIdType**

diagram																									
type	ns0:personalIdType																								
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																		
minOcc	0																								
maxOcc	1																								
content	simple																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>PESEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ID_CARD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PASSPORT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>RESIDENCE_CARD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	PESEL		enumeration	ID_CARD		enumeration	PASSPORT		enumeration	RESIDENCE_CARD		enumeration	POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER		enumeration	TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER		enumeration	POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER	
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	PESEL																								
enumeration	ID_CARD																								
enumeration	PASSPORT																								
enumeration	RESIDENCE_CARD																								
enumeration	POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER																								
enumeration	TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER																								
enumeration	POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER																								
annotation	documentation Typ identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość																								
source	<pre><xsd:element name="personalIdType" type="ns0:personalIdType" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>																								


element **diplomaHolder/personalIdCountryCode**

diagram	 Kod kraju
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Kod kraju
source	<pre><xsd:element name="personalIdCountryCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>


element **diplomaHolder/firstName**

diagram	 Imię
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Imię
source	<pre><xsd:element name="firstName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="60"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **diplomaHolder/otherNames**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Pozostałe imiona
source	<pre><xsd:element name="otherNames" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pozostałe imiona</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="60"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **diplomaHolder/surname**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Nazwisko
source	<pre><xsd:element name="surname"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="60"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

</xsd:element>

element **diplomaHolder/dateOfBirth**

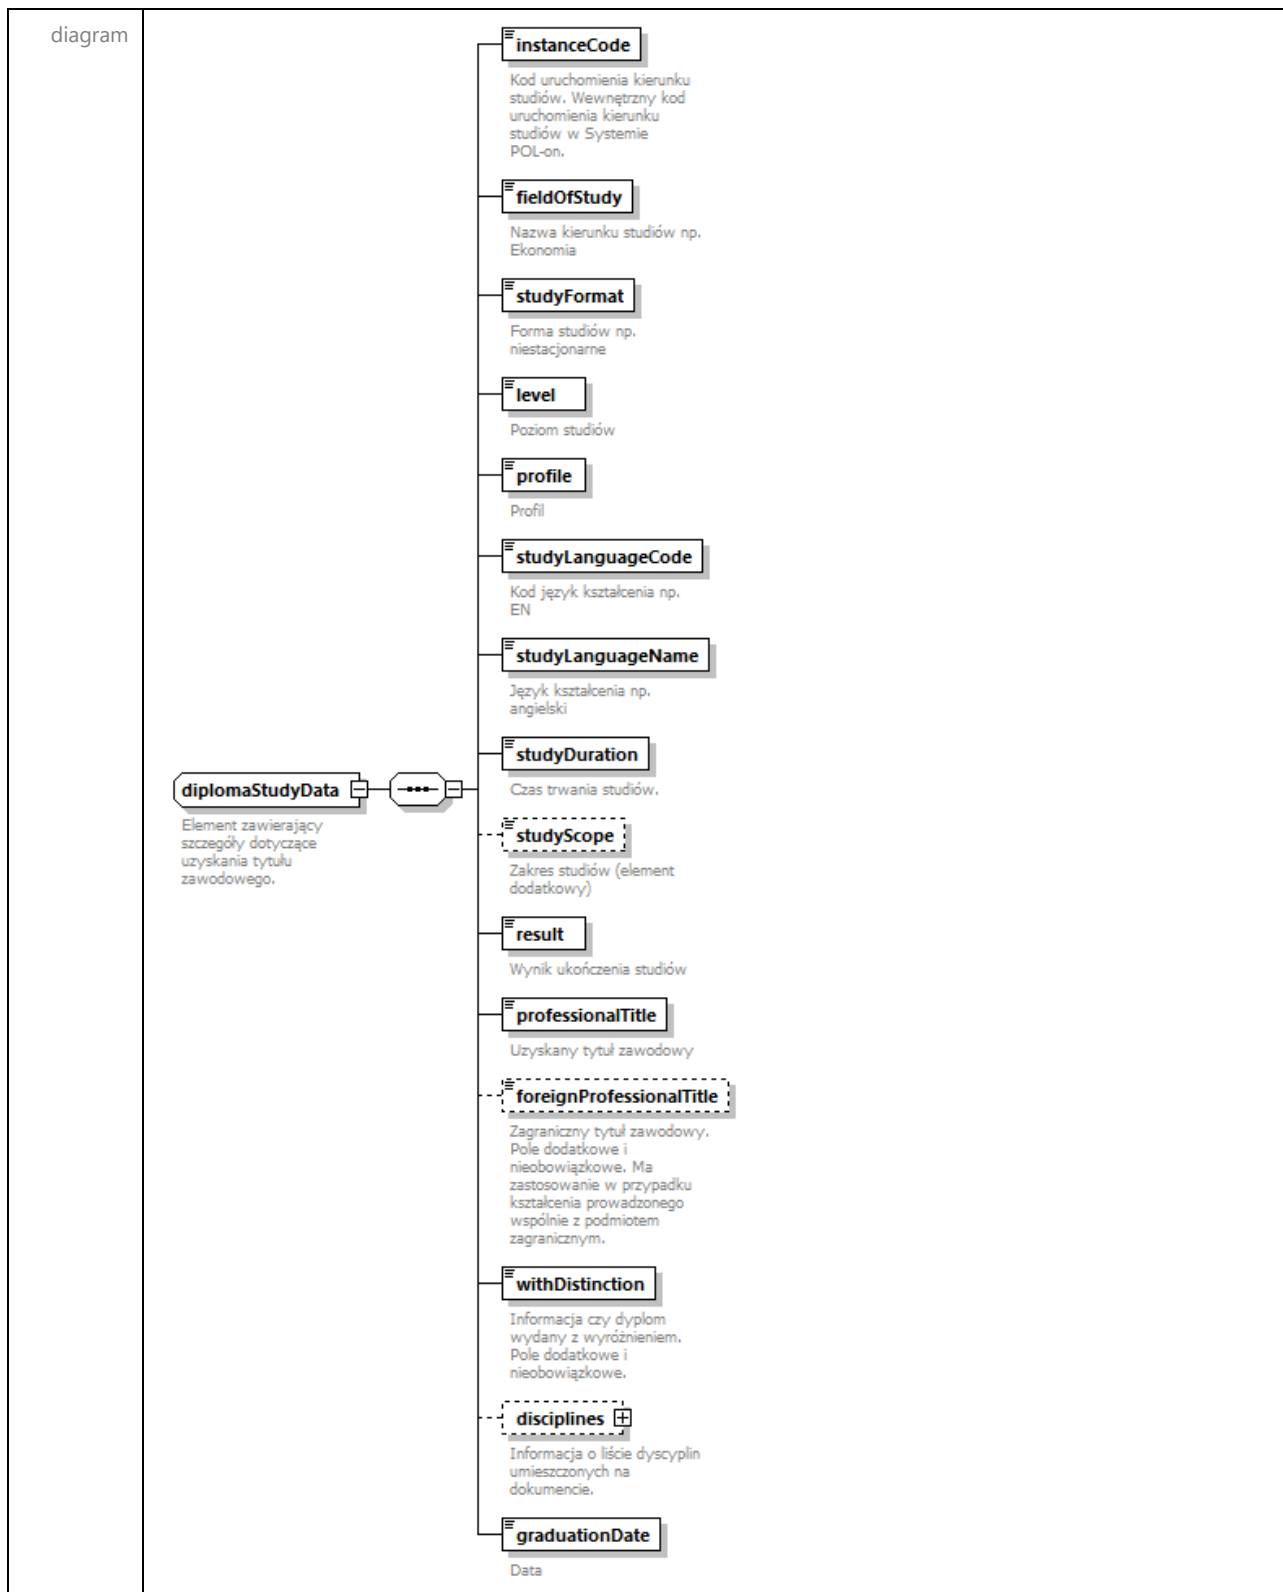
diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{4}-[01]\d-[0-3]\d</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d						
annotation	documentation Data urodzenia						
source	<pre><xsd:element name="dateOfBirth"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}-[01]\d-[0-3]\d"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **diplomaHolder/placeOfBirth**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	<table border="1"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	100	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	100						
annotation	documentation Miejsce urodzenia						
source	<pre><xsd:element name="placeOfBirth" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce urodzenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---

complexType **diplomaStudyData**



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction disciplines graduationDate
used by	element diploma/studyData
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskania tytułu zawodowego.
source	<pre> <xsd:complexType name="diplomaStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskania tytułu zawodowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="instanceCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="fieldOfStudy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa kierunku studiów np. Ekonomia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="300"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="studyFormat"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma studiów np. niestacjonarne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="level"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poziom studiów</xsd:documentation> </pre>

```

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="50"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="profile">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Profil</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyLanguageCode">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod język kształcenia np. EN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="7"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyLanguageName">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Język kształcenia np.
angielski</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyDuration">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czas trwania studiów.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="12"/>
      <xsd:pattern value="-?\d{1,2}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>

```


```

<xsd:element name="studyScope" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zakres studiów (element
dodatkowy)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="result">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wynik ukończenia studiów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="[0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻźąęłńóśż ]{0,30}"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="professionalTitle">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uzyskany tytuł zawodowy</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="foreignProfessionalTitle" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i
nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego
wspólnie z podmiotem zagranicznym.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="withDistinction" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja czy dyplom wydany z wyróżnieniem. Pole
dodatkowe i nieobowiązkowe.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

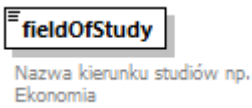
	<pre> <xsd:element name="disciplines" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o liście dyscyplin umieszczonych na dokumencie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="discipline" type="ns0:discipline" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o dyscyplinie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="graduationDate"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}-[01]\d-[0-3]\d"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **diplomaStudyData/instanceCode**


diagram	 <p>Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	10						
annotation	documentation Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.						
source	<pre> <xsd:element name="instanceCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod uruchomienia kierunku studiów. Wewnętrzny kod </pre>						

	<pre> uruchomienia kierunku studiów w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **diplomaStudyData/fieldOfStudy**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	300	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	300						
annotation	documentation Nazwa kierunku studiów np. Ekonomia						
source	<pre> <xsd:element name="fieldOfStudy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa kierunku studiów np. Ekonomia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="300"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **diplomaStudyData/studyFormat**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Forma studiów np. niestacjonarne						

source	<pre> <xsd:element name="studyFormat"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma studiów np. niestacjonarne</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--------	---

element **diplomaStudyData/level**

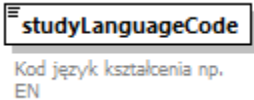
diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Poziom studiów						
source	<pre> <xsd:element name="level"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poziom studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **diplomaStudyData/profile**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
annotation	documentation Profil						

source	<pre> <xsd:element name="profile"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Profil</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--------	---

element **diplomaStudyData/studyLanguageCode**


diagram	 <p>Kod język kształcenia np. EN</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	7	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	7						
annotation	documentation Kod język kształcenia np. EN						
source	<pre> <xsd:element name="studyLanguageCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod język kształcenia np. EN</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **diplomaStudyData/studyLanguageName**

diagram	 <p>Język kształcenia np. angielski</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	40	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	40						

annotation	documentation Język kształcenia np. angielski
source	<pre> <xsd:element name="studyLanguageName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Język kształcenia np. angielski</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **diplomaStudyData/studyDuration**


diagram													
type	restriction of xsd:decimal												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?\d{1,2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	12		pattern	-?\d{1,2}	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	0												
maxInclusive	12												
pattern	-?\d{1,2}												
annotation	documentation Czas trwania studiów.												
source	<pre> <xsd:element name="studyDuration"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czas trwania studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="12"/> <xsd:pattern value="-?\d{1,2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>												

element **diplomaStudyData/studyScope**

diagram	
---------	---


type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minLength 1 maxLength 100
annotation	documentation Zakres studiów (element dodatkowy)
source	<pre><xsd:element name="studyScope" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zakres studiów (element dodatkowy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **diplomaStudyData/result**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern [0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻąęńóśż]{0,30}
annotation	documentation Wynik ukończenia studiów
source	<pre><xsd:element name="result"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wynik ukończenia studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻąęńóśż]{0,30}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>



element **diplomaStudyData/professionalTitle**


diagram	 Uzyskany tytuł zawodowy
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Uzyskany tytuł zawodowy
source	<pre><xsd:element name="professionalTitle"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Uzyskany tytuł zawodowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **diplomaStudyData/foreignProfessionalTitle**

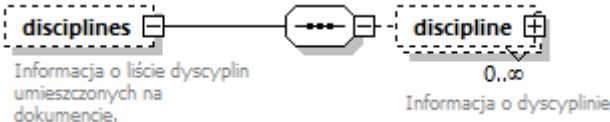
diagram	 Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego wspólnie z podmiotem zagranicznym.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego wspólnie z podmiotem zagranicznym.
source	<pre><xsd:element name="foreignProfessionalTitle" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zagraniczny tytuł zawodowy. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe. Ma zastosowanie w przypadku kształcenia prowadzonego wspólnie z podmiotem zagranicznym.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

	<pre> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **diplomaStudyData/withDistinction**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wydany z wyróżnieniem. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe.
source	<pre> <xsd:element name="withDistinction" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy dyplom wydany z wyróżnieniem. Pole dodatkowe i nieobowiązkowe.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **diplomaStudyData/disciplines**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	discipline
annotation	documentation Informacja o liście dyscyplin umieszczonych na dokumencie.
source	<pre> <xsd:element name="disciplines" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o liście dyscyplin umieszczonych na dokumencie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> </pre>

	<pre> <xsd:element name="discipline" type="ns0:discipline" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o dyscyplinie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **diplomaStudyData/disciplines/discipline**

diagram	
type	ns0:discipline
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	name code
annotation	documentation Informacja o dyscyplinie
source	<pre> <xsd:element name="discipline" type="ns0:discipline" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o dyscyplinie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **diplomaStudyData/graduationDate**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{4}-[01]\d-[0-3]\d</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d						


annotation	documentation Data
source	<pre> <xsd:element name="graduationDate"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}-[01]\d-[0-3]\d"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

complexType **discipline**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	name code
used by	element diplomaStudyData/disciplines/discipline
annotation	documentation Dyscyplina naukowa.
source	<pre> <xsd:complexType name="discipline"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dyscyplina naukowa.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa dyscypliny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="200"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="code"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod dyscypliny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> </pre>

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **discipline/name**

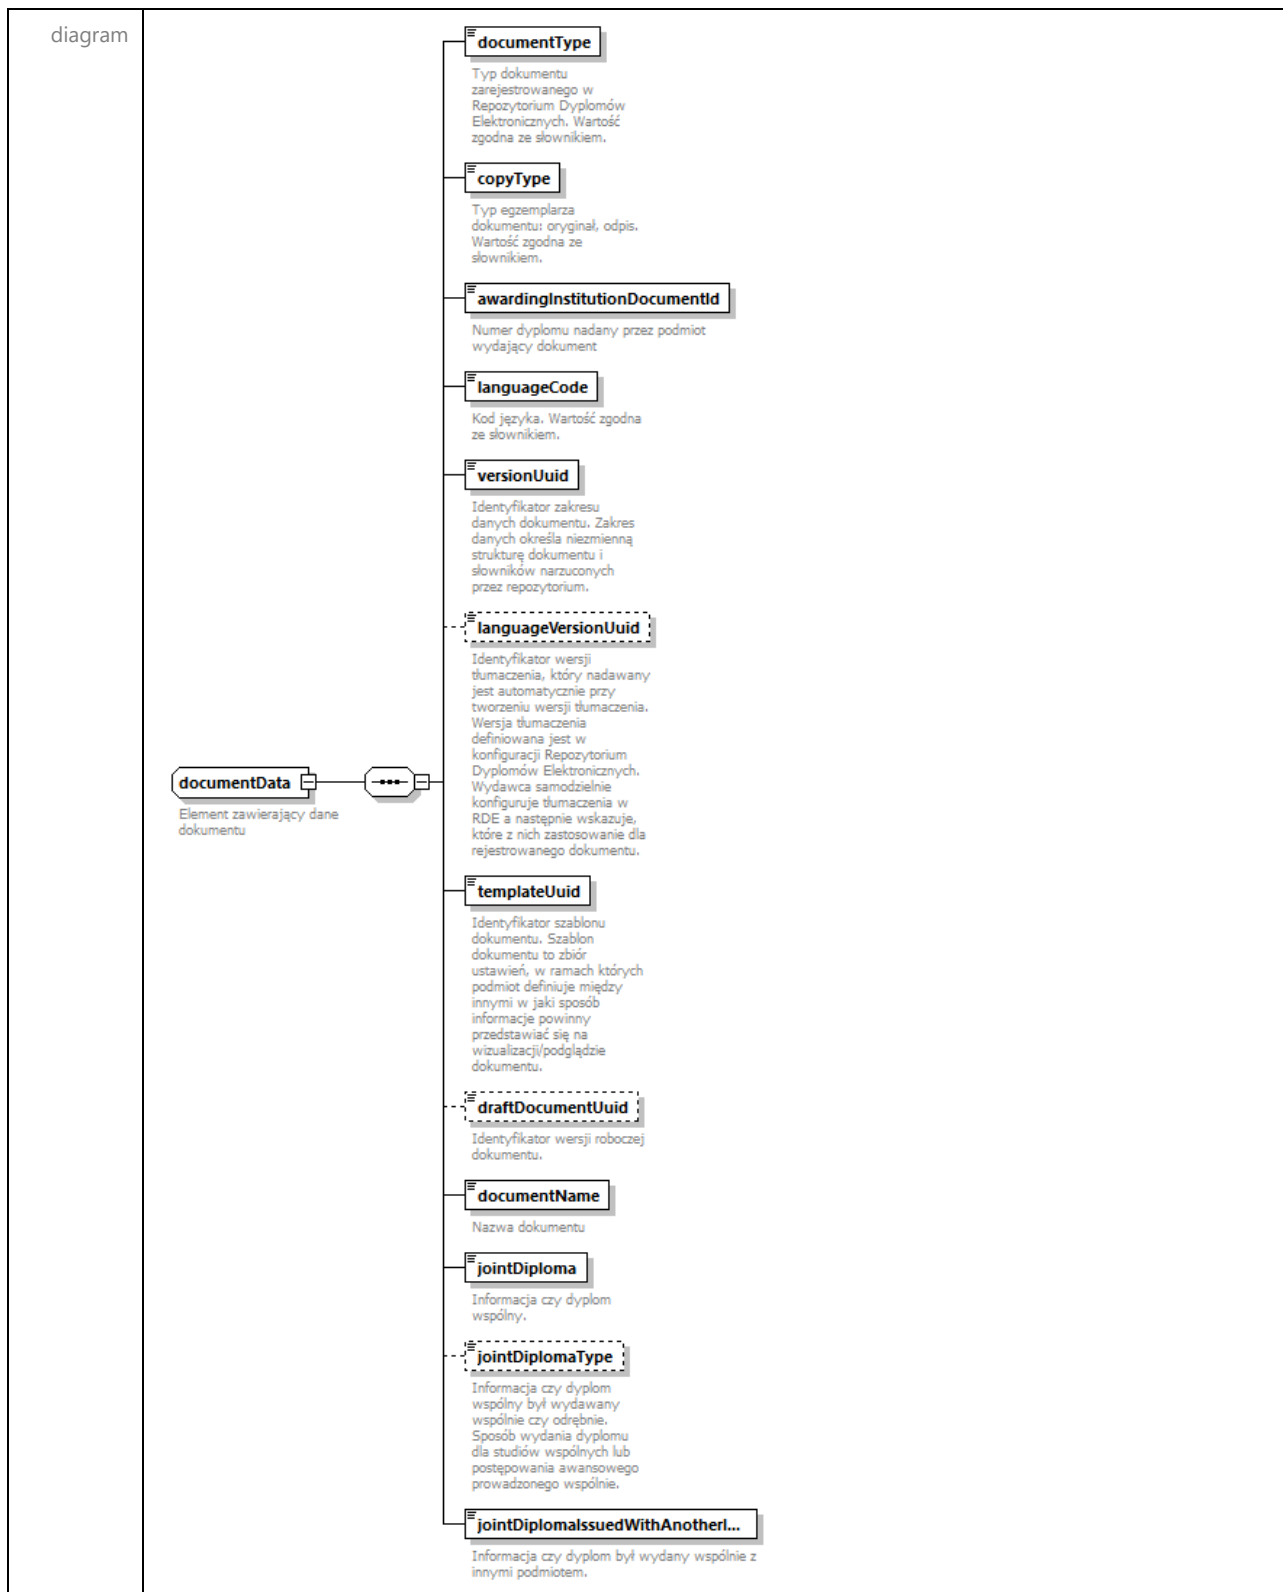
diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	200	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	200						
annotation	documentation Nazwa dyscypliny.						
source	<pre> <xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa dyscypliny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="200"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **discipline/code**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	9	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	9						
annotation	documentation Kod dyscypliny						
source	<pre> <xsd:element name="code"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod dyscypliny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>						

```
</xsd:annotation>  
<xsd:simpleType>  
  <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:maxLength value="9"/>  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:element>
```

complexType **documentData**



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution
used by	complexTypes localizedDocumentData qualifiedDocumentData
annotation	documentation Element zawierający dane dokumentu
source	<pre> <xsd:complexType name="documentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="copyType" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="languageCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>


```

<xsd:element name="versionUuid" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres
danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez
repozytorium.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="languageVersionUuid" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany
jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia
definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.
Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje,
które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="templateUuid" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon
dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między
innymi w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na
wizualizacji/podglądzie dokumentu.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="draftDocumentUuid" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Identyfikator wersji roboczej
dokumentu.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="documentName">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa dokumentu</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="100"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="jointDiploma" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja czy dyplom
wspólny.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="jointDiplomaType" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja czy dyplom wspólny był wydawany


```

	<p>wspólnie czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></p>
--	--

element **documentData/documentType**


diagram	 <p>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</p>															
type	ns0:documentType															
properties	content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DSC_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PHD_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SUPPLEMENT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DIPLOMA		enumeration	DSC_DIPLOMA		enumeration	PHD_DIPLOMA		enumeration	SUPPLEMENT	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	DIPLOMA															
enumeration	DSC_DIPLOMA															
enumeration	PHD_DIPLOMA															
enumeration	SUPPLEMENT															
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.															
source	<xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element>															

element **documentData/copyType**


diagram	 <p>Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.</p>
---------	--

type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
source	<pre><xsd:element name="copyType" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **documentData/awardingInstitutionDocumentId**


diagram										
type	restriction of xsd:string									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	50	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	50									
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument									
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>									

element **documentData/languageCode**

diagram	
type	restriction of xsd:string


properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
source	<pre><xsd:element name="languageCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **documentData/versionUuid**

diagram	 <p>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.
source	<pre><xsd:element name="versionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>



element **documentData/languageVersionUuid**

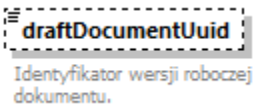
diagram	 <p>Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="languageVersionUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **documentData/templateUuid**


diagram	 <p>Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje

	między innymi w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="templateUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator szablonu dokumentu. Szablon dokumentu to zbiór ustawień, w ramach których podmiot definiuje między innymi w jaki sposób informacje powinny przedstawiać się na wizualizacji/podglądzie dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element `documentData/draftDocumentUuid`


diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji roboczej dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="draftDocumentUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji roboczej dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element `documentData/documentName`


diagram										
type	restriction of xsd:string									
properties	content simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									
annotation	documentation Nazwa dokumentu									
source	<pre><xsd:element name="documentName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa dokumentu</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>									

	<pre> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **documentData/jointDiploma**

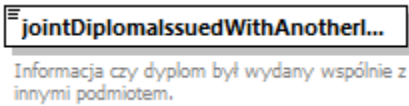
diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wspólny.
source	<pre> <xsd:element name="jointDiploma" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy dyplom wspólny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **documentData/jointDiplomaType**

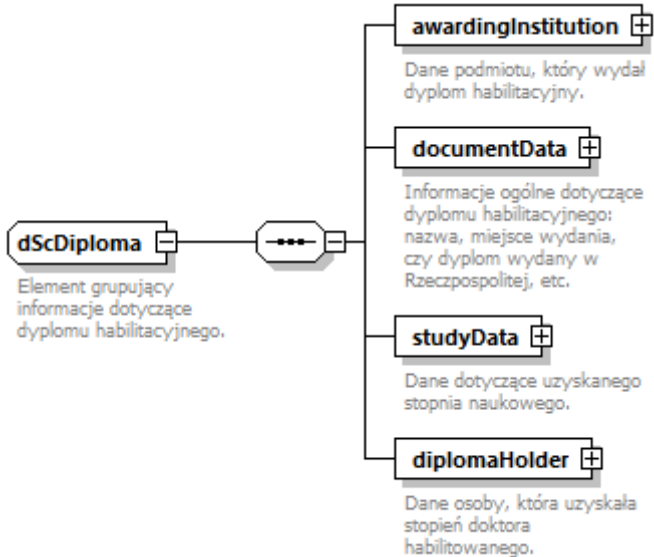
diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.
source	<pre> <xsd:element name="jointDiplomaType" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy dyplom wspólny był wydawany wspólnie czy odrębnie. Sposób wydania dyplomu dla studiów wspólnych lub postępowania awansowego prowadzonego wspólnie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **documentData/jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.
source	<pre><xsd:element name="jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy dyplom był wydany wspólnie z innymi podmiotem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **dScDiploma**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder
used by	elements dScDiploma registeredDocument/dScDiploma

annotation	<p>documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="dScDiploma"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje dotyczące dyplomu habilitacyjnego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="awardingInstitution" type="ns0:awardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu, który wydał dyplom habilitacyjny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="documentData" type="ns0:localizedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje ogólne dotyczące dyplomu habilitacyjnego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczpospolitej, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="studyData" type="ns0:dScDiplomaStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="diplomaHolder" type="ns0:diplomaHolder"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która uzyskała stopień doktora habilitowanego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

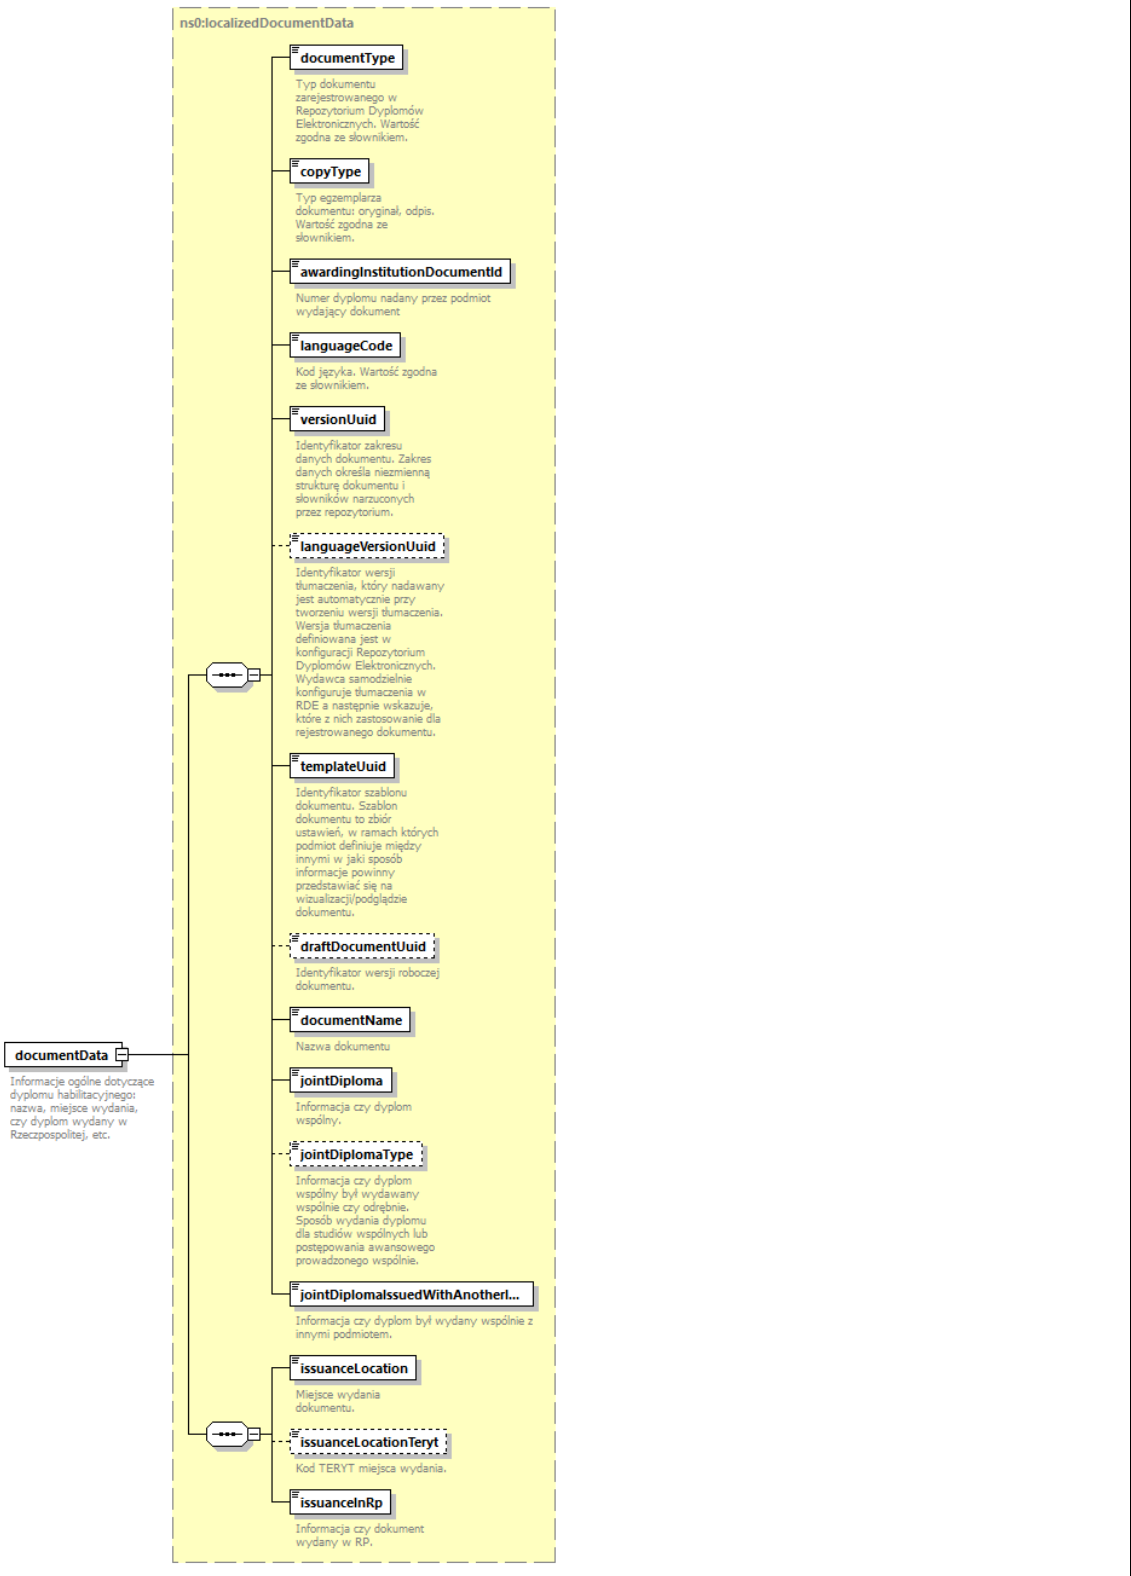
element **dScDiploma/awardingInstitution**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:awardingInstitution</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories</p>

annotation	documentation Dane podmiotu, który wydał dyplom habilitacyjny.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitution" type="ns0:awardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu, który wydał dyplom habilitacyjny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dScDiploma/documentData**

diagram



type	ns0:localizedDocumentData
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu habilitacyjnego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.
source	<pre><xsd:element name="documentData" type="ns0:localizedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje ogólne dotyczące dyplomu habilitacyjnego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **dScDiploma/studyData**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:dScDiplomaStudyData</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber achievements</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="studyData" type="ns0:dScDiplomaStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

</xsd:element>

element **dScDiploma/diplomaHolder**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:diplomaHolder</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane osoby, która uzyskała stopień doktora habilitowanego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="diplomaHolder" type="ns0:diplomaHolder"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która uzyskała stopień doktora habilitowanego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **dScDiplomaStudyData**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber achievements</p>
<p>used by</p>	<p>element dScDiploma/studyData</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający szczegóły dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="dScDiplomaStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający szczegóły dotyczące nadania stopnia doktora habilitowanego.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

```
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="degreeCode">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod stopnia naukowego</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="10"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="degreeTitle">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Stopień naukowy</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="domain">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dziedzina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="50"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="domainCode">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod dziedziny</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="7"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="discipline">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dyscyplina</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="200"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
```

```

</xsd:element>
<xsd:element name="disciplineCode">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod dyscypliny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="graduationDate">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data nadania stopnia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{4}-[01]\d-[0-3]\d"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="resolutionAdoptingBody" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Organ podejmujący uchwałę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="resolutionNumber" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer uchwały</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="25"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="achievements">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Osiągnięcie naukowe lub
    artystyczne.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>


```

```

</xsd:simpleType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **dScDiplomaStudyData/degreeCode**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	10						
annotation	documentation Kod stopnia naukowego						
source	<pre> <xsd:element name="degreeCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod stopnia naukowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **dScDiplomaStudyData/degreeTitle**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Stopień naukowy						
source	<pre> <xsd:element name="degreeTitle"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Stopień naukowy</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> </pre>						

```


<xsd:maxLength value="50"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

element **dScDiplomaStudyData/domain**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Dziedzina						
source	<pre> <xsd:element name="domain"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dziedzina</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **dScDiplomaStudyData/domainCode**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	7	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	7						
annotation	documentation Kod dziedziny						
source	<pre> <xsd:element name="domainCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod dziedziny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> </pre>						

```


<xsd:maxLength value="7"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

element **dScDiplomaStudyData/discipline**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	200	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	200						
annotation	documentation Dyscyplina						
source	<pre> <xsd:element name="discipline"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dyscyplina</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="200"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **dScDiplomaStudyData/disciplineCode**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	9	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	9						
annotation	documentation Kod dyscypliny						
source	<pre> <xsd:element name="disciplineCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod dyscypliny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> </pre>						

```


<xsd:maxLength value="9"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

element **dScDiplomaStudyData/graduationDate**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>\d{4}-[01]\d-[0-3]\d</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d	
Kind	Value	Annotation					
pattern	\d{4}-[01]\d-[0-3]\d						
annotation	documentation Data nadania stopnia						
source	<pre> <xsd:element name="graduationDate"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data nadania stopnia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}-[01]\d-[0-3]\d"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **dScDiplomaStudyData/resolutionAdoptingBody**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	200	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	200						
annotation	documentation Organ podejmujący uchwałę						
source	<pre> <xsd:element name="resolutionAdoptingBody" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Organ podejmujący uchwałę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> </pre>						

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="200"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **dScDiplomaStudyData/resolutionNumber**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Numer uchwały
source	<pre> <xsd:element name="resolutionNumber" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer uchwały</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="25"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **dScDiplomaStudyData/achievements**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 500
annotation	documentation Osiągnięcie naukowe lub artystyczne.
source	<pre> <xsd:element name="achievements"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Osiągnięcie naukowe lub </pre>

	<pre> artystyczne.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="500"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

complexType **errorDescription**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	field errorMessage errorCode
used by	element signedDocumentProcessingStatus/errors/error
annotation	documentation Element zawierający opis błędu.
source	<pre> <xsd:complexType name="errorDescription"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający opis błędu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="field" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pola, którego dotyczy błąd.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="errorMessage" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis błędu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="errorCode" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod błędu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **errorDescription/field**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa pola, którego dotyczy błąd.
source	<pre> <xsd:element name="field" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa pola, którego dotyczy błąd.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **errorDescription/errorMessage**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Opis błędu.
source	<pre> <xsd:element name="errorMessage" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis błędu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **errorDescription/errorCode**

diagram	
---------	---

type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Kod błędu.
source	<pre><xsd:element name="errorCode" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod błędu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **institutionDictionariesRequest**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid
used by	element institutionDictionariesRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych słownikowych dla podmiotu wydającego dokument.
source	<pre><xsd:complexType name="institutionDictionariesRequest"></pre>


	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych słownikowych dla podmiotu wydającego dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

complexType **institutionDictionariesResponse**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>institutionDictionariesResponse</code> complex type. It is an extension of the <code>ns0:baseResponse</code> type. The <code>institutionDictionariesResponse</code> type contains two child elements: <code>requestUuid</code> and <code>dictionaries</code>. The <code>requestUuid</code> element is a simple type representing a request identifier. The <code>dictionaries</code> element is a list type representing a list of dictionaries. The <code>ns0:baseResponse</code> type also contains a <code>requestUuid</code> element.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse
properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid dictionaries
used by	element institutionDictionariesResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi zawierającej dane słownikowe dla podmiotu wydającego dokument.
source	<pre> <xsd:complexType name="institutionDictionariesResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy odpowiedzi zawierającej dane słownikowe dla podmiotu wydającego dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

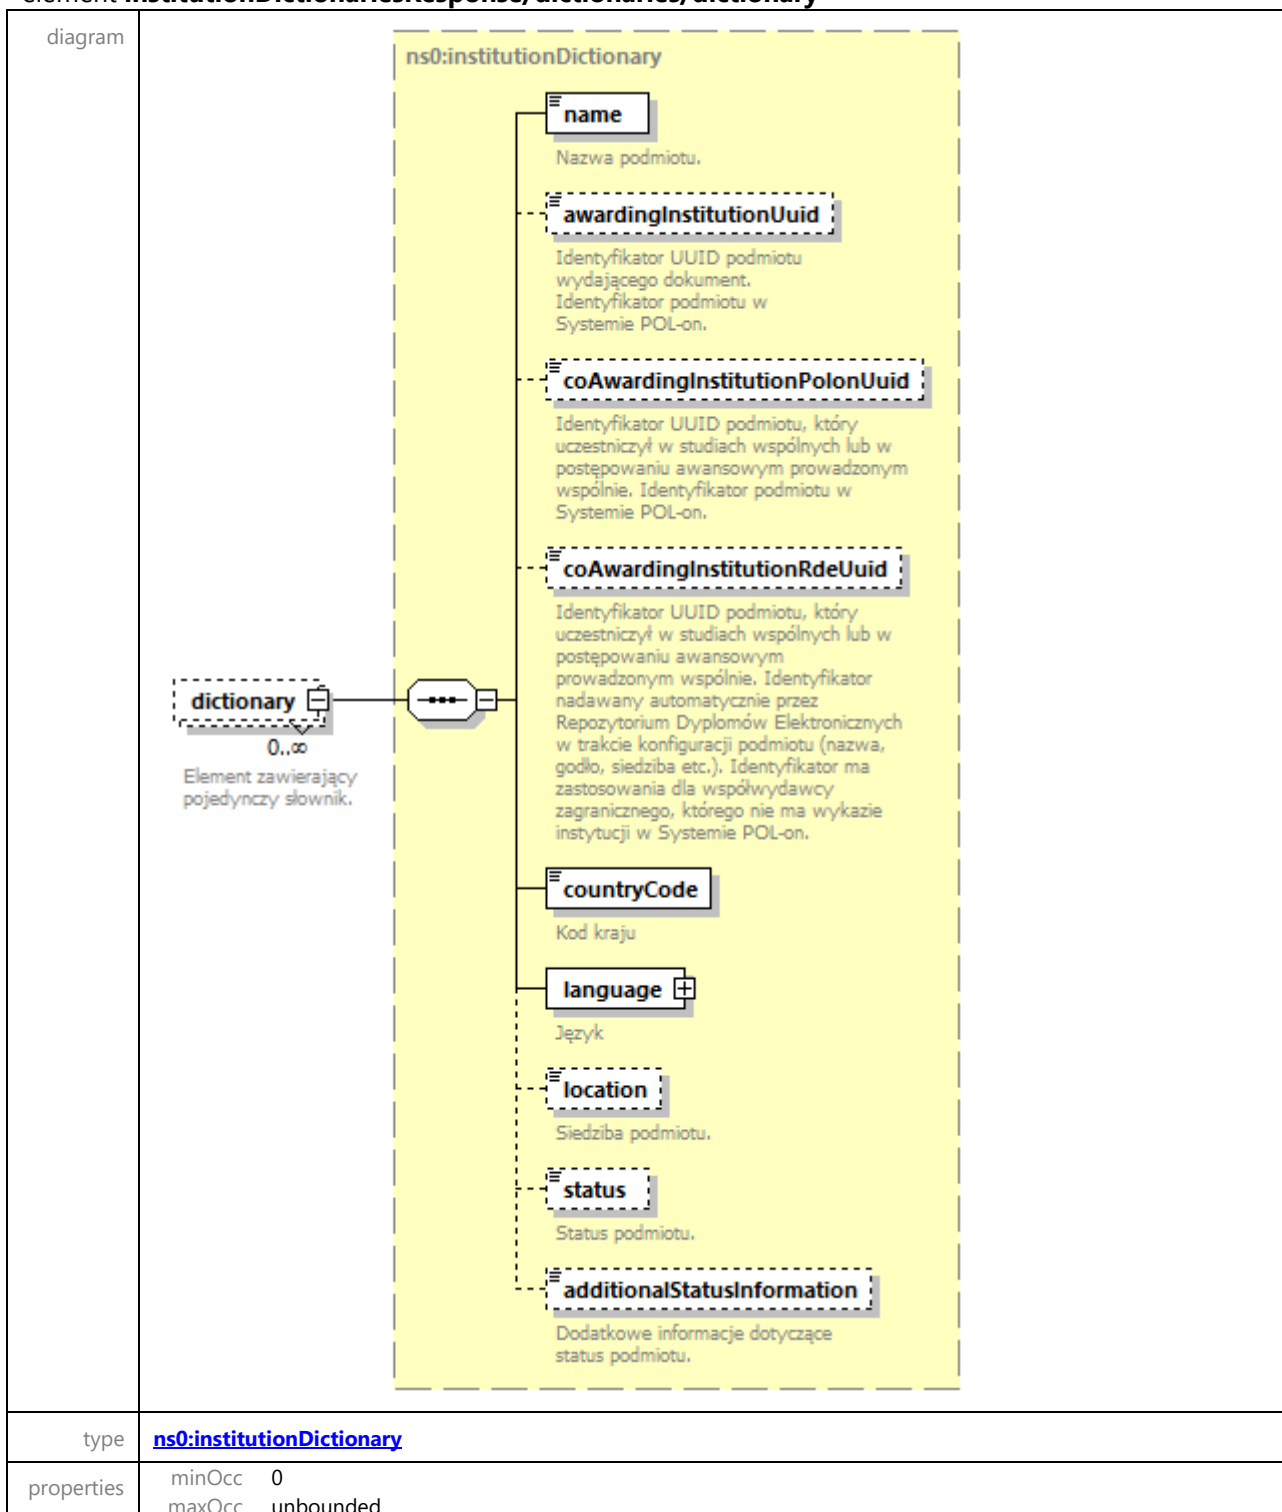
	<pre> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseResponse"> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionaries" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionary" type="ns0:institutionDictionary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający pojedynczy słownik.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **institutionDictionariesResponse/dictionaries**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	dictionary
annotation	documentation Element zawierający listę słowników.
source	<pre> <xsd:element name="dictionaries" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę słowników.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="dictionary" type="ns0:institutionDictionary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> </pre>

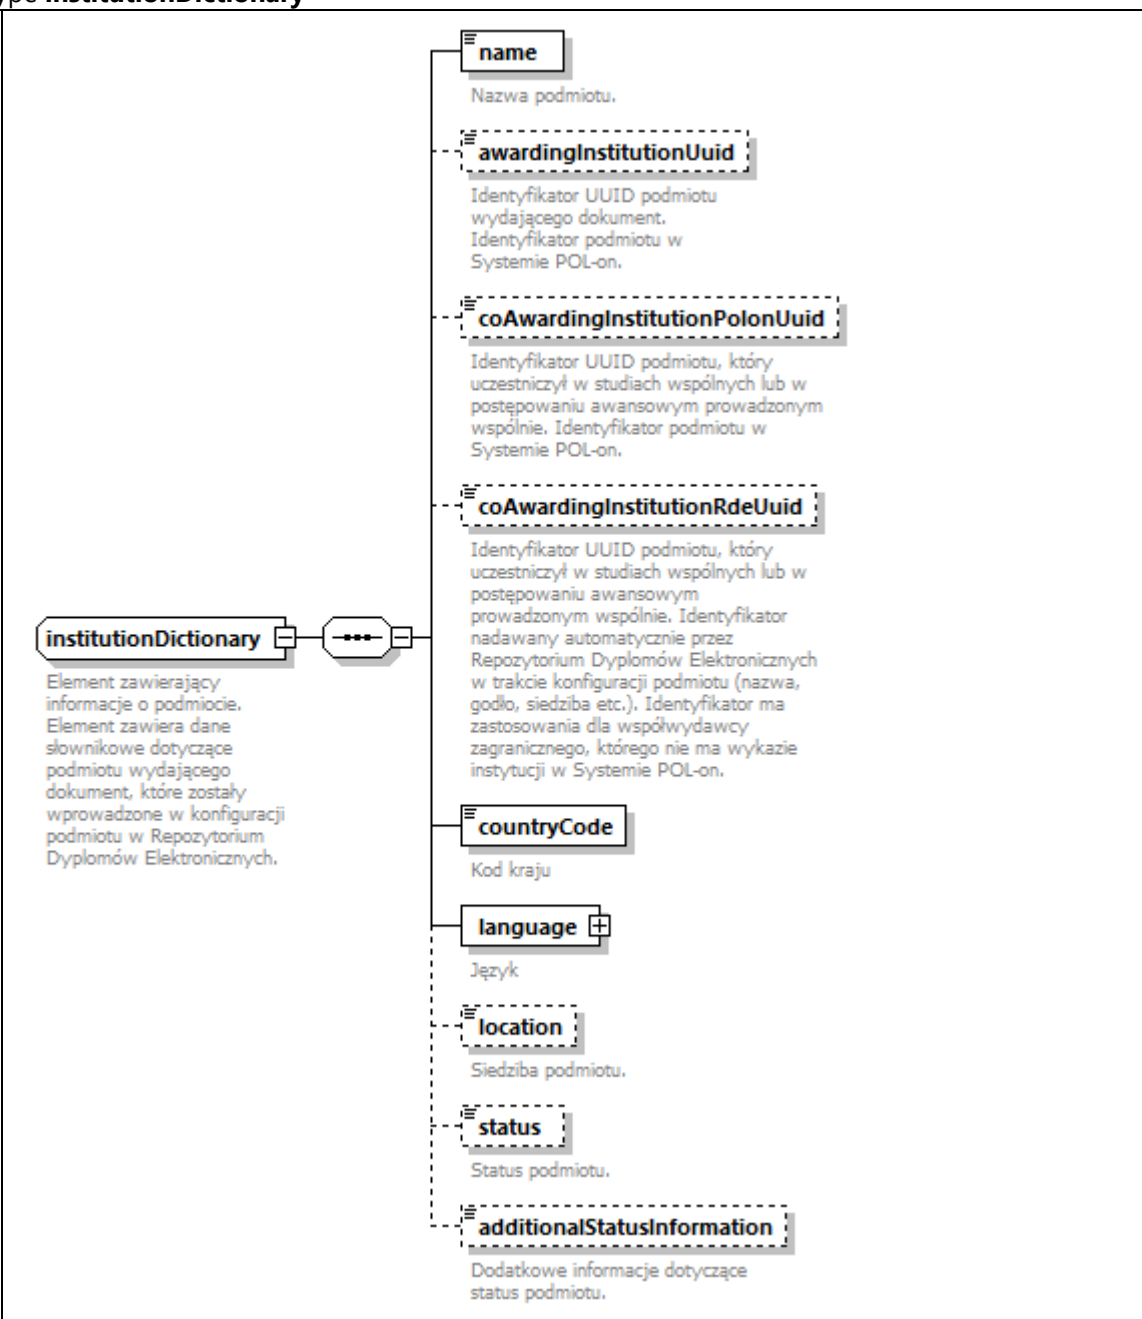
	<pre><xsd:documentation>Element zawierający pojedynczy słownik.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>
--	--

element **institutionDictionariesResponse/dictionaries/dictionary**



	content complex
children	name awardingInstitutionUuid coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode language location status additionalStatusInformation
annotation	documentation Element zawierający pojedynczy słownik.
source	<pre> <xsd:element name="dictionary" type="ns0:institutionDictionary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający pojedynczy słownik.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


complexType **institutionDictionary**

<p>diagram</p> 	<p>name Nazwa podmiotu.</p> <p>awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</p> <p>coAwardingInstitutionPolonUuid Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</p> <p>coAwardingInstitutionRdeUuid Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.</p> <p>countryCode Kod kraju</p> <p>language Język</p> <p>location Siedziba podmiotu.</p> <p>status Status podmiotu.</p> <p>additionalStatusInformation Dodatkowe informacje dotyczące statusu podmiotu.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>name awardingInstitutionUuid coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode language location status additionalStatusInformation</p>
<p>used by</p>	<p>element institutionDictionariesResponse/dictionaries/dictionary</p>

annotation	<p>documentation</p> <p>Element zawierający informacje o podmiocie. Element zawiera dane słownikowe dotyczące podmiotu wydającego dokument, które zostały wprowadzone w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="institutionDictionary"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje o podmiocie. Element zawiera dane słownikowe dotyczące podmiotu wydającego dokument, które zostały wprowadzone w konfiguracji podmiotu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="name" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="coAwardingInstitutionPolonUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="coAwardingInstitutionRdeUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="countryCode" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="language" type="ns0:language"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation>Język</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="location" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Siedziba podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="status" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="additionalStatusInformation" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe informacje dotyczące status podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **institutionDictionary/name**

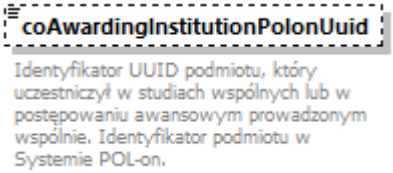
diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa podmiotu.
source	<pre> <xsd:element name="name" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **institutionDictionary/awardingInstitutionUuid**


diagram	
---------	---

type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **institutionDictionary/coAwardingInstitutionPolonUuid**

diagram	 <p>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitutionPolonUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **institutionDictionary/coAwardingInstitutionRdeUuid**

diagram	 <p>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitutionRdeUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu, który uczestniczył w studiach wspólnych lub w postępowaniu awansowym prowadzonym wspólnie. Identyfikator nadawany automatycznie przez Repozytorium Dyplomów Elektronicznych w trakcie konfiguracji podmiotu (nazwa, godło, siedziba etc.). Identyfikator ma zastosowania dla współwydawcy zagranicznego, którego nie ma wykazie instytucji w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **institutionDictionary/countryCode**

diagram	 <p>Kod kraju</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Kod kraju
source	<pre><xsd:element name="countryCode" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod kraju</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

`</xsd:element>`

element **institutionDictionary/language**


diagram	
type	ns0:language
properties	content complex
children	code languageVersionUuid languageVersionName
annotation	documentation Język
source	<pre><xsd:element name="language" type="ns0:language"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Język</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **institutionDictionary/location**

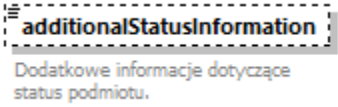
diagram	
type	xsd:string

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Siedziba podmiotu.
source	<pre><xsd:element name="location" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Siedziba podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **institutionDictionary/status**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Status podmiotu.
source	<pre><xsd:element name="status" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **institutionDictionary/additionalStatusInformation**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Dodatkowe informacje dotyczące status podmiotu.
source	<pre><xsd:element name="additionalStatusInformation" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe informacje dotyczące status podmiotu.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

`</xsd:element>`


complexType **language**

<p>diagram</p>	<pre> classDiagram class language { code languageVersionUuid languageVersionName } language -- sequence sequence -- code sequence -- languageVersionUuid sequence -- languageVersionName </pre> <p>code Kod języka</p> <p>languageVersionUuid Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</p> <p>languageVersionName Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przy jej rejestracji w repozytorium.</p> <p>language Element zawierający dane języka.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>code languageVersionUuid languageVersionName</p>
<p>used by</p>	<p>elements language dictionaryMetadata/languages/language institutionDictionary/language</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane języka.</p>
<p>source</p>	<pre> <xsd:complexType name="language"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane języka.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="code" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="languageVersionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="languageVersionName" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przy jej rejestracji w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

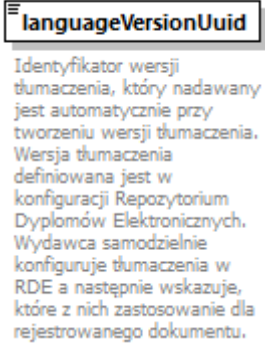


	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="languageVersionName" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przy jej rejestracji w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element language/code

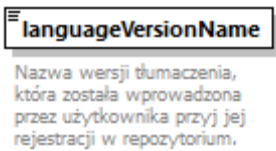
diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka
source	<pre> <xsd:element name="code" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element language/languageVersionUuid

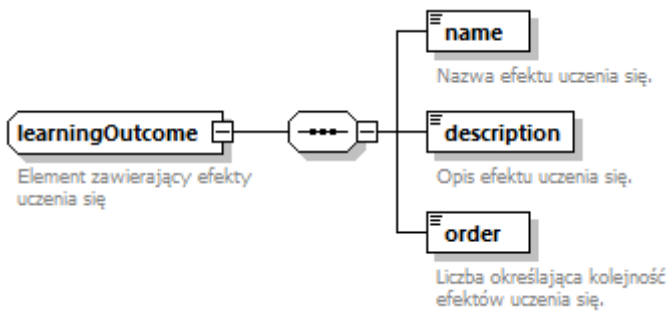
diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja

	tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="languageVersionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **language/languageVersionName**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przy jej rejestracji w repozytorium.
source	<pre><xsd:element name="languageVersionName" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa wersji tłumaczenia, która została wprowadzona przez użytkownika przy jej rejestracji w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **learningOutcome**


diagram	
namespace	http://opi.org/pl/e-dyplomy
children	name description order

used by	element learningOutcomeGroup/values/value
annotation	documentation Element zawierający efekty uczenia się
source	<pre> <xsd:complexType name="learningOutcome"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający efekty uczenia się</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa efektu uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="description"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis efektu uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="600"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="order"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="5"/> <xsd:pattern value="-?[0-9]+"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>


element **learningOutcome/name**

diagram	 Nazwa efektu uczenia się.						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
annotation	documentation Nazwa efektu uczenia się.						
source	<pre><xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa efektu uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **learningOutcome/description**

diagram	 Opis efektu uczenia się.						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	600	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	600						
annotation	documentation Opis efektu uczenia się.						
source	<pre><xsd:element name="description"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Opis efektu uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="600"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **learningOutcome/order**


diagram													
type	restriction of xsd:int												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?[0-9]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	5		pattern	-?[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1												
maxInclusive	5												
pattern	-?[0-9]+												
annotation	documentation Liczba określająca kolejność efektów uczenia się.												
source	<pre> <xsd:element name="order"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:int"> <xsd:minInclusive value="1"/> <xsd:maxInclusive value="5"/> <xsd:pattern value="-?[0-9]+"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>												

complexType **learningOutcomeGroup**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	group values order
used by	element supplementStudyData/learningOutcomesSet/learningOutcome
annotation	documentation Element zawierający grupę efektów uczenia się.

source	<pre> <xsd:complexType name="learningOutcomeGroup"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający grupę efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="group" type="ns0:learningOutcomeGroupName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Grupa efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="values"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista wartości dla grupy efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="value" type="ns0:learningOutcome" maxOccurs="50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dla grupy efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="order" type="xsd:int"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

element **learningOutcomeGroup/group**

diagram										
type	ns0:learningOutcomeGroupName									
properties	content simple									
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>KNOWLEDGE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SKILLS</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	KNOWLEDGE		enumeration	SKILLS	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	KNOWLEDGE									
enumeration	SKILLS									

	enumeration SOCIAL_COMPETENCES enumeration ENGINEERING_COMPETENCES enumeration INTERNSHIPS
annotation	documentation Grupa efektów uczenia się.
source	<pre><xsd:element name="group" type="ns0:learningOutcomeGroupName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Grupa efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **learningOutcomeGroup/values**

diagram	
properties	content complex
children	value
annotation	documentation Lista wartości dla grupy efektów uczenia się.
source	<pre><xsd:element name="values"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista wartości dla grupy efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="value" type="ns0:learningOutcome" maxOccurs="50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dla grupy efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

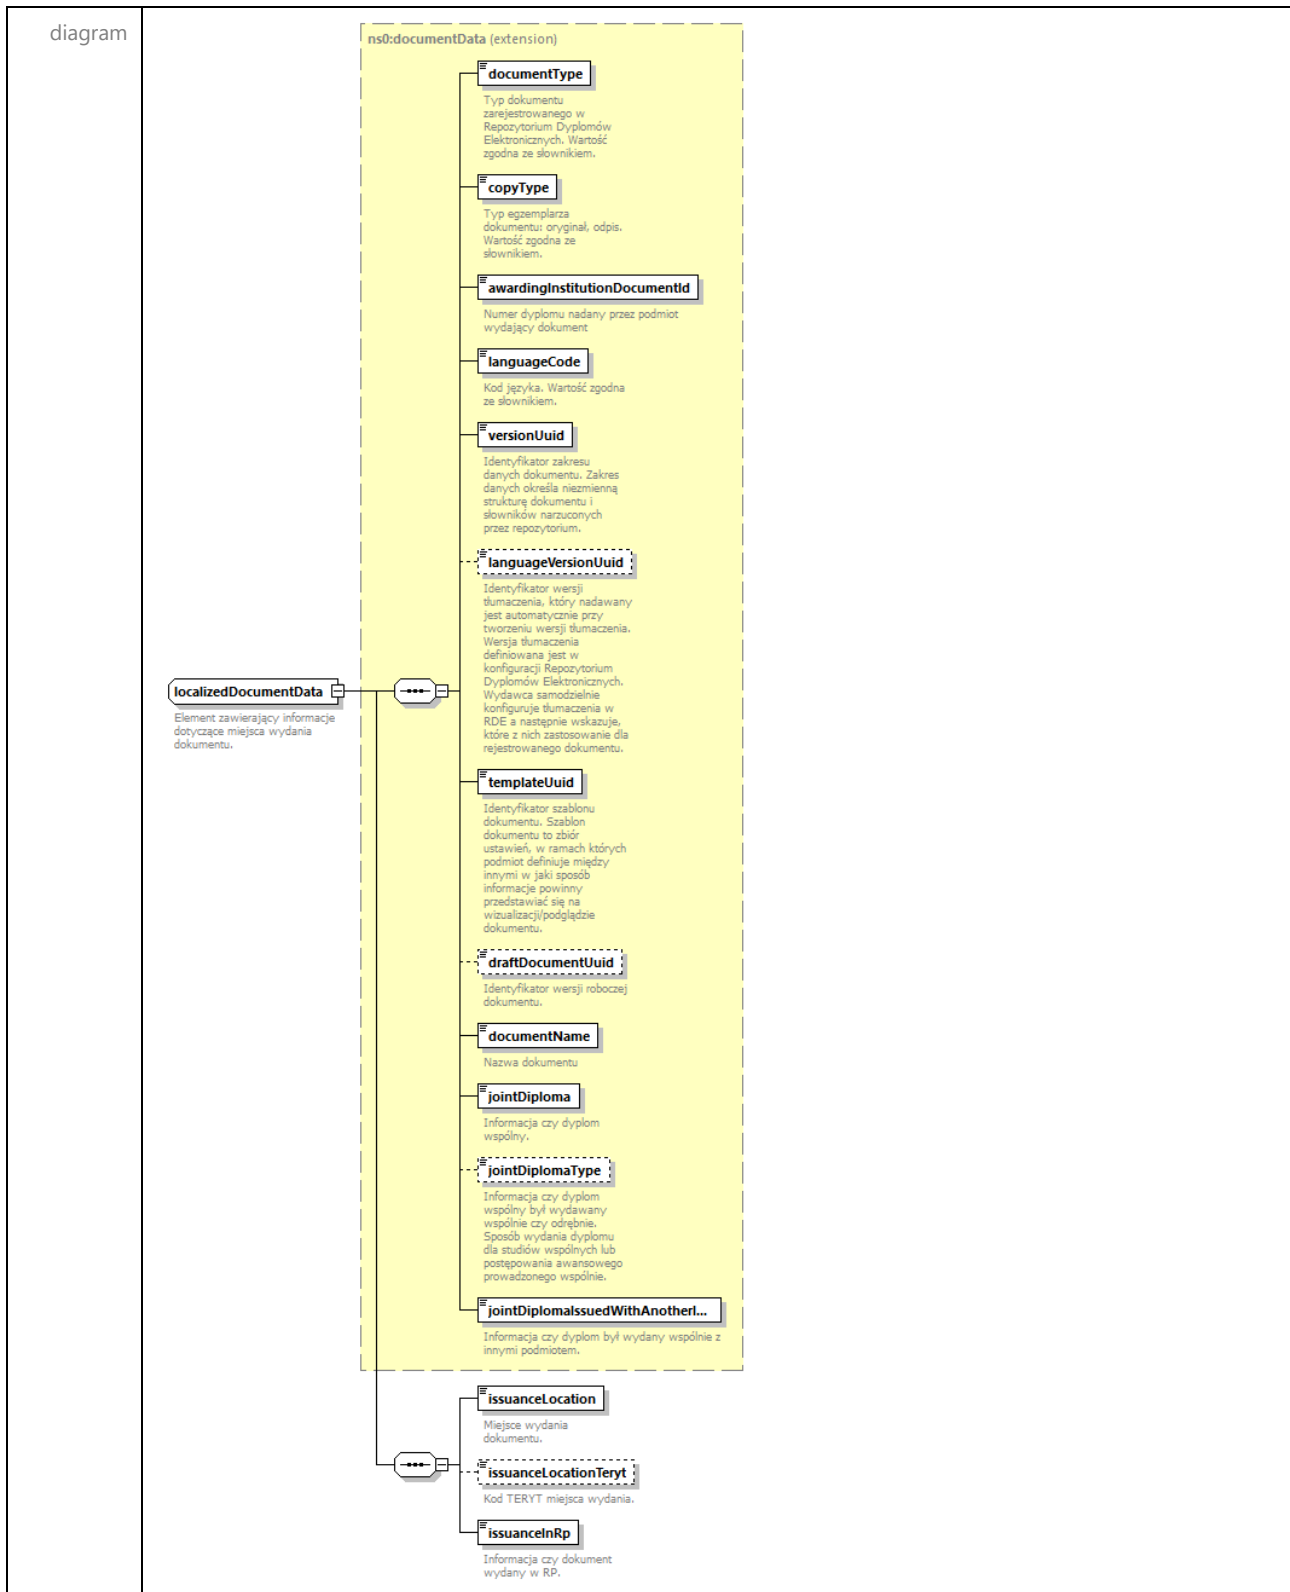
element **learningOutcomeGroup/values/value**

diagram	
type	ns0:learningOutcome
properties	minOcc 1 maxOcc 50 content complex
children	name description order
annotation	documentation Wartość dla grupy efektów uczenia się.
source	<pre> <xsd:element name="value" type="ns0:learningOutcome" maxOccurs="50"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość dla grupy efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **learningOutcomeGroup/order**

diagram	
type	xsd:int
properties	content simple
annotation	documentation Liczba określająca kolejność
source	<pre> <xsd:element name="order" type="xsd:int"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


complexType **localizedDocumentData**




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:documentData
properties	base ns0:documentData
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp
used by	element dScDiploma/documentData complexType localizedQualifiedDocumentData
annotation	documentation Element zawierający informacje dotyczące miejsca wydania dokumentu.
source	<pre> <xsd:complexType name="localizedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje dotyczące miejsca wydania dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:documentData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="issuanceLocation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wydania dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="issuanceLocationTeryt" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod TERYT miejsca wydania.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="issuanceInRp" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy dokument wydany w RP.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>

	<pre> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **localizedDocumentData/issuanceLocation**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	100	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	100						
annotation	documentation Miejsce wydania dokumentu.						
source	<pre> <xsd:element name="issuanceLocation"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Miejsce wydania dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **localizedDocumentData/issuanceLocationTeryt**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	7	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	7						
annotation	documentation Kod TERYT miejsca wydania.						
source	<pre> <xsd:element name="issuanceLocationTeryt" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod TERYT miejsca wydania.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> </pre>						

	<pre> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	---

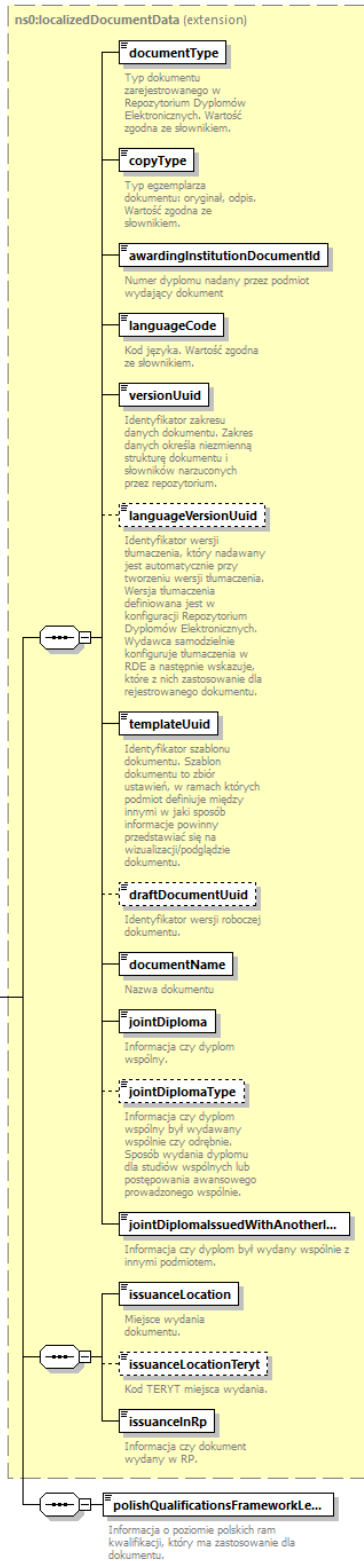
element **localizedDocumentData/issuanceInRp**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy dokument wydany w RP.
source	<pre> <xsd:element name="issuanceInRp" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy dokument wydany w RP.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **localizedQualifiedDocumentData**

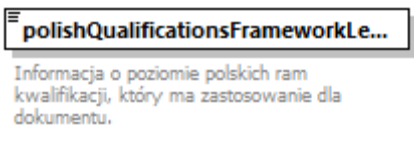
diagram

localizedQualifiedDocumentData
 Element zawierający informacje o ramach kwalifikacji.



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:localizedDocumentData
properties	base ns0:localizedDocumentData
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel
used by	elements diploma/documentData phdDiploma/documentData
annotation	documentation Element zawierający informacje o ramach kwalifikacji.
source	<pre> <xsd:complexType name="localizedQualifiedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje o ramach kwalifikacji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:localizedDocumentData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="polishQualificationsFrameworkLevel"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element **localizedQualifiedDocumentData/polishQualificationsFrameworkLevel**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						

annotation	documentation Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="polishQualificationsFrameworkLevel"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

complexType **phdDiploma**

diagram	<p>phdDiploma Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.</p> <p>awardingInstitution Dane podmiotu, który wydał dyplom doktorski.</p> <p>coAwardingInstitutions Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot.</p> <p>documentData Informacje ogólne dotyczące dyplomu doktorskiego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.</p> <p>studyData Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego i postępowania awansowego.</p> <p>diplomaHolder Dane osoby, która uzyskała stopień doktora habilitowanego i której dotyczy dokument.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder

used by	elements phdDiploma registeredDocument/phdDiploma
annotation	documentation Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.
source	<pre> <xsd:complexType name="phdDiploma"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje dotyczące dyplomu doktorskiego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="awardingInstitution" type="ns0:awardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu, który wydał dyplom doktorski.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="coAwardingInstitutions" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="coAwardingInstitution" type="ns0:coAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> <xsd:element name="documentData" type="ns0:localizedQualifiedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje ogólne dotyczące dyplomu doktorskiego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="studyData" type="ns0:phdDiplomaStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego i postępowania awansowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>


```
<xsd:element name="diplomaHolder" type="ns0:diplomaHolder">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane osoby, która uzyskała stopień doktora
habilitowanego i której dotyczy dokument.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **phdDiploma/awardingInstitution**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:awardingInstitution</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories</p>

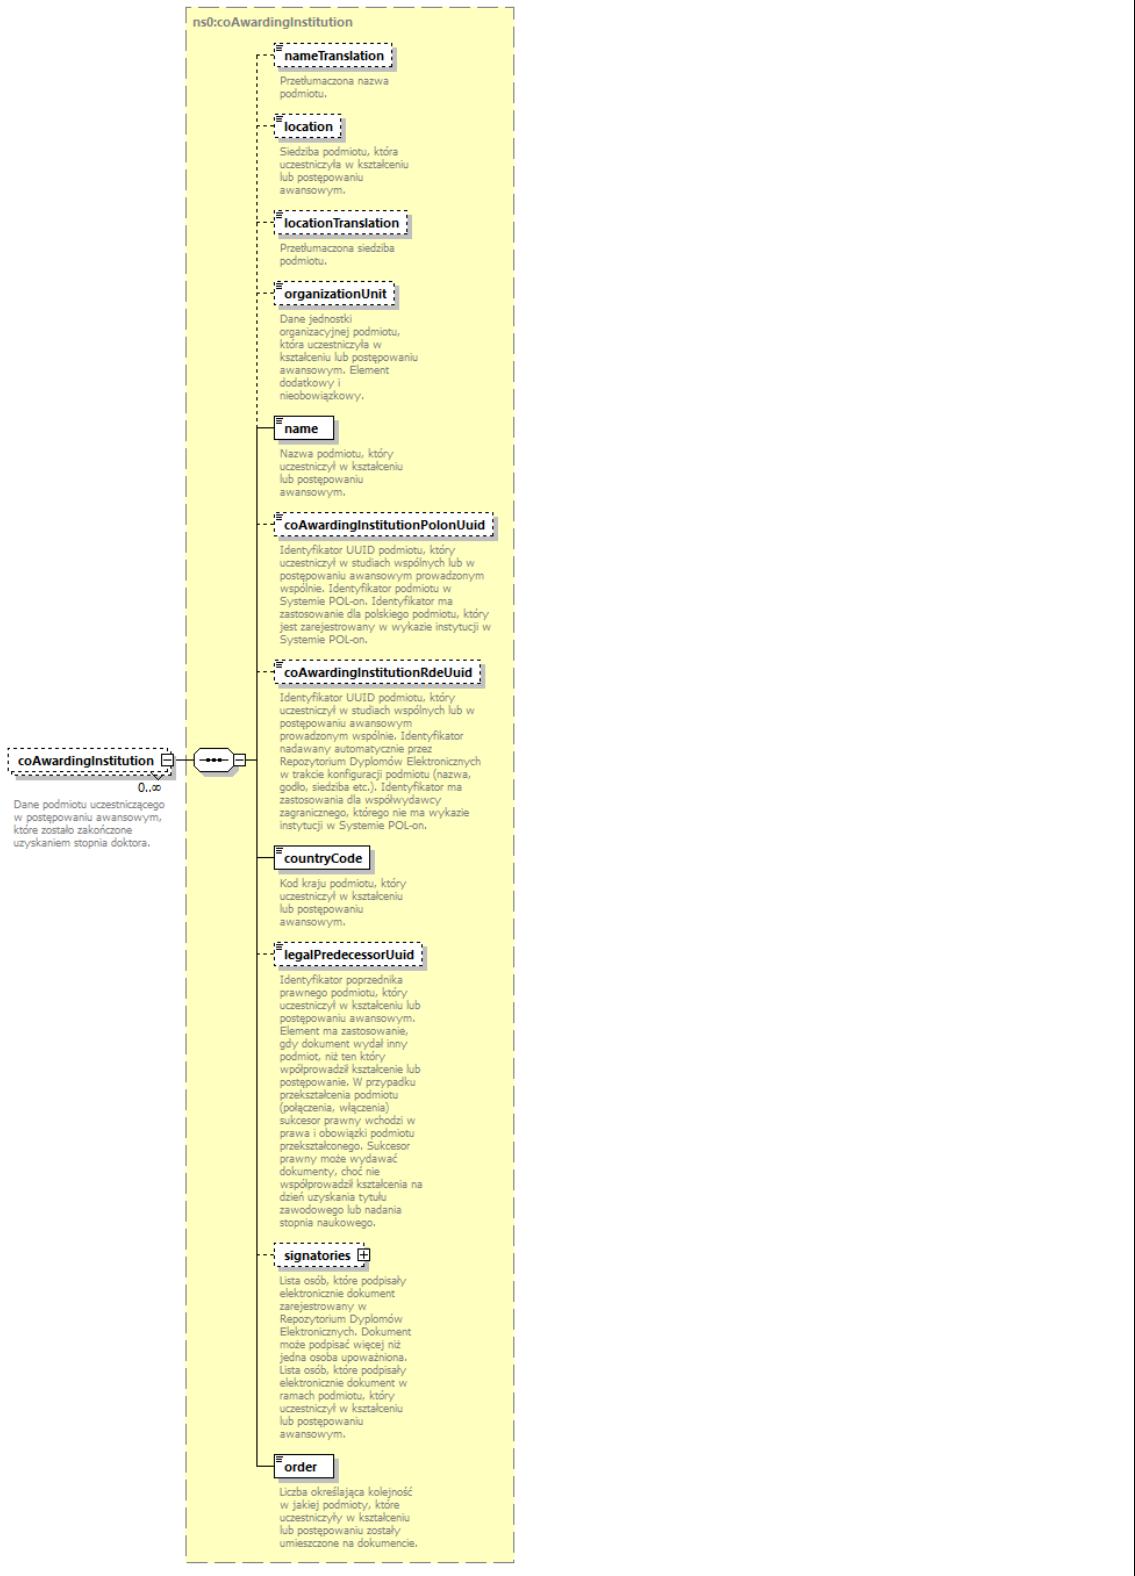
annotation	documentation Dane podmiotu, który wydał dyplom doktorski.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitution" type="ns0:awardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu, który wydał dyplom doktorski.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **phdDiploma/coAwardingInstitutions**

diagram	 <p>Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot.</p> <p>Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	coAwardingInstitution
annotation	documentation Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitutions" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora. Element ma zastosowanie przy postępowaniach awansowych prowadzonych przez więcej niż jeden podmiot.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="coAwardingInstitution" type="ns0:coAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **phdDiploma/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**

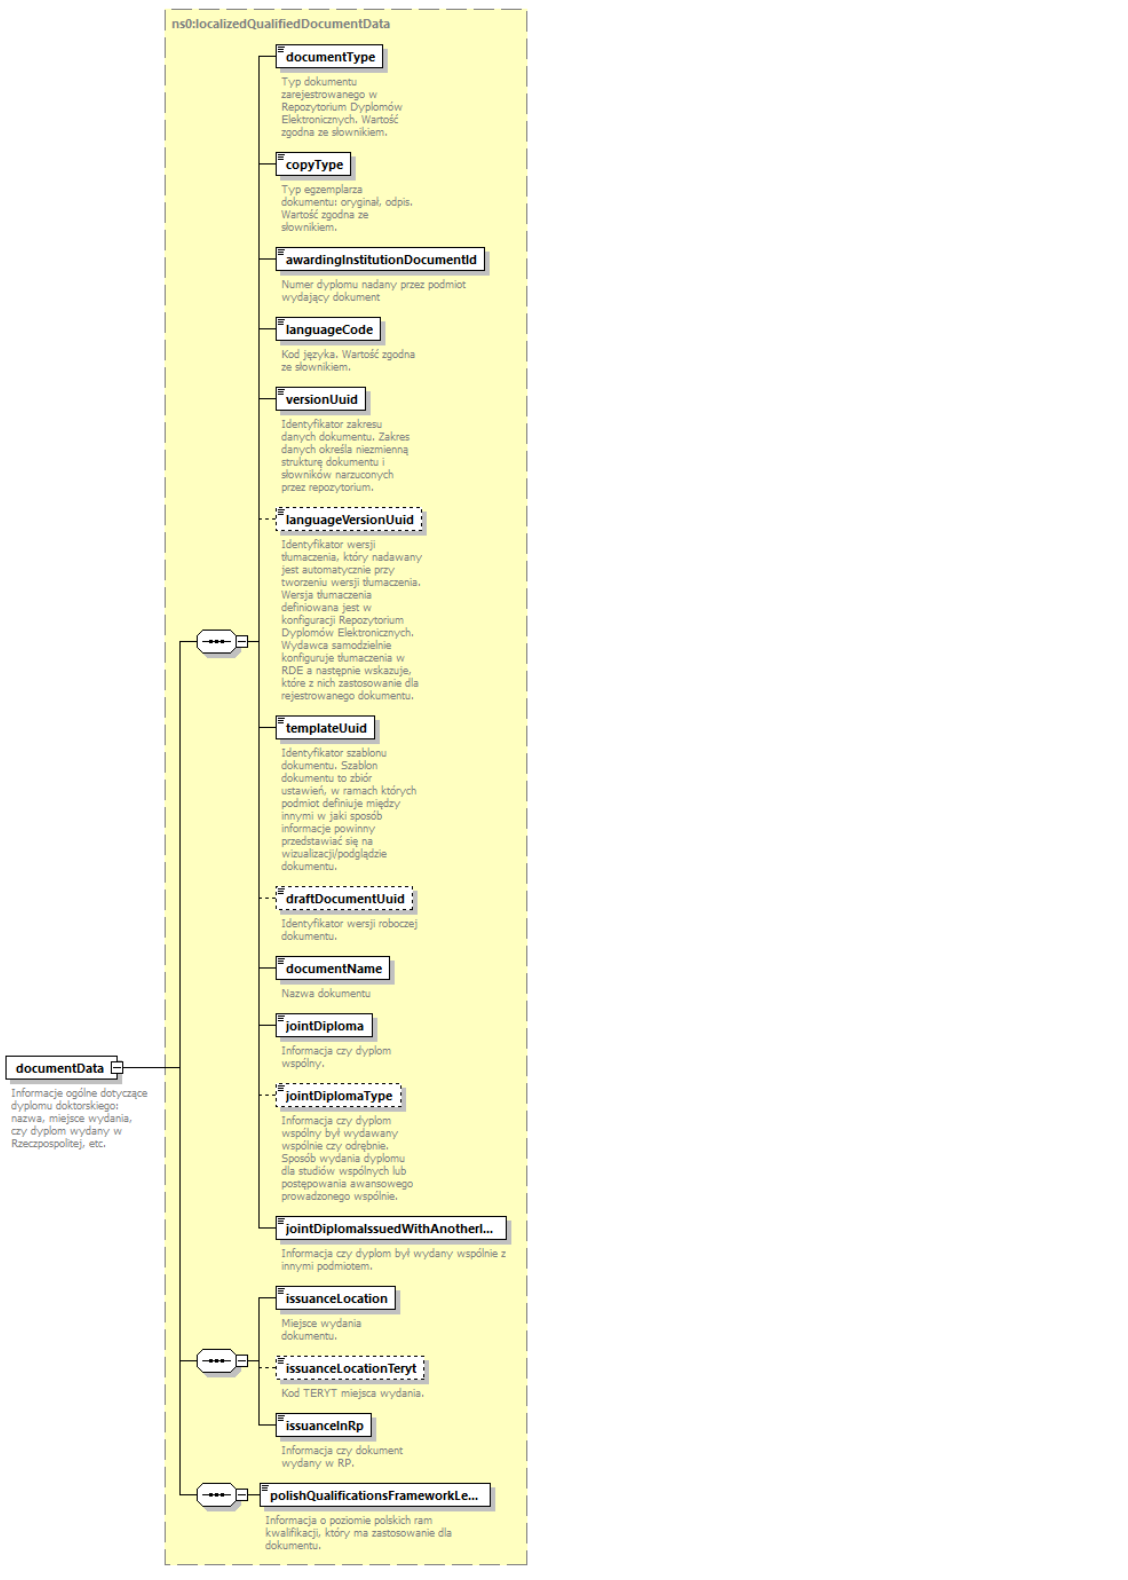
diagram



type	ns0:coAwardingInstitution
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order
annotation	documentation Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitution" type="ns0:coAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane podmiotu uczestniczącego w postępowaniu awansowym, które zostało zakończone uzyskaniem stopnia doktora.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **phdDiploma/documentData**

diagram



type	ns0:localizedQualifiedDocumentData
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution issuanceLocation issuanceLocationTeryt issuanceInRp polishQualificationsFrameworkLevel
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące dyplomu doktorskiego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.
source	<pre><xsd:element name="documentData" type="ns0:localizedQualifiedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje ogólne dotyczące dyplomu doktorskiego: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **phdDiploma/studyData**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:phdDiplomaStudyData</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber dissertationTitle</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego i postępowania awansowego.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="studyData" type="ns0:phdDiplomaStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane dotyczące uzyskanego stopnia naukowego i postępowania awansowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

</xsd:element>

element **phdDiploma/diplomaHolder**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:diplomaHolder</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dane osoby, która uzyskała stopień doktora habilitowanego i której dotyczy dokument.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="diplomaHolder" type="ns0:diplomaHolder"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która uzyskała stopień doktora habilitowanego i której dotyczy dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>



complexType **phdDiplomaStudyData**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>degreeCode degreeTitle domain domainCode discipline disciplineCode graduationDate resolutionAdoptingBody resolutionNumber dissertationTitle</p>
<p>used by</p>	<p>element phdDiploma/studyData</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający szczegóły dotyczące nadania stopnia doktora</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="phdDiplomaStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający szczegóły dotyczące nadania stopnia doktora</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence></pre>

```
<xsd:element name="degreeCode">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod stopnia naukowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="degreeTitle">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwa stopnia naukowego</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="domain">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dziedzina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="domainCode">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod dziedziny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="7"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="discipline">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dyscyplina</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
```


```

<xsd:element name="disciplineCode">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod dyscypliny</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="graduationDate">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Data nadania stopnia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:pattern value="\d{4}-[01]\d-[0-3]\d"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="resolutionAdoptingBody" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Organ podejmujący uchwałę</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="resolutionNumber" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numer uchwały</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="25"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dissertationTitle">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rozprawa doktorska</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>


```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

element **phdDiplomaStudyData/degreeCode**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	10						
annotation	documentation Kod stopnia naukowego						
source	<pre><xsd:element name="degreeCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod stopnia naukowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **phdDiplomaStudyData/degreeTitle**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Nazwa stopnia naukowego						
source	<pre><xsd:element name="degreeTitle"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa stopnia naukowego</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **phdDiplomaStudyData/domain**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Dziedzina						
source	<pre><xsd:element name="domain"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dziedzina</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **phdDiplomaStudyData/domainCode**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	7	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	7						
annotation	documentation Kod dziedziny						
source	<pre><xsd:element name="domainCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod dziedziny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **phdDiplomaStudyData/discipline**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>200</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	200	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	200						
annotation	documentation Dyscyplina						
source	<pre><xsd:element name="discipline"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dyscyplina</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="200"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **phdDiplomaStudyData/disciplineCode**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>9</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	9	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	9						
annotation	documentation Kod dyscypliny						
source	<pre><xsd:element name="disciplineCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod dyscypliny</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **phdDiplomaStudyData/graduationDate**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation pattern \d{4}-[01]\d-[0-3]\d
annotation	documentation Data nadania stopnia
source	<pre><xsd:element name="graduationDate"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data nadania stopnia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="\d{4}-[01]\d-[0-3]\d"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **phdDiplomaStudyData/resolutionAdoptingBody**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 200
annotation	documentation Organ podejmujący uchwałę
source	<pre><xsd:element name="resolutionAdoptingBody" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Organ podejmujący uchwałę</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="200"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

	<pre> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **phdDiplomaStudyData/resolutionNumber**

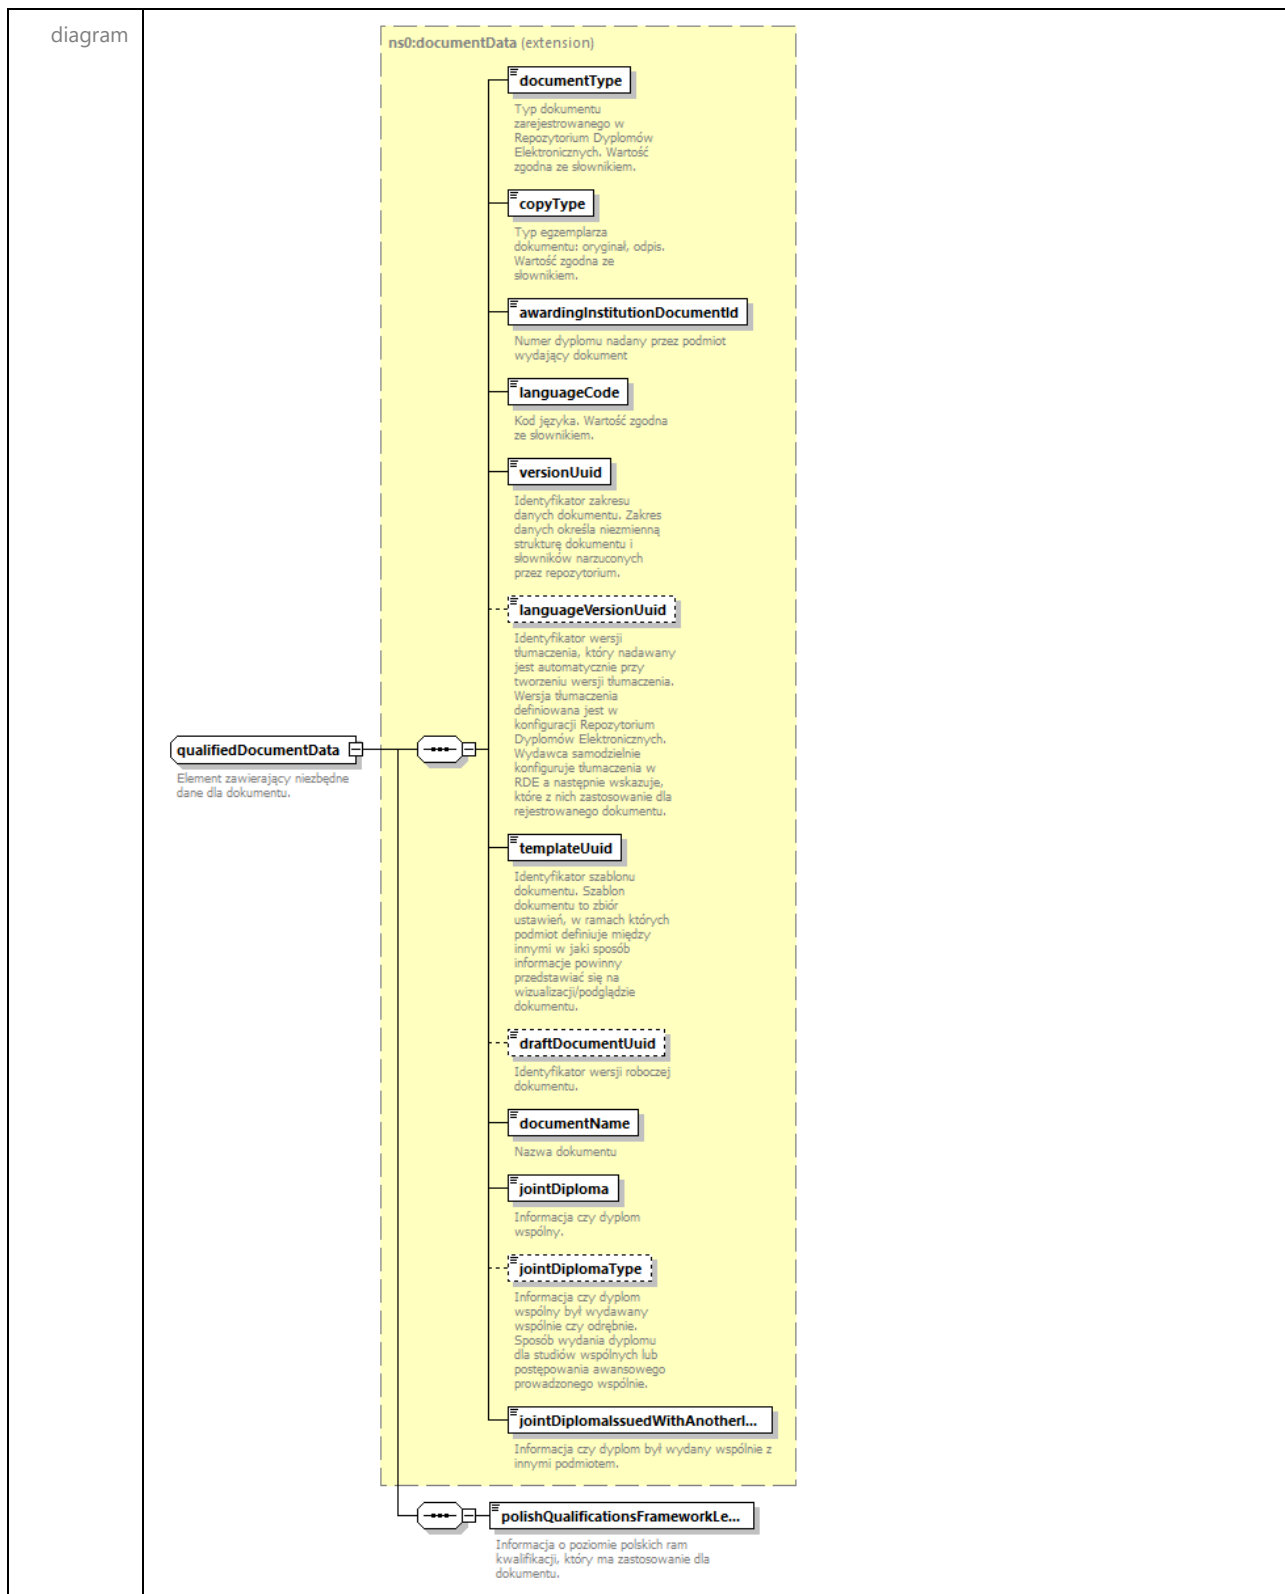
diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>25</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	25	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	25						
annotation	documentation Numer uchwały						
source	<pre> <xsd:element name="resolutionNumber" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer uchwały</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="25"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **phdDiplomaStudyData/dissertationTitle**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>500</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	500	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	500						
annotation	documentation Rozprawa doktorska						
source	<pre> <xsd:element name="dissertationTitle"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Rozprawa doktorska</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> </pre>						


```
<xsd:maxLength value="500"/>  
</xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>  
</xsd:element>
```

complexType **qualifiedDocumentData**



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:documentData
properties	base ns0:documentData
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution polishQualificationsFrameworkLevel
used by	element supplement/documentData
annotation	documentation Element zawierający niezbędne dane dla dokumentu.
source	<pre> <xsd:complexType name="qualifiedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający niezbędne dane dla dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:documentData"> <xsd:sequence> <xsd:element name="polishQualificationsFrameworkLevel"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element **qualifiedDocumentData/polishQualificationsFrameworkLevel**

diagram	 <p>Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						

annotation	documentation Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="polishQualificationsFrameworkLevel"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o poziomie polskich ram kwalifikacji, który ma zastosowanie dla dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

complexType **registeredDiplomaPdfRequest**

diagram	<p>registeredDiplomaPdfRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</p> <p>ns0:registeredDocumentPdfRequest (extension)</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfRequest

properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDiplomaPdfRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredDiplomaPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentPdfRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **registeredDiplomaPdfResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

type	extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	requestUuid dataHandler status
used by	element registeredDiplomaPdfResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredDiplomaPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentPdfResponse"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **registeredDiplomaRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredDiplomaRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.</p> <p>ns0:registeredDocumentRequest (extension)</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:registeredDocumentRequest</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:registeredDocumentRequest</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>used by</p>	<p>element registeredDiplomaRequest</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="registeredDiplomaRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

```

</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

complexType **registeredDiplomaResponse**

diagram	<p>registeredDiplomaResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.</p> <p>ns0:registeredDocumentResponse (extension)</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p> <p>document Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentResponse
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredDiplomaResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredDiplomaResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentResponse"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **registeredDocument**


<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>documentUuid issuanceDate languageName diploma supplement phdDiploma dScDiploma</p>
<p>used by</p>	<p>elements registeredDocumentResponse/document registeredDocument</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="registeredDocument"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

```


<xsd:sequence>
  <xsd:element name="documentUuid" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów
Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu
dokumentu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="issuanceDate" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Data rejestracji w repozytorium (data wydania
dokumentu).</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="languageName" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Nazwa języka, w którym wydano
dokument.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="diploma" type="ns0:diploma" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Dyplom ukończenia studiów zarejestrowany w
repozytorium.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="supplement" type="ns0:supplement" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zarejestrowany w repozytorium suplement do
dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="phdDiploma" type="ns0:phdDiploma" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zarejestrowany w repozytorium dyplom
doktorski.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="dScDiploma" type="ns0:dScDiploma" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zarejestrowany w repozytorium dyplom
habilitacyjny</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:choice>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```


element **registeredDocument/documentUuid**

diagram	 <p>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="documentUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDocument/issuanceDate**

diagram	 <p>Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu).</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu).
source	<pre><xsd:element name="issuanceDate" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Data rejestracji w repozytorium (data wydania dokumentu).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDocument/languageName**

diagram	 <p>Nazwa języka, w którym wydano dokument.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa języka, w którym wydano dokument.
source	<pre><xsd:element name="languageName" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa języka, w którym wydano dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDocument/diploma**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:diploma</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Dyplom ukończenia studiów zarejestrowany w repozytorium.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="diploma" type="ns0:diploma" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dyplom ukończenia studiów zarejestrowany w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

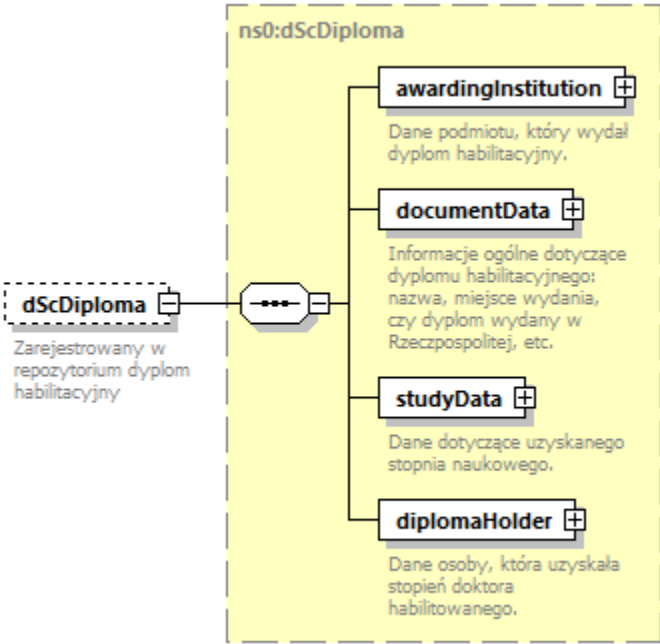
element **registeredDocument/supplement**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:supplement</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Zarejestrowany w repozytorium suplement do dyplomu ukończenia studiów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="supplement" type="ns0:supplement" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zarejestrowany w repozytorium suplement do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDocument/phdDiploma**

diagram	
type	ns0:phdDiploma
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder
annotation	documentation Zarejestrowany w repozytorium dyplom doktorski.
source	<pre><xsd:element name="phdDiploma" type="ns0:phdDiploma" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zarejestrowany w repozytorium dyplom doktorski.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **registeredDocument/dScDiploma**

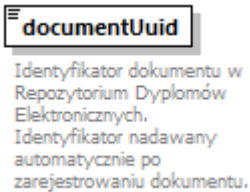
<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:dScDiploma</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p>awardingInstitution documentData studyData diplomaHolder</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Zarejestrowany w repozytorium dyplom habilitacyjny</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="dScDiploma" type="ns0:dScDiploma" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zarejestrowany w repozytorium dyplom habilitacyjny</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **registeredDocumentPdfRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredDocumentPdfRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu w formacie PDF dokumentów zarejestrowanych w RDE .</p> <p>ns0:baseRequest (extension)</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseRequest</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseRequest</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>used by</p>	<p>element registeredDocumentPdfRequest complexTypes registeredDiplomaPdfRequest registeredDScDiplomaPdfRequest registeredPhdDiplomaPdfRequest registeredSupplementPdfRequest</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu w formacie PDF dokumentów zarejestrowanych w RDE .</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="registeredDocumentPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu w formacie PDF dokumentów zarejestrowanych w RDE .</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentUuid" type="xsd:string"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **registeredDocumentPdfRequest/documentUuid**


diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="documentUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **registeredDocumentPdfResponse**

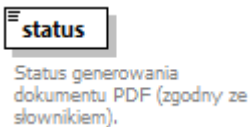
<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseResponse</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseResponse</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid dataHandler status</p>
<p>used by</p>	<p>element registeredDocumentPdfResponse complexTypes registeredDiplomaPdfResponse registeredDScDiplomaPdfResponse registeredPhdDiplomaPdfResponse registeredSupplementPdfResponse</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="registeredDocumentPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dokumentów w formacie PDF</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseResponse"> <xsd:sequence> <xsd:element name="dataHandler" type="xsd:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0" ns1:expectedContentTypes="application/pdf"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dokument PDF w postaci Base64.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

	<pre> <xsd:element name="status" type="ns0:documentInstanceStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **registeredDocumentPdfResponse/dataHandler**

diagram	
type	xsd:base64Binary
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple nillable true
annotation	documentation Dokument PDF w postaci Base64.
source	<pre> <xsd:element name="dataHandler" type="xsd:base64Binary" nillable="true" minOccurs="0" ns1:expectedContentTypes="application/pdf"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dokument PDF w postaci Base64.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **registeredDocumentPdfResponse/status**

diagram																
type	ns0:documentInstanceStatus															
properties	content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_REQUEST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_QUEUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_ERROR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DOC_INSTANCE_REQUEST		enumeration	DOC_INSTANCE_QUEUE		enumeration	DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS		enumeration	DOC_INSTANCE_ERROR	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	DOC_INSTANCE_REQUEST															
enumeration	DOC_INSTANCE_QUEUE															
enumeration	DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS															
enumeration	DOC_INSTANCE_ERROR															


	<p>enumeration DOC_INSTANCE_TIMEOUT</p> <p>enumeration DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR</p> <p>enumeration DOC_INSTANCE_CREATED</p>
annotation	<p>documentation</p> <p>Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).</p>
source	<pre><xsd:element name="status" type="ns0:documentInstanceStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **registeredDocumentRequest**

diagram	<p>registeredDocumentRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.</p> <p>ns0:baseRequest (extension)</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	<p>element registeredDocumentRequest</p> <p>complexTypes registeredDiplomaRequest registeredDScDiplomaRequest registeredPhdDiplomaRequest</p>

	<u>registeredSupplementRequest</u>
annotation	documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredDocumentRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

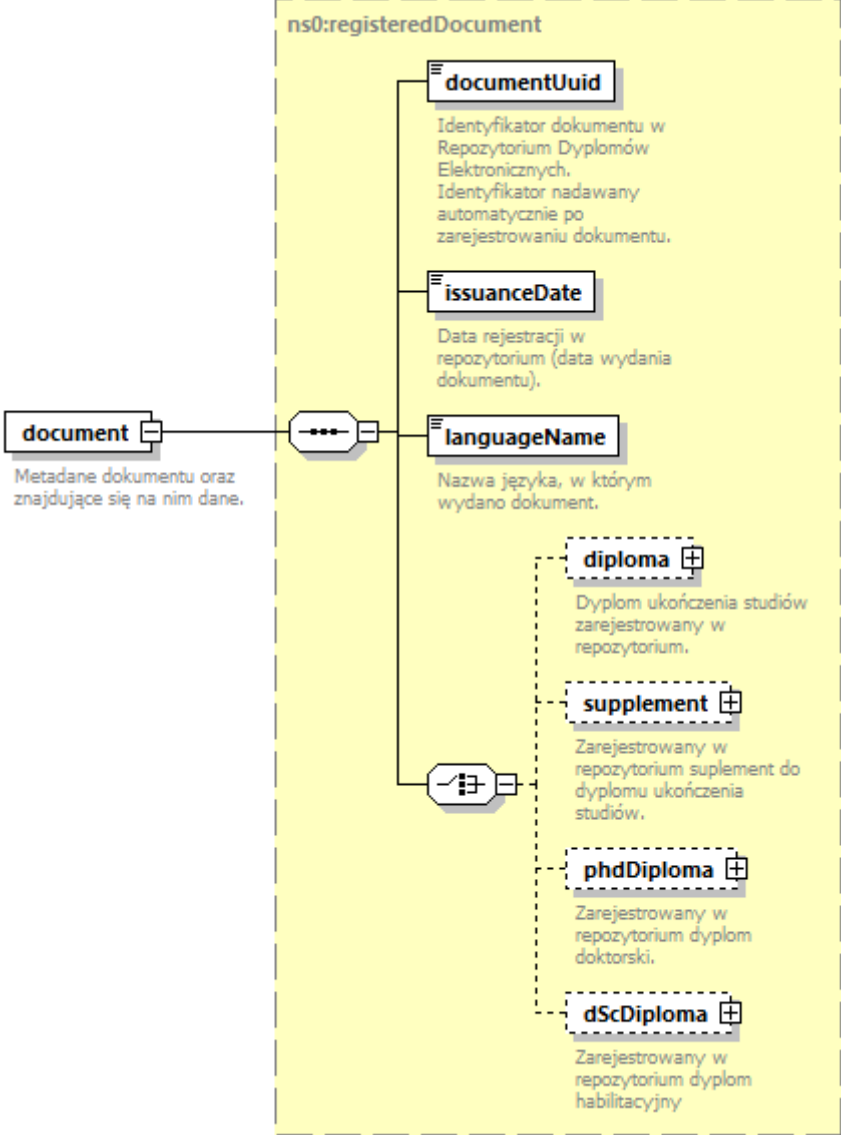
element **registeredDocumentRequest/documentUuid**

diagram	 <p>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="documentUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **registeredDocumentResponse**

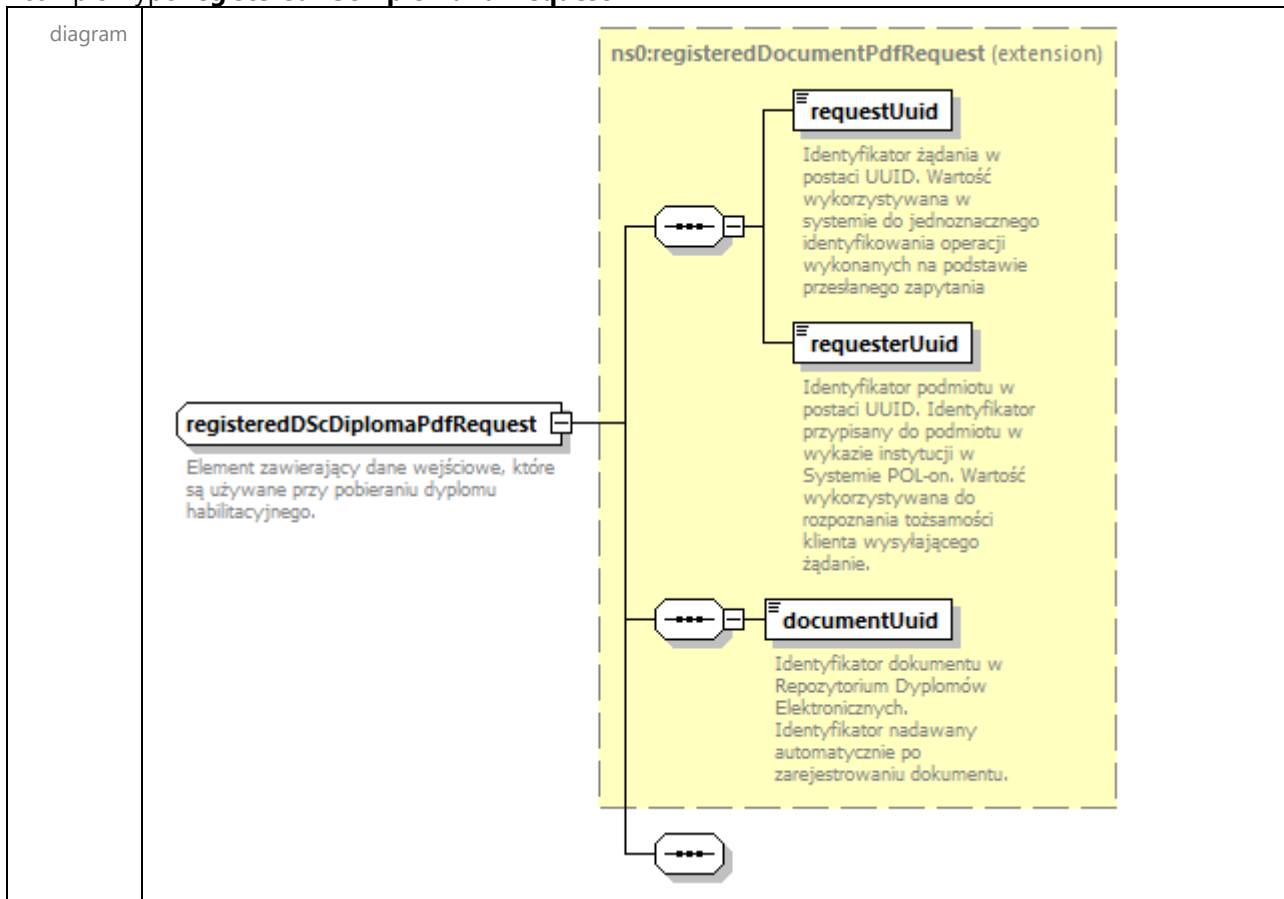
<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseResponse</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseResponse</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid document</p>
<p>used by</p>	<p>element registeredDocumentResponse complexTypes registeredDiplomaResponse registeredDScDiplomaResponse registeredPhdDiplomaResponse registeredSupplementResponse</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="registeredDocumentResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseResponse"> <xsd:sequence> <xsd:element name="document" type="ns0:registeredDocument"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

element **registeredDocumentResponse/document**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:registeredDocument</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>documentUuid issuanceDate languageName diploma supplement phdDiploma dScDiploma</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim dane.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="document" type="ns0:registeredDocument"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Metadane dokumentu oraz znajdujące się na nim</pre>

```
dane.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
```

complexType **registeredDScDiplomaPdfRequest**



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDScDiplomaPdfRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego.
source	<pre><xsd:complexType name="registeredDScDiplomaPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego.</xsd:documentation></pre>

	<pre> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentPdfRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

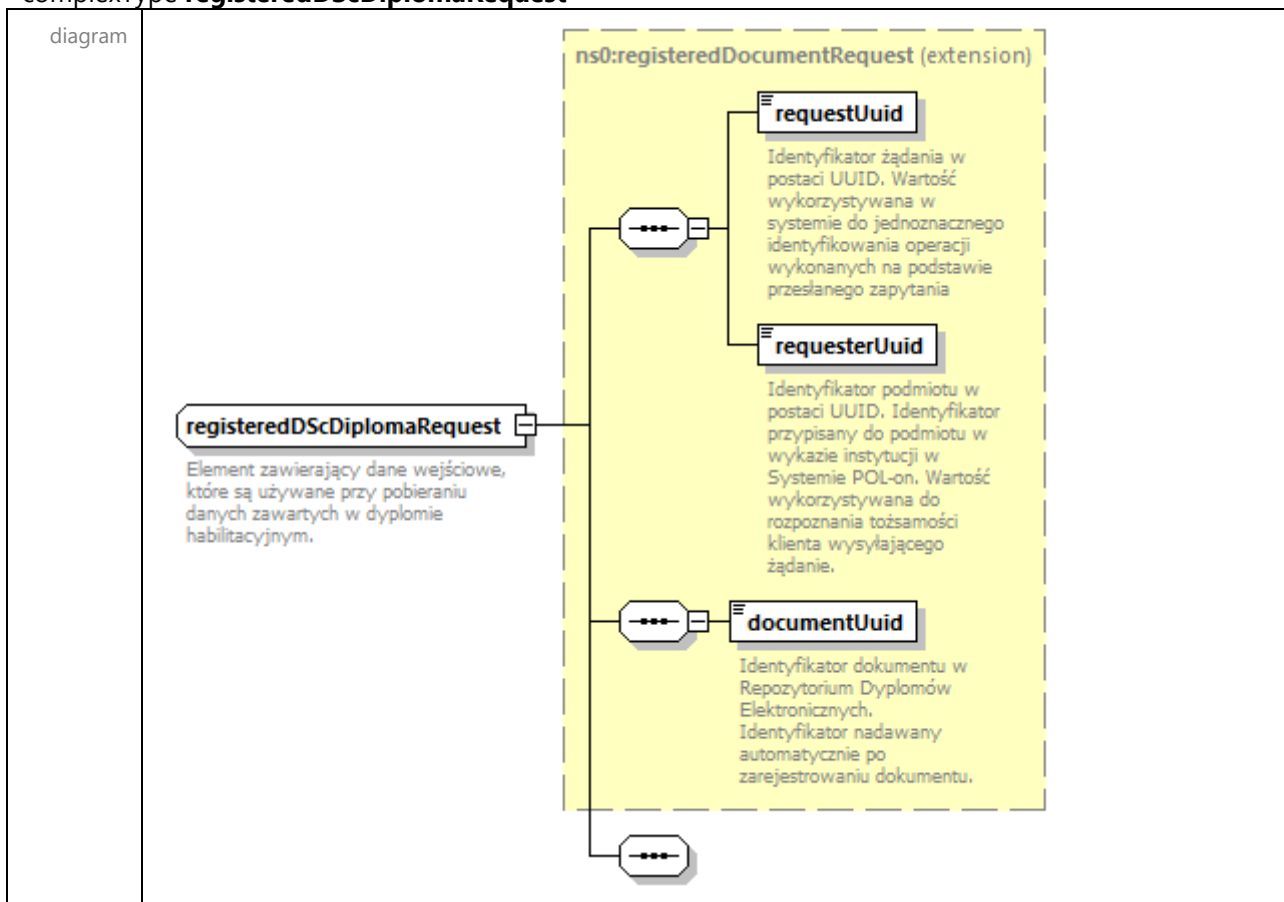
complexType **registeredDScDiplomaPdfResponse**

diagram	<p>The diagram shows a class registeredDScDiplomaPdfResponse with the description: "Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF." It is an extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse. The extension contains three elements: requestUuid (description: "Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji."), dataHandler (description: "Dokument PDF w postaci Base64."), and status (description: "Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).").</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	requestUuid dataHandler status
used by	element registeredDScDiplomaPdfResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredDScDiplomaPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu habilitacyjnego w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </pre>

```

</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentPdfResponse">
    <xsd:sequence/>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
    
```

complexType **registeredDScDiplomaRequest**



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentRequest
properties	base ns0:registeredDocumentRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredDScDiplomaRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie

	habilitacyjnym.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredDScDiplomaRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie habilitacyjnym.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **registeredDScDiplomaResponse**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentResponse
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredDScDiplomaResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredDScDiplomaResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane </pre>

```

przy pobieraniu danych dyplomu habilitacyjnego.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentResponse">
    <xsd:sequence/>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

complexType **registeredPhdDiplomaPdfRequest**

diagram	<p>registeredPhdDiplomaPdfRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.</p> <p>ns0:registeredDocumentPdfRequest (extension)</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest
children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredPhdDiplomaPdfRequest
annotation	documentation

	Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredPhdDiplomaPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentPdfRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **registeredPhdDiplomaPdfResponse**

diagram	<p>registeredPhdDiplomaPdfResponse Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.</p> <p>ns0:registeredDocumentPdfResponse... (extension)</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid: Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji. dataHandler: Dokument PDF w postaci Base64. status: Status generowania dokumentu PDF (zgodny ze słownikiem).
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse
properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	requestUuid dataHandler status
used by	element registeredPhdDiplomaPdfResponse
annotation	documentation

	Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredPhdDiplomaPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu dyplomu doktorskiego w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentPdfResponse"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **registeredPhdDiplomaRequest**

diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between registeredPhdDiplomaRequest and ns0:registeredDocumentRequest (extension). The base class registeredPhdDiplomaRequest is described as "Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim." The extension class ns0:registeredDocumentRequest (extension) contains three attributes: requestUuid (Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania), requesterUuid (Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.), and documentUuid (Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.).</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentRequest
properties	base ns0:registeredDocumentRequest

children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredPhdDiplomaRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredPhdDiplomaRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w dyplomie doktorskim.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType [registeredPhdDiplomaResponse](#)

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentResponse
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredPhdDiplomaResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego.

source	<pre> <xsd:complexType name="registeredPhdDiplomaResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych dyplomu doktorskiego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentResponse"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

complexType **registeredSupplementPdfRequest**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the registeredSupplementPdfRequest complex type. It is shown as an extension of the ns0:registeredDocumentPdfRequest type. The extension includes three attributes:</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid: Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania. requesterUuid: Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid: Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu. <p>The registeredSupplementPdfRequest type is described as: Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfRequest
properties	base ns0:registeredDocumentPdfRequest

children	requestUuid requesterUuid documentUuid
used by	element registeredSupplementPdfRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredSupplementPdfRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentPdfRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **registeredSupplementPdfResponse**

diagram	<p>The diagram illustrates the structure of the <code>registeredSupplementPdfResponse</code> complex type. It is shown as an extension of the <code>ns0:registeredDocumentPdfResponse</code> type. The <code>registeredSupplementPdfResponse</code> type is described as an element containing output data returned when downloading a supplement to a diploma completion certificate in PDF format. The extension includes three elements: <code>requestUuid</code> (request identifier in UUID format), <code>dataHandler</code> (PDF document in Base64 format), and <code>status</code> (document generation status according to the dictionary).</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentPdfResponse

properties	base ns0:registeredDocumentPdfResponse
children	requestUuid dataHandler status
used by	element registeredSupplementPdfResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredSupplementPdfResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu suplementu do dyplomu ukończenia studiów w formacie PDF.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentPdfResponse"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **registeredSupplementRequest**

<p>diagram</p>	<p>registeredSupplementRequest Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.</p> <p>ns0:registeredDocumentRequest (extension)</p> <ul style="list-style-type: none"> requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie. documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Identyfikator nadawany automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu.
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:registeredDocumentRequest</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:registeredDocumentRequest</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentUuid</p>
<p>used by</p>	<p>element registeredSupplementRequest</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="registeredSupplementRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy pobieraniu danych zawartych w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentRequest"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

	<pre> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

complexType **registeredSupplementResponse**

diagram	<p>The diagram illustrates the relationship between <code>registeredSupplementResponse</code> and <code>ns0:registeredDocumentResponse</code>. <code>registeredSupplementResponse</code> is shown as an extension of <code>ns0:registeredDocumentResponse</code>. Both types contain a sequence of <code>requestUuid</code> and <code>document</code> elements. The <code>requestUuid</code> element is described as a request identifier in UUID format, used for unique operation identification. The <code>document</code> element contains document metadata and data. A third sequence element is shown below the extension box, indicating further elements in the sequence.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:registeredDocumentResponse
properties	base ns0:registeredDocumentResponse
children	requestUuid document
used by	element registeredSupplementResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów.
source	<pre> <xsd:complexType name="registeredSupplementResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane przy pobieraniu danych suplementu do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:registeredDocumentResponse"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

complexType **signatory**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>title name surname role order</p>
<p>used by</p>	<p>elements awardingInstitution/signatories/signatory coAwardingInstitution/signatories/signatory</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający informację o osobie, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="signatory"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o osobie, która podpisała elektronicznie dokument zarejestrowany w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="title" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>


```

<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="60"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="name">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Imię osoby, która podpisała dokument
zarejestrowany w repozytorium.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="60"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="surname">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwisko osoby, która podpisała dokument
zarejestrowany w repozytorium.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="60"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="role">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Funkcja osoby, która podpisała dokument
zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds.
dydaktyki</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="255"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="order">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność wyświetlania osób
podpisujących.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:int">
      <xsd:minInclusive value="1"/>
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xsd:pattern value="-?[0-9]+"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>


```

	<pre> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **signatory/title**


diagram	 <p>Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab.</p>
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab.
source	<pre> <xsd:element name="title" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tytuł osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prof. dr hab.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="60"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **signatory/name**


diagram	 <p>Imię osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.</p>
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 60
annotation	documentation

	Imię osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.
source	<pre> <xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Imię osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="60"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>


element **signatory/surname**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>60</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	60	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	60						
annotation	documentation Nazwisko osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.						
source	<pre> <xsd:element name="surname"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwisko osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="60"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **signatory/role**

diagram	 <p>Funkcja osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds. dydaktyki</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>255</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	255	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	255						
annotation	documentation Funkcja osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds. dydaktyki						
source	<pre><xsd:element name="role"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Funkcja osoby, która podpisała dokument zarejestrowany w repozytorium np. prorektor ds. dydaktyki</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="255"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **signatory/order**

diagram	 <p>Liczba określająca kolejność wyświetlania osób podpisujących.</p>												
type	restriction of xsd:int												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>2147483647</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?[0-9]+</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	1		maxInclusive	2147483647		pattern	-?[0-9]+	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	1												
maxInclusive	2147483647												
pattern	-?[0-9]+												
annotation	documentation Liczba określająca kolejność wyświetlania osób podpisujących.												
source	<pre><xsd:element name="order"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność wyświetlania osób podpisujących.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

```

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:int">
    <xsd:minInclusive value="1"/>
    <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>
    <xsd:pattern value="-?[0-9]+"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

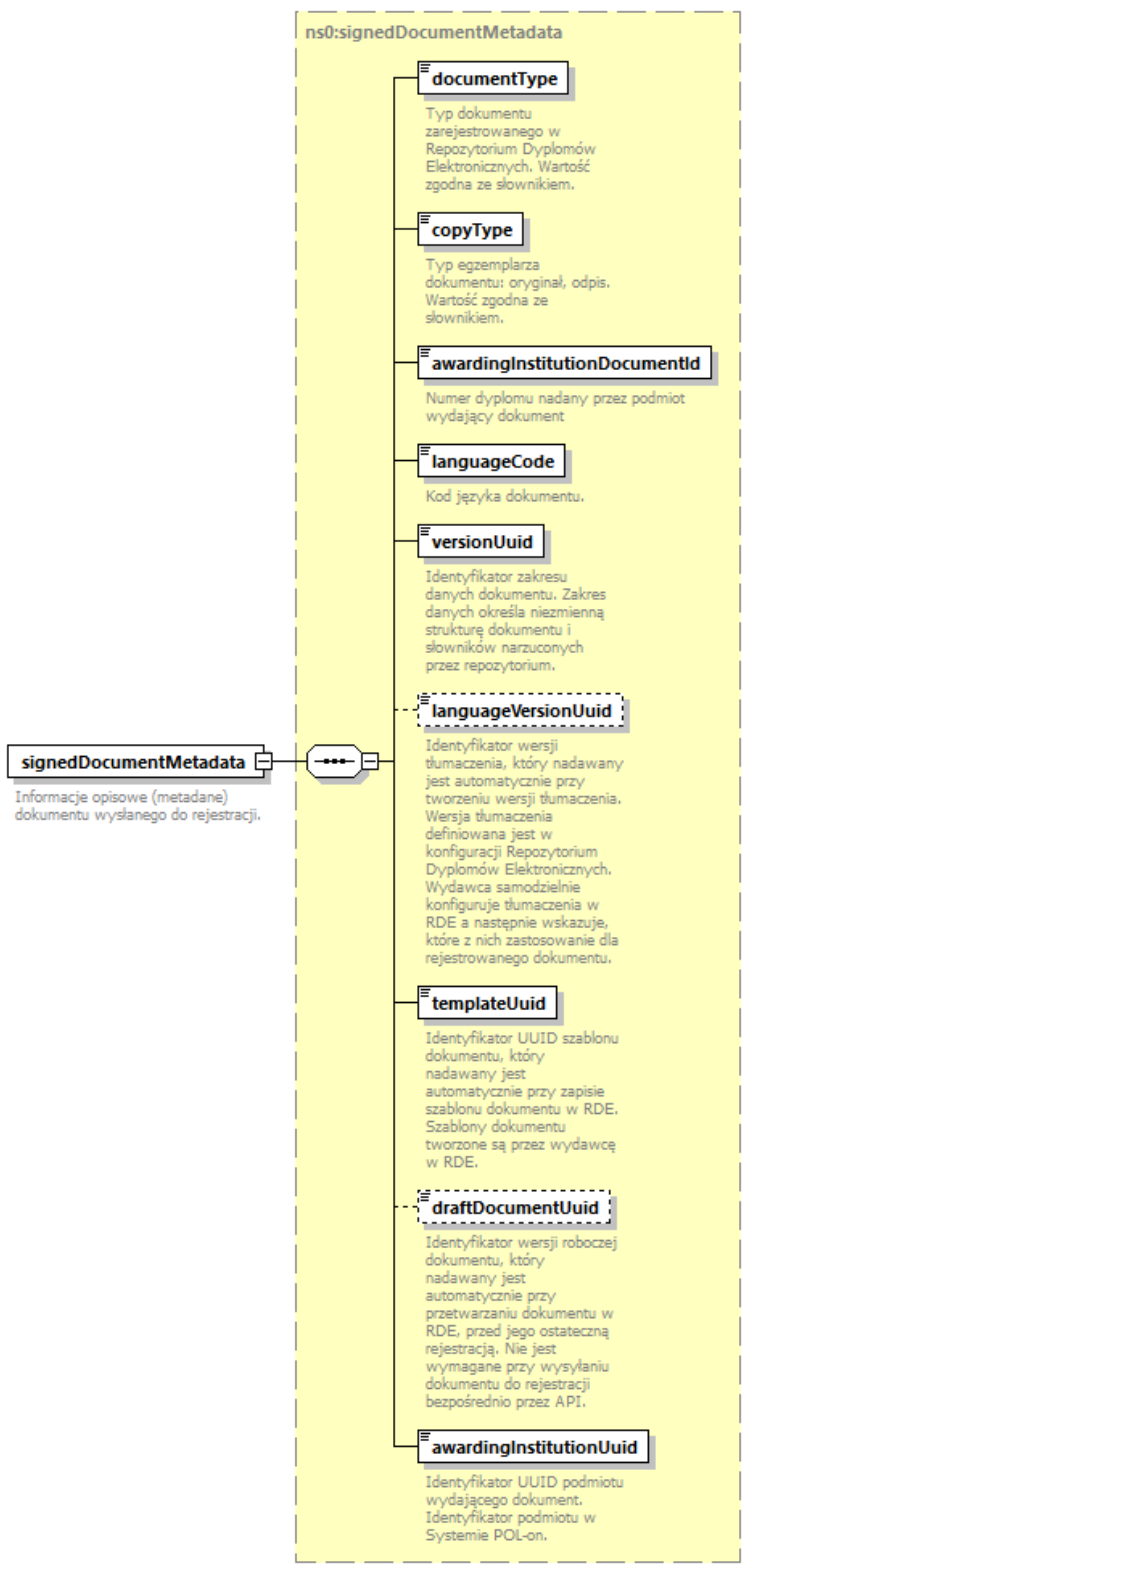
complexType **signedDocument**

diagram	<pre> graph LR signedDocument[signedDocument] --- sequence[...] sequence --- signedDocumentMetadata[signedDocumentMetadata] sequence --- signature[signature] </pre>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	signedDocumentMetadata signature
used by	element signedDocumentPackage/signedDocuments/signedDocument
annotation	documentation Pojedynczy dokument podpisany elektronicznie.
source	<pre> <xsd:complexType name="signedDocument"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Pojedynczy dokument podpisany elektronicznie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="signedDocumentMetadata" type="ns0:signedDocumentMetadata"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisowe (metadane) dokumentu wysłanego do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="signature" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </pre>

</xsd:complexType>


element **signedDocument/signedDocumentMetadata**

diagram

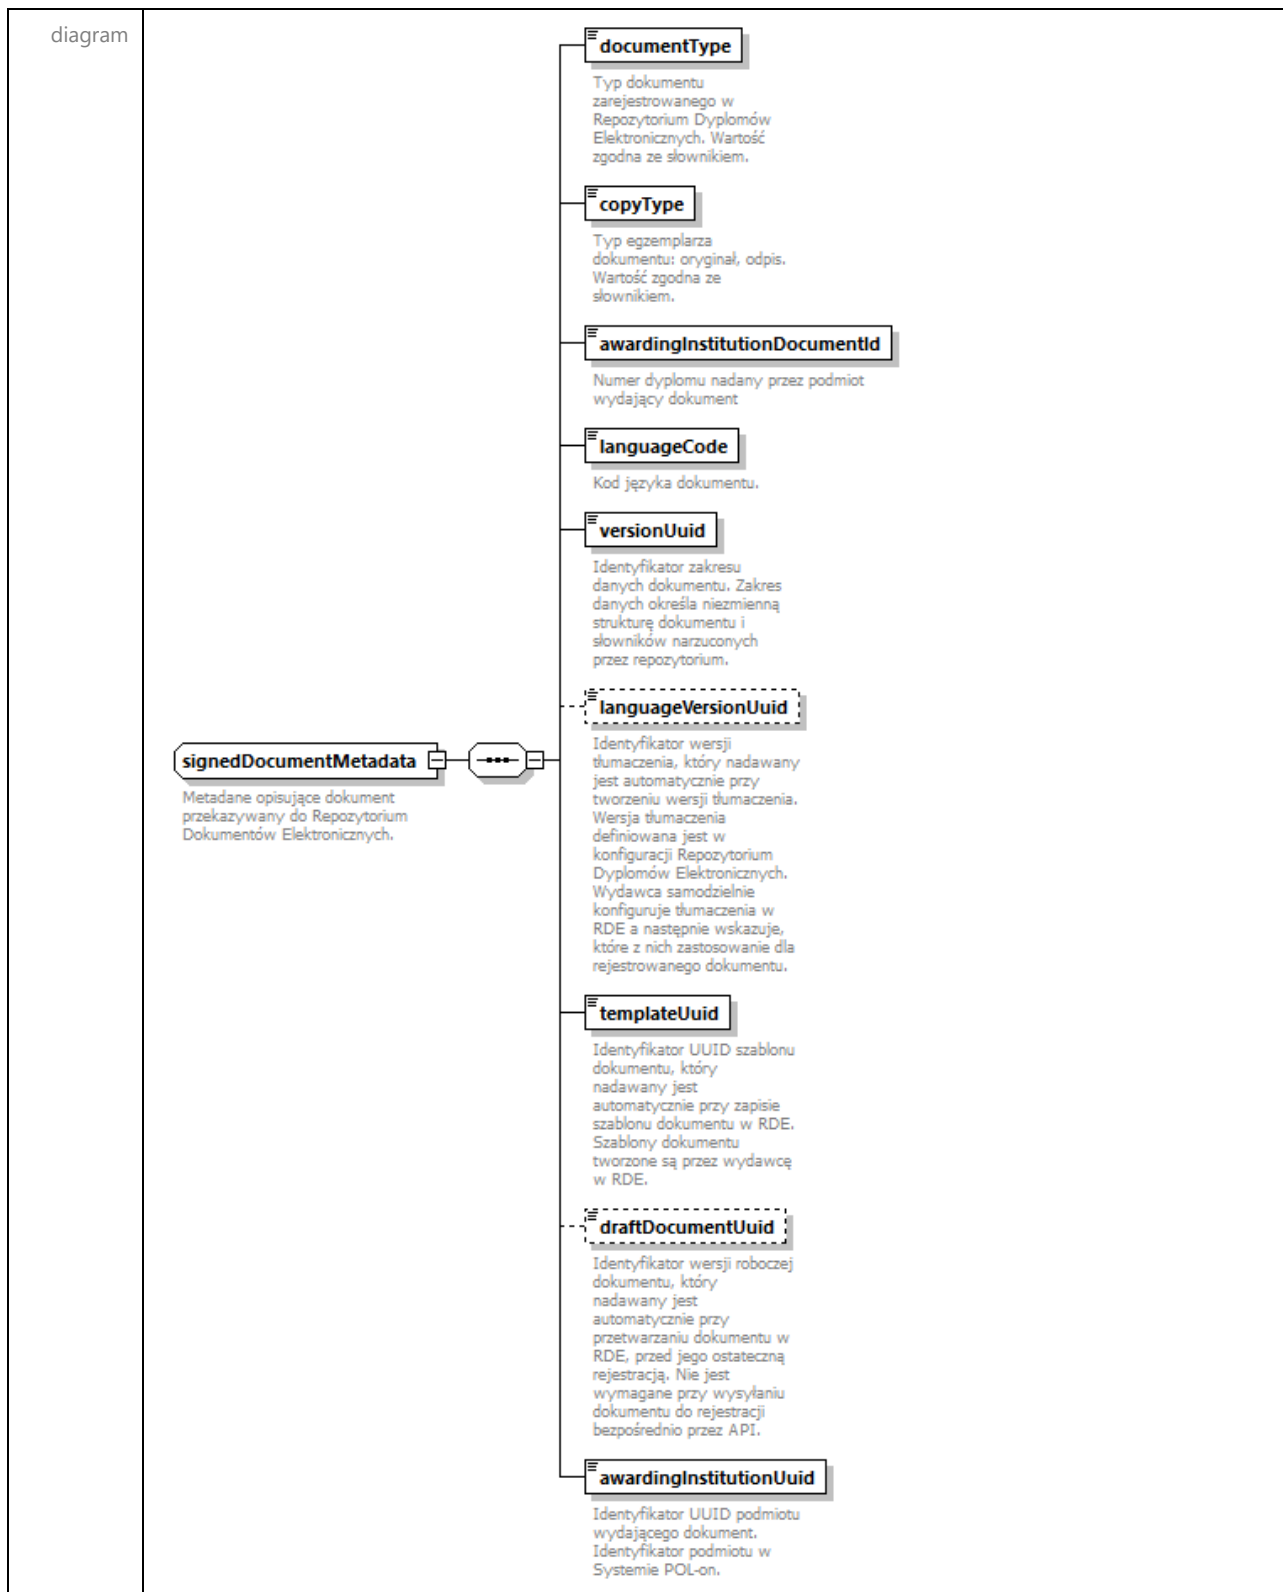


type	ns0:signedDocumentMetadata
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid awardingInstitutionUuid
annotation	documentation Informacje opisowe (metadane) dokumentu wysłanego do rejestracji.
source	<pre><xsd:element name="signedDocumentMetadata" type="ns0:signedDocumentMetadata"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje opisowe (metadane) dokumentu wysłanego do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocument/signature**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Element zawierający podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="signature" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


complexType **signedDocumentMetadata**



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid awardingInstitutionUuid
used by	element signedDocument/signedDocumentMetadata
annotation	documentation Metadane opisujące dokument przekazywany do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych.
source	<pre> <xsd:complexType name="signedDocumentMetadata"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Metadane opisujące dokument przekazywany do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="copyType" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="languageCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="versionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> </pre>


	<pre> <xsd:documentation>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="languageVersionUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="templateUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="draftDocumentUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysyłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **signedDocumentMetadata/documentType**


diagram	
type	ns0:documentType

properties	content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DSC_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PHD_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SUPPLEMENT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DIPLOMA		enumeration	DSC_DIPLOMA		enumeration	PHD_DIPLOMA		enumeration	SUPPLEMENT	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	DIPLOMA															
enumeration	DSC_DIPLOMA															
enumeration	PHD_DIPLOMA															
enumeration	SUPPLEMENT															
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.															
source	<pre><xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>															

element signedDocumentMetadata/copyType


diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
source	<pre><xsd:element name="copyType" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element signedDocumentMetadata/awardingInstitutionDocumentId


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1	
Kind	Value	Annotation					
minLength	1						

	maxLength 50
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
source	<pre> <xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>


element **signedDocumentMetadata/languageCode**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple
facets	Kind Value Annotation length 2
annotation	documentation Kod języka dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="languageCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:length value="2"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **signedDocumentMetadata/versionUuid**


diagram	 <p>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.
source	<pre><xsd:element name="versionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator zakresu danych dokumentu. Zakres danych określa niezmienną strukturę dokumentu i słowników narzuconych przez repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentMetadata/languageVersionUuid**


diagram	 <p>Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="languageVersionUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji tłumaczenia, który nadawany jest automatycznie przy tworzeniu wersji tłumaczenia. Wersja tłumaczenia</pre>

	<p>definiowana jest w konfiguracji Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wydawca samodzielnie konfiguruje tłumaczenia w RDE a następnie wskazuje, które z nich zastosowanie dla rejestrowanego dokumentu.</p> <pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element **signedDocumentMetadata/templateUuid**

diagram	 <p>Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.
source	<pre><xsd:element name="templateUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID szablonu dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy zapisie szablonu dokumentu w RDE. Szablony dokumentu tworzone są przez wydawcę w RDE.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentMetadata/draftDocumentUuid**

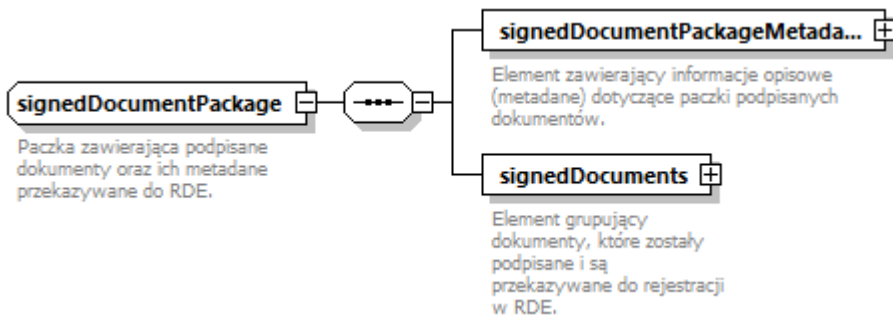
diagram	 <p>Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.</p>
type	xsd:string
properties	<p>minOcc 0</p> <p>maxOcc 1</p> <p>content simple</p>

annotation	documentation Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysyłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.
source	<pre><xsd:element name="draftDocumentUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji roboczej dokumentu, który nadawany jest automatycznie przy przetwarzaniu dokumentu w RDE, przed jego ostateczną rejestracją. Nie jest wymagane przy wysyłaniu dokumentu do rejestracji bezpośrednio przez API.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentMetadata/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **signedDocumentPackage**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy

children	signedDocumentPackageMetadata signedDocuments
used by	element signedDocumentPackageRequest/signedDocumentPackage
annotation	documentation Paczka zawierająca podpisane dokumenty oraz ich metadane przekazywane do RDE.
source	<pre> <xsd:complexType name="signedDocumentPackage"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Paczka zawierająca podpisane dokumenty oraz ich metadane przekazywane do RDE.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="signedDocumentPackageMetadata" type="ns0:signedDocumentPackageMetadata"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje opisowe (metadane) dotyczące paczki podpisanych dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="signedDocuments"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący dokumenty, które zostały podpisane i są przekazywane do rejestracji w RDE.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="signedDocument" type="ns0:signedDocument" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający podpisany dokument przekazany .</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **signedDocumentPackage/signedDocumentPackageMetadata**

<p>diagram</p>	<p>The diagram shows a class signedDocumentPackageMetadata (represented by a box with a small square on the right) connected to a container element (represented by a box with four dashes on the right). This container element is linked to four child elements: requestUuid, awardingInstitutionUuid, awardingInstitutionPackageUuid, and packageName. Each child element has a descriptive text box next to it. The entire container and its children are enclosed in a dashed yellow box labeled ns0:signedDocumentPackageMeta....</p> <p>signedDocumentPackageMetada... Element zawierający informacje opisowe (metadane) dotyczące paczki podpisanych dokumentów.</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p> <p>awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</p> <p>awardingInstitutionPackageUuid Identyfikator UUID paczki.</p> <p>packageName Nazwa paczki dokumentów.</p>
<p>type</p>	<p>ns0:signedDocumentPackageMetadata</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid awardingInstitutionUuid awardingInstitutionPackageUuid packageName</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający informacje opisowe (metadane) dotyczące paczki podpisanych dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:element name="signedDocumentPackageMetadata" type="ns0:signedDocumentPackageMetadata"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje opisowe (metadane) dotyczące paczki podpisanych dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentPackage/signedDocuments**

diagram	
properties	content complex
children	signedDocument
annotation	documentation Element grupujący dokumenty, które zostały podpisane i są przekazywane do rejestracji w RDE.
source	<pre> <xsd:element name="signedDocuments"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący dokumenty, które zostały podpisane i są przekazywane do rejestracji w RDE.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="signedDocument" type="ns0:signedDocument" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający podpisany dokument przekazany .</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **signedDocumentPackage/signedDocuments/signedDocument**

diagram	
type	ns0:signedDocument
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content complex

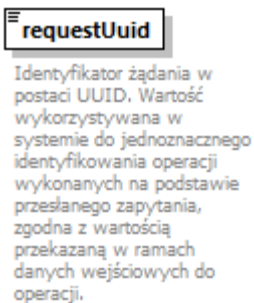
children	signedDocumentMetadata signature
annotation	documentation Element zawierający podpisany dokument przekazany .
source	<pre><xsd:element name="signedDocument" type="ns0:signedDocument" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający podpisany dokument przekazany .</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **signedDocumentPackageMetadata**

diagram	<p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p> <p>awardingInstitutionUuid Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</p> <p>awardingInstitutionPackageUuid Identyfikator UUID paczki.</p> <p>packageName Nazwa paczki dokumentów.</p> <p>signedDocumentPackageMetadata Metadane identyfikujące paczkę dokumentów przekazywaną do RDE.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	requestUuid awardingInstitutionUuid awardingInstitutionPackageUuid packageName
used by	element signedDocumentPackage/signedDocumentPackageMetadata
annotation	documentation Metadane identyfikujące paczkę dokumentów przekazywaną do RDE.
source	<pre><xsd:complexType name="signedDocumentPackageMetadata"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Metadane identyfikujące paczkę dokumentów przekazywaną do RDE.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence></pre>

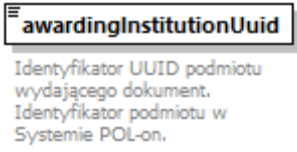
	<pre> <xsd:element name="requestUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="awardingInstitutionPackageUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID paczki.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="packageName" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa paczki dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **signedDocumentPackageMetadata/requestUuid**


diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.
source	<pre> <xsd:element name="requestUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre><xsd:documentation>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---


element **signedDocumentPackageMetadata/awardingInstitutionUuid**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

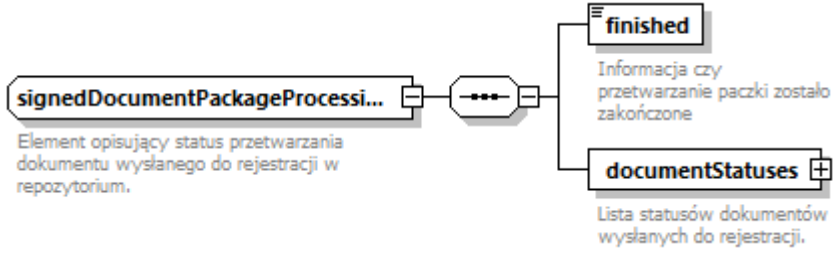
element **signedDocumentPackageMetadata/awardingInstitutionPackageUuid**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID paczki.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionPackageUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID paczki.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentPackageMetadata/packageName**


diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Nazwa paczki dokumentów.
source	<pre><xsd:element name="packageName" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa paczki dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **signedDocumentPackageProcessingStatus**

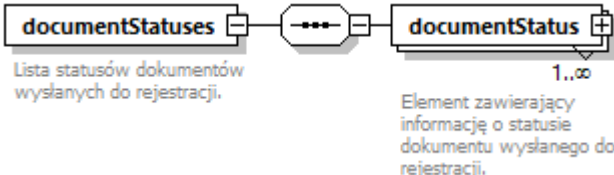
diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	finished documentStatuses
used by	elements signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/packageStatus signedDocumentPackageProcessingStatus
annotation	documentation Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium.
source	<pre><xsd:complexType name="signedDocumentPackageProcessingStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element opisujący status przetwarzania dokumentu wysłanego do rejestracji w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="finished" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończzone</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="documentStatuses"></pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentStatus" type="ns0:signedDocumentProcessingStatus" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/finished**

diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończone
source	<pre> <xsd:element name="finished" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończzone</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses**

diagram	
---------	---

properties	content complex
children	documentStatus
annotation	documentation Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji.
source	<pre> <xsd:element name="documentStatuses"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentStatus" type="ns0:signedDocumentProcessingStatus" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses/documentStatus**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:signedDocumentProcessingStatus</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 1 maxOcc unbounded content complex</p>
<p>children</p>	<p>documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode errors</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.</p>

source	<pre><xsd:element name="documentStatus" type="ns0:signedDocumentProcessingStatus" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	---

complexType **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest**


diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseRequest
properties	base ns0:baseRequest
children	requestUuid requesterUuid awardingInstitutionPackageUuid awardingInstitutionDocumentsIds
used by	element signedDocumentPackageProcessingStatusRequest
annotation	documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki dokumentów.
source	<pre><xsd:complexType name="signedDocumentPackageProcessingStatusRequest"></pre>

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane
przy sprawdzaniu statusu przesłanej do RDE paczki
dokumentów.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="ns0:baseRequest">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="awardingInstitutionPackageUuid"
type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Identyfikator paczki w postaci
UUID.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="awardingInstitutionDocumentsIds" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Lista numerów dokumentów (dyplomów) wysłanych
do rejestracji.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
          <xsd:sequence>
            <xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId"
type="xsd:string" maxOccurs="unbounded">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Numer dokumentu nadany w podmiotu,
który wydaje dokument.</xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:element>
          </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>

```

element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionPackageUuid**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator paczki w postaci UUID.

source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionPackageUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator paczki w postaci UUID.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--------	--


element **signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionDocumentsIds**

diagram	<p>Lista numerów dokumentów (dyplomów) wysłanych do rejestracji.</p> <p>Numer dokumentu nadany w podmiotu, który wydaje dokument.</p>
properties	<pre>minOcc 0 maxOcc 1 content complex</pre>
children	awardingInstitutionDocumentId
annotation	<pre>documentation Lista numerów dokumentów (dyplomów) wysłanych do rejestracji.</pre>
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionDocumentsIds" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista numerów dokumentów (dyplomów) wysłanych do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu nadany w podmiotu, który wydaje dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

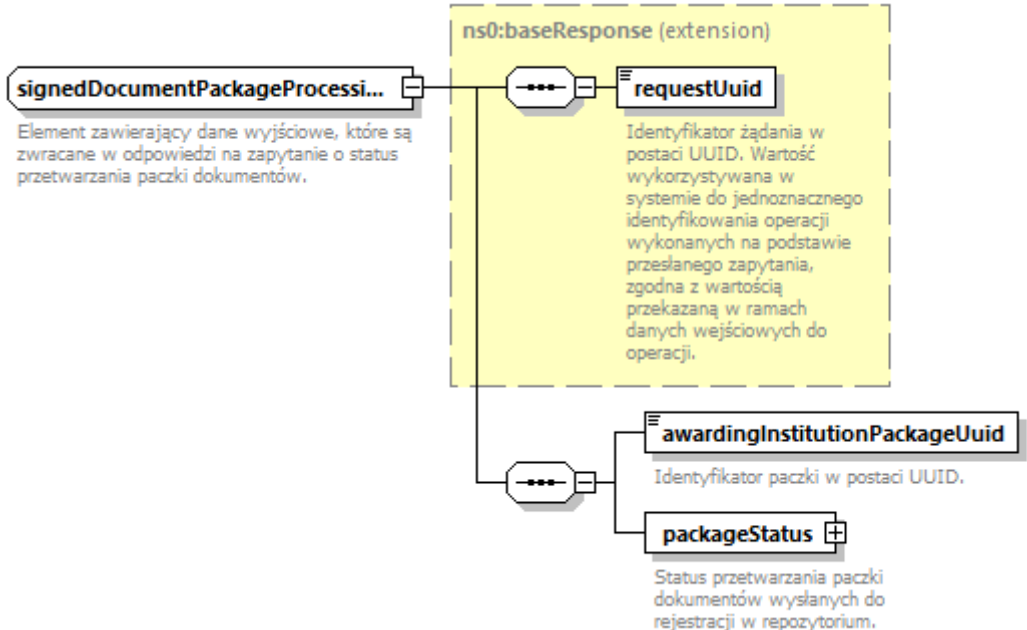
element

signedDocumentPackageProcessingStatusRequest/awardingInstitutionDocumentsIds/awardingInstitu

tionDocumentId


diagram	 <p>1..∞</p> <p>Numer dokumentu nadany w podmiotu, który wydaje dokument.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 1 maxOcc unbounded content simple
annotation	documentation Numer dokumentu nadany w podmiotu, który wydaje dokument.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId" type="xsd:string" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dokumentu nadany w podmiotu, który wydaje dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType signedDocumentPackageProcessingStatusResponse

diagram	 <p>signedDocumentPackageProcessi... Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.</p> <p>ns0:baseResponse (extension)</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania, zgodna z wartością przekazaną w ramach danych wejściowych do operacji.</p> <p>awardingInstitutionPackageUuid Identyfikator paczki w postaci UUID.</p> <p>packageStatus Status przetwarzania paczki dokumentów wysłanych do rejestracji w repozytorium.</p>
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:baseResponse

properties	base ns0:baseResponse
children	requestUuid awardingInstitutionPackageUuid packageStatus
used by	element signedDocumentPackageProcessingStatusResponse
annotation	documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.
source	<pre> <xsd:complexType name="signedDocumentPackageProcessingStatusResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane w odpowiedzi na zapytanie o status przetwarzania paczki dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseResponse"> <xsd:sequence> <xsd:element name="awardingInstitutionPackageUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator paczki w postaci UUID.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="packageStatus" type="ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status przetwarzania paczki dokumentów wysłanych do rejestracji w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/awardingInstitutionPackageUuid**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator paczki w postaci UUID.
source	<pre> <xsd:element name="awardingInstitutionPackageUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre> <xsd:documentation>Identyfikator paczki w postaci UUID.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	---

element **signedDocumentPackageProcessingStatusResponse/packageStatus**

diagram	<p>The diagram shows a class packageStatus with a description: "Status przetwarzania paczki dokumentów wysłanych do rejestracji w repozytorium." This class contains two elements: finished (described as "Informacja czy przetwarzanie paczki zostało zakończone") and documentStatuses (described as "Lista statusów dokumentów wysłanych do rejestracji."). The finished and documentStatuses elements are contained within a dashed box labeled ns0:signedDocumentPackageProce....</p>
type	ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus
properties	content complex
children	finished documentStatuses
annotation	documentation Status przetwarzania paczki dokumentów wysłanych do rejestracji w repozytorium.
source	<pre> <xsd:element name="packageStatus" type="ns0:signedDocumentPackageProcessingStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status przetwarzania paczki dokumentów wysłanych do rejestracji w repozytorium.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **signedDocumentPackageRequest**

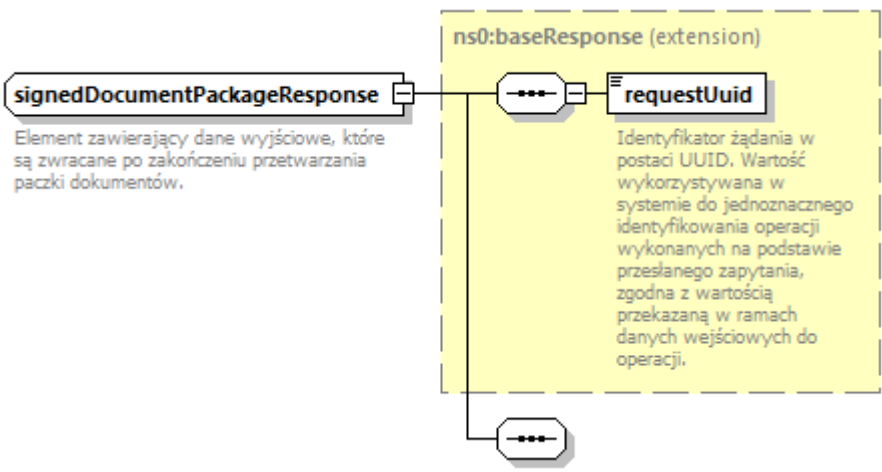
<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseRequest</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseRequest</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid signedDocumentPackage</p>
<p>used by</p>	<p>element signedDocumentPackageRequest</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="signedDocumentPackageRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wejściowe, które są używane przy wysłaniu paczki podpisanych dokumentów do Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w celu ich zarejestrowania (wydania dokumentów).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="signedDocumentPackage" type="ns0:signedDocumentPackage"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Paczka dokumentów wysłanych do</pre>

	<pre> rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **signedDocumentPackageRequest/signedDocumentPackage**

diagram	
type	ns0:signedDocumentPackage
properties	content complex
children	signedDocumentPackageMetadata signedDocuments
annotation	documentation Paczka dokumentów wysłanych do rejestracji.
source	<pre> <xsd:element name="signedDocumentPackage" type="ns0:signedDocumentPackage"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Paczka dokumentów wysłanych do rejestracji.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

complexType **signedDocumentPackageResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseResponse</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseResponse</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid</p>
<p>used by</p>	<p>element signedDocumentPackageResponse</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane po zakończeniu przetwarzania paczki dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="signedDocumentPackageResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane wyjściowe, które są zwracane po zakończeniu przetwarzania paczki dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseResponse"> <xsd:sequence/> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

complexType **signedDocumentProcessingStatus**

<p>diagram</p>	<p>signedDocumentProcessingStatus Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.</p> <ul style="list-style-type: none"> documentUuid Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu. awardingInstitutionDocumentId Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument status Informacja o statusie przetwarzania dokumentu. documentType Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem. copyType Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem. languageCode Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem. errors Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>documentUuid awardingInstitutionDocumentId status documentType copyType languageCode errors</p>
<p>used by</p>	<p>elements signedDocumentPackageProcessingStatus/documentStatuses/documentStatus signedDocumentProcessingStatus</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element zawierający informację o statusie dokumentu wysłanego do rejestracji.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="signedDocumentProcessingStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o statusie dokumentu</pre>


```

wysłanego do rejestracji.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="documentUuid" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów
Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po
skutecznym zarejestrowaniu dokumentu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający
dokument</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="status" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Informacja o statusie przetwarzania
dokumentu.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium
Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="copyType" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis.
Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="languageCode" type="xsd:string">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Kod języka. Wartość zgodna ze
słownikiem.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="errors" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Element zawierający listę błędów dla wskazanego
dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie
dla pojedynczego pola</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="error" type="ns0:errorDescription"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">


```

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o błędzie przetwarzania.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **signedDocumentProcessingStatus/documentUuid**


diagram	 <p>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="documentUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator dokumentu w Repozytorium Dokumentów Elektronicznych w postaci UUID. Identyfikator nadawany automatycznie po skutecznym zarejestrowaniu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **signedDocumentProcessingStatus/awardingInstitutionDocumentId**


diagram	 <p>Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument
source	<pre> <xsd:element name="awardingInstitutionDocumentId" type="xsd:string"> </pre>

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer dyplomu nadany przez podmiot wydający dokument</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>
--	--

element **signedDocumentProcessingStatus/status**


diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Informacja o statusie przetwarzania dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="status" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o statusie przetwarzania dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **signedDocumentProcessingStatus/documentType**


diagram																
type	ns0:documentType															
properties	content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DSC_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PHD_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SUPPLEMENT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DIPLOMA		enumeration	DSC_DIPLOMA		enumeration	PHD_DIPLOMA		enumeration	SUPPLEMENT	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	DIPLOMA															
enumeration	DSC_DIPLOMA															
enumeration	PHD_DIPLOMA															
enumeration	SUPPLEMENT															
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.															
source	<pre> <xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>															

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```


element `signedDocumentProcessingStatus/copyType`

diagram	 <p>Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.
source	<pre><xsd:element name="copyType" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ egzemplarza dokumentu: oryginał, odpis. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element `signedDocumentProcessingStatus/languageCode`

diagram	 <p>Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.
source	<pre><xsd:element name="languageCode" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentProcessingStatus/errors**

diagram	 <p>Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola</p> <p>0..∞ Element zawierający informację o błędzie przetwarzania.</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	error
annotation	documentation Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola
source	<pre><xsd:element name="errors" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę błędów dla wskazanego dokumentu. Każde wystąpienie elementu errors zawiera informację o błędzie dla pojedynczego pola</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="error" type="ns0:errorDescription" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o błędzie przetwarzania.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **signedDocumentProcessingStatus/errors/error**


diagram	
type	ns0:errorDescription
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	field errorMessage errorCode
annotation	documentation Element zawierający informację o błędzie przetwarzania.
source	<pre><xsd:element name="error" type="ns0:errorDescription" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o błędzie przetwarzania.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **soapFault**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>code ruleskiCode message field rejectedValue</p>
<p>used by</p>	<p>elements fault soapFaultList/fault</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element opisujący błąd komunikacji poprzez API.</p>
<p>source</p>	<pre> <xsd:complexType name="soapFault"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element opisujący błąd komunikacji poprzez API.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="code" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer błędu w systemie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="ruleskiCode" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator reguły biznesowej.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="message" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Treść wiadomości opisującej błąd.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="field" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja wskazująca pole, w którym wystąpił błąd.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="rejectedValue" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość uznana za błędną.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> <xsd:element name="field" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja wskazująca pole, w którym wystąpił błąd.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="rejectedValue" type="xsd:anyType" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość uznana za błędną.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element soapFault/code

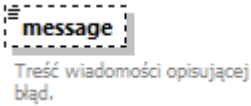
diagram	 <p>Numer błędu w systemie.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Numer błędu w systemie.
source	<pre> <xsd:element name="code" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer błędu w systemie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element soapFault/ruleskiCode

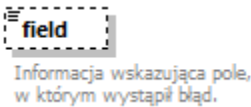
diagram	 <p>Identyfikator reguły biznesowej.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator reguły biznesowej.
source	<pre> <xsd:element name="ruleskiCode" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator reguły biznesowej.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

	<pre></xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	---

element **soapFault/message**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Treść wiadomości opisującej błąd.
source	<pre><xsd:element name="message" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Treść wiadomości opisującej błąd.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **soapFault/field**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Informacja wskazująca pole, w którym wystąpił błąd.
source	<pre><xsd:element name="field" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja wskazująca pole, w którym wystąpił błąd.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **soapFault/rejectedValue**

diagram						
type	xsd:anyType					
properties	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
					mixed	true
attributes	Name	Type	Use	Default	Fixed	Annotation
annotation	documentation Wartość uznana za błędną.					
source	<pre><xsd:element name="rejectedValue" type="xsd:anyType" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wartość uznana za błędną.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>					

complexType **soapFaultList**

diagram						
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy					
children	fault requestUuid					
used by	element faults					
annotation	documentation Element zawierający listę błędów, która wystąpiła w komunikacji pomiędzy systemami.					


source	<pre> <xsd:complexType name="soapFaultList"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę błędów, która wystąpiła w komunikacji pomiędzy systemami.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="fault" type="ns0:soapFault" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane dotyczące błędu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="requestUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--------	--

element **soapFaultList/fault**

diagram	
type	ns0:soapFault

properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	code ruleskiCode message field rejectedValue
annotation	documentation Element zawierający dane dotyczące błędu.
source	<pre><xsd:element name="fault" type="ns0:soapFault" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający dane dotyczące błędu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **soapFaultList/requestUuid**

diagram	 <p>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania.</p>
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania.
source	<pre><xsd:element name="requestUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **studyComponent**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order</p>
<p>used by</p>	<p>elements supplementStudyData/additionalAchievements/additionalAchievement supplementStudyData/studyComponents/studyComponent</p>

annotation	documentation Element zawierający opis zajęć.
source	<pre> <xsd:complexType name="studyComponent"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający opis zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="150"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="grade" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ocena</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="ects" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Punkty ECTS</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="assessmentForm" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma weryfikacji dla grupy zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="semester" minOccurs="0"> </pre>


```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Semestr zajęć</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal">
    <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>
    <xsd:maxInclusive value="12"/>
    <xsd:pattern value="-?\d{1,2}"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="type" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Typ zajęć.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="7"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="hours" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liczba godzin</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xsd:pattern value="-?\d{1,3}(\.[05])"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gradeGroup" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ocena dla grupy zajęć.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="ectsGroup" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Punkty ECTS dla grupy zajęć.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="assessmentFormGroup" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Forma weryfikacji</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="institutionUuid" type="xsd:string" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>


```

	<pre> <xsd:documentation>Identyfikator podmiotu, który prowadził zajęcia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="order" type="xsd:int"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **studyComponent/name**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>150</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	150	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	150						
annotation	documentation Nazwa zajęć.						
source	<pre> <xsd:element name="name"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="150"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **studyComponent/grade**

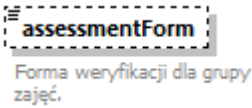
diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						

facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Ocena
source	<pre><xsd:element name="grade" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ocena</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **studyComponent/ects**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Punkty ECTS
source	<pre><xsd:element name="ects" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Punkty ECTS</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **studyComponent/assessmentForm**


diagram	
type	restriction of xsd:string

properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 10
annotation	documentation Forma weryfikacji dla grupy zajęć.
source	<pre><xsd:element name="assessmentForm" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma weryfikacji dla grupy zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>


element **studyComponent/semester**

diagram	
type	restriction of xsd:decimal
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive -2147483648 maxInclusive 12 pattern -?\d{1,2}
annotation	documentation Semestr zajęć
source	<pre><xsd:element name="semester" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Semestr zajęć</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:minInclusive value="-2147483648"/> <xsd:maxInclusive value="12"/> <xsd:pattern value="-?\d{1,2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **studyComponent/type**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Typ zajęć.
source	<pre><xsd:element name="type" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **studyComponent/hours**


diagram	
type	restriction of xsd:decimal
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive -2147483648 maxInclusive 2147483647 pattern -?\d{1,3}(\.[05])
annotation	documentation Liczba godzin
source	<pre><xsd:element name="hours" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba godzin</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:minInclusive value="-2147483648"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

```


<xsd:maxInclusive value="2147483647"/>
<xsd:pattern value="-?\d{1,3}(\.[05])"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```


element **studyComponent/gradeGroup**

diagram	 <p>gradeGroup Ocena dla grupy zajęć.</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Ocena dla grupy zajęć.
source	<pre> <xsd:element name="gradeGroup" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ocena dla grupy zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **studyComponent/ectsGroup**


diagram	 <p>ectsGroup Punkty ECTS dla grupy zajęć.</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Punkty ECTS dla grupy zajęć.
source	<pre> <xsd:element name="ectsGroup" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Punkty ECTS dla grupy zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **studyComponent/assessmentFormGroup**


diagram	 <p>assessmentFormGroup Forma weryfikacji</p>
---------	--

type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Forma weryfikacji
source	<pre><xsd:element name="assessmentFormGroup" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma weryfikacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **studyComponent/institutionUuid**

diagram	
type	xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Identyfikator podmiotu, który prowadził zajęcia.
source	<pre><xsd:element name="institutionUuid" type="xsd:string" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator podmiotu, który prowadził zajęcia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **studyComponent/order**


diagram	
type	xsd:int
properties	content simple
annotation	documentation Liczba określająca kolejność zajęć.
source	<pre><xsd:element name="order" type="xsd:int"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Liczba określająca kolejność zajęć.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

</xsd:element>


complexType **studyLanguage**

diagram	
namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	studyLanguageCode studyLanguageName
used by	element supplementStudyData/otherLanguages/otherLanguage
annotation	documentation Element zawierający język kształcenia.
source	<pre> <xsd:complexType name="studyLanguage"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający język kształcenia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="studyLanguageCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka kształcenia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="studyLanguageName" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa języka kształcenia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

element **studyLanguage/studyLanguageCode**

diagram	 Kod języka kształcenia.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 7
annotation	documentation Kod języka kształcenia.
source	<pre><xsd:element name="studyLanguageCode" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka kształcenia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **studyLanguage/studyLanguageName**

diagram	 Nazwa języka kształcenia.
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 40
annotation	documentation Nazwa języka kształcenia.
source	<pre><xsd:element name="studyLanguageName" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa języka kształcenia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

complexType **supplement**

<p>diagram</p>	<p>supplement Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.</p> <p>awardingInstitution Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów.</p> <p>coAwardingInstitutions Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych.</p> <p>documentData Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.</p> <p>studyData Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.</p> <p>diplomaHolder Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>children</p>	<p>awardingInstitution coAwardingInstitutions documentData studyData diplomaHolder</p>
<p>used by</p>	<p>elements supplement registeredDocument/supplement</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="supplement"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element grupujący informacje dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="awardingInstitution" type="ns0:typedAwardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType></pre>

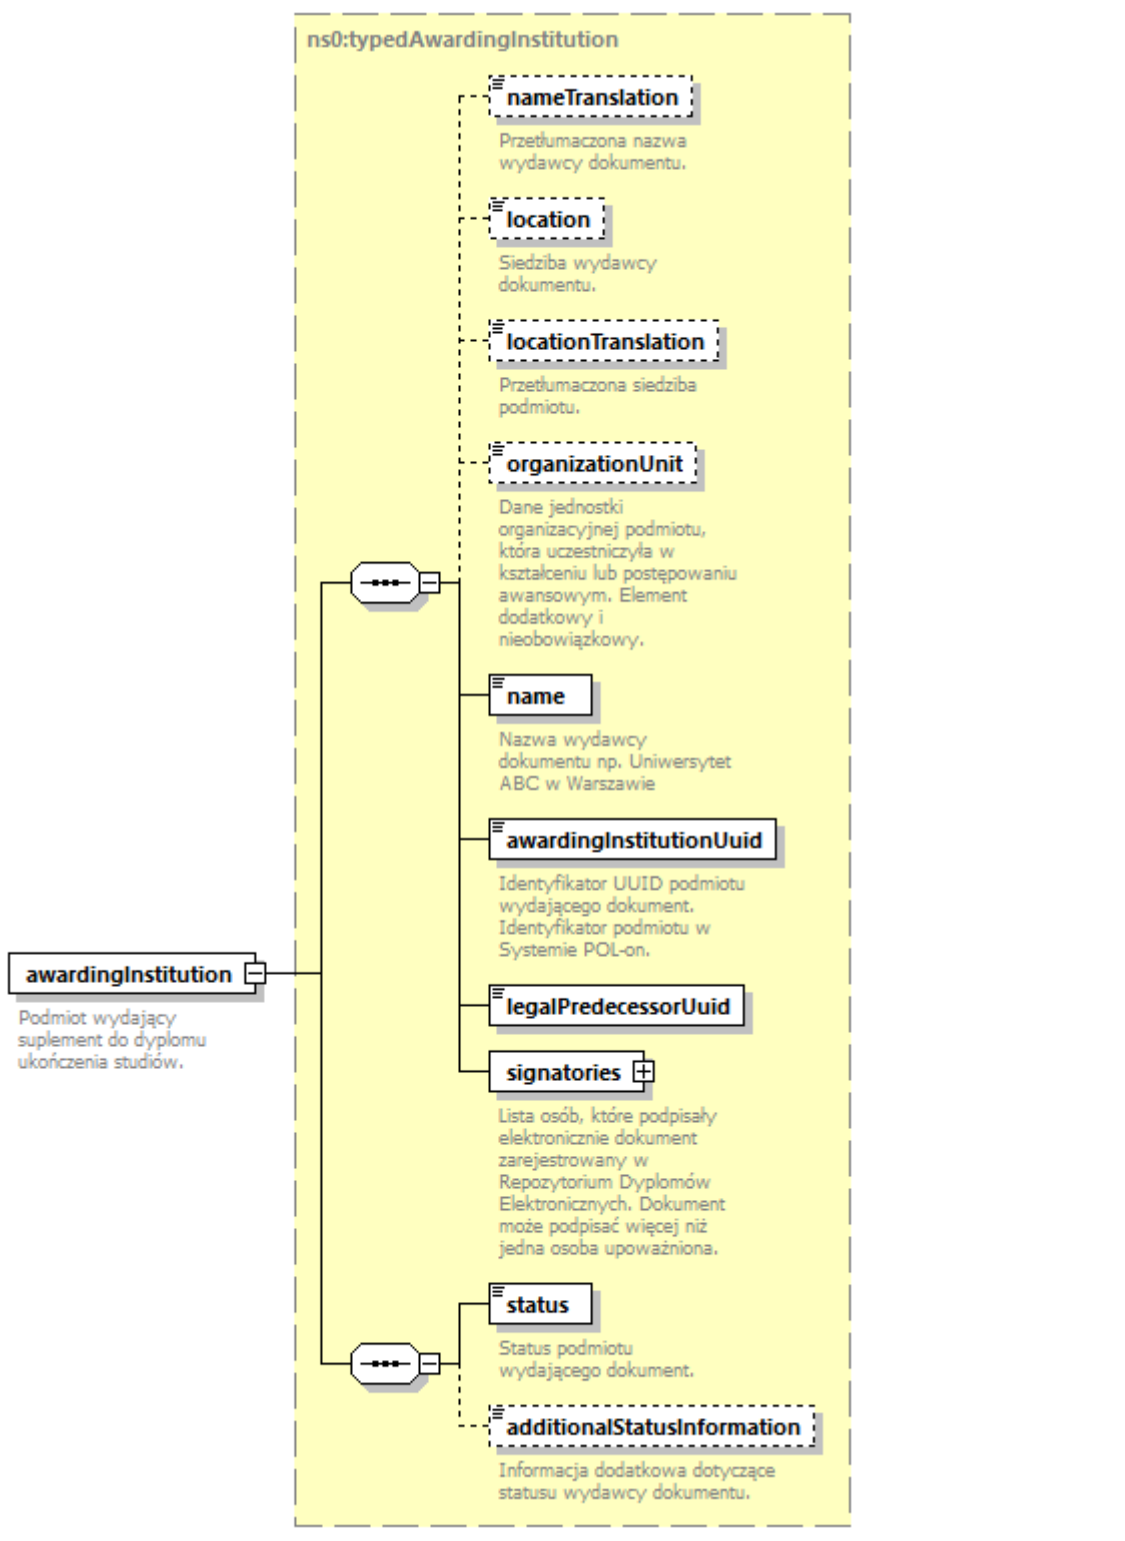
```

</xsd:element>
<xsd:element name="coAwardingInstitutions" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w
ramach studiów wspólnych.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="coAwardingInstitution"
type="ns0:typedCoAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Podmiot uczestniczący w kształceniu w
ramach studiów wspólnych.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="documentData" type="ns0:qualifiedDocumentData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu
ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w
Rzeczpospolitej, etc.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyData" type="ns0:supplementStudyData">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje dotyczące kształcenia na kierunku
studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="diplomaHolder" type="ns0:systemDiplomaHolder">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała
tytuł zawodowy.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

element **supplement/awardingInstitution**

diagram



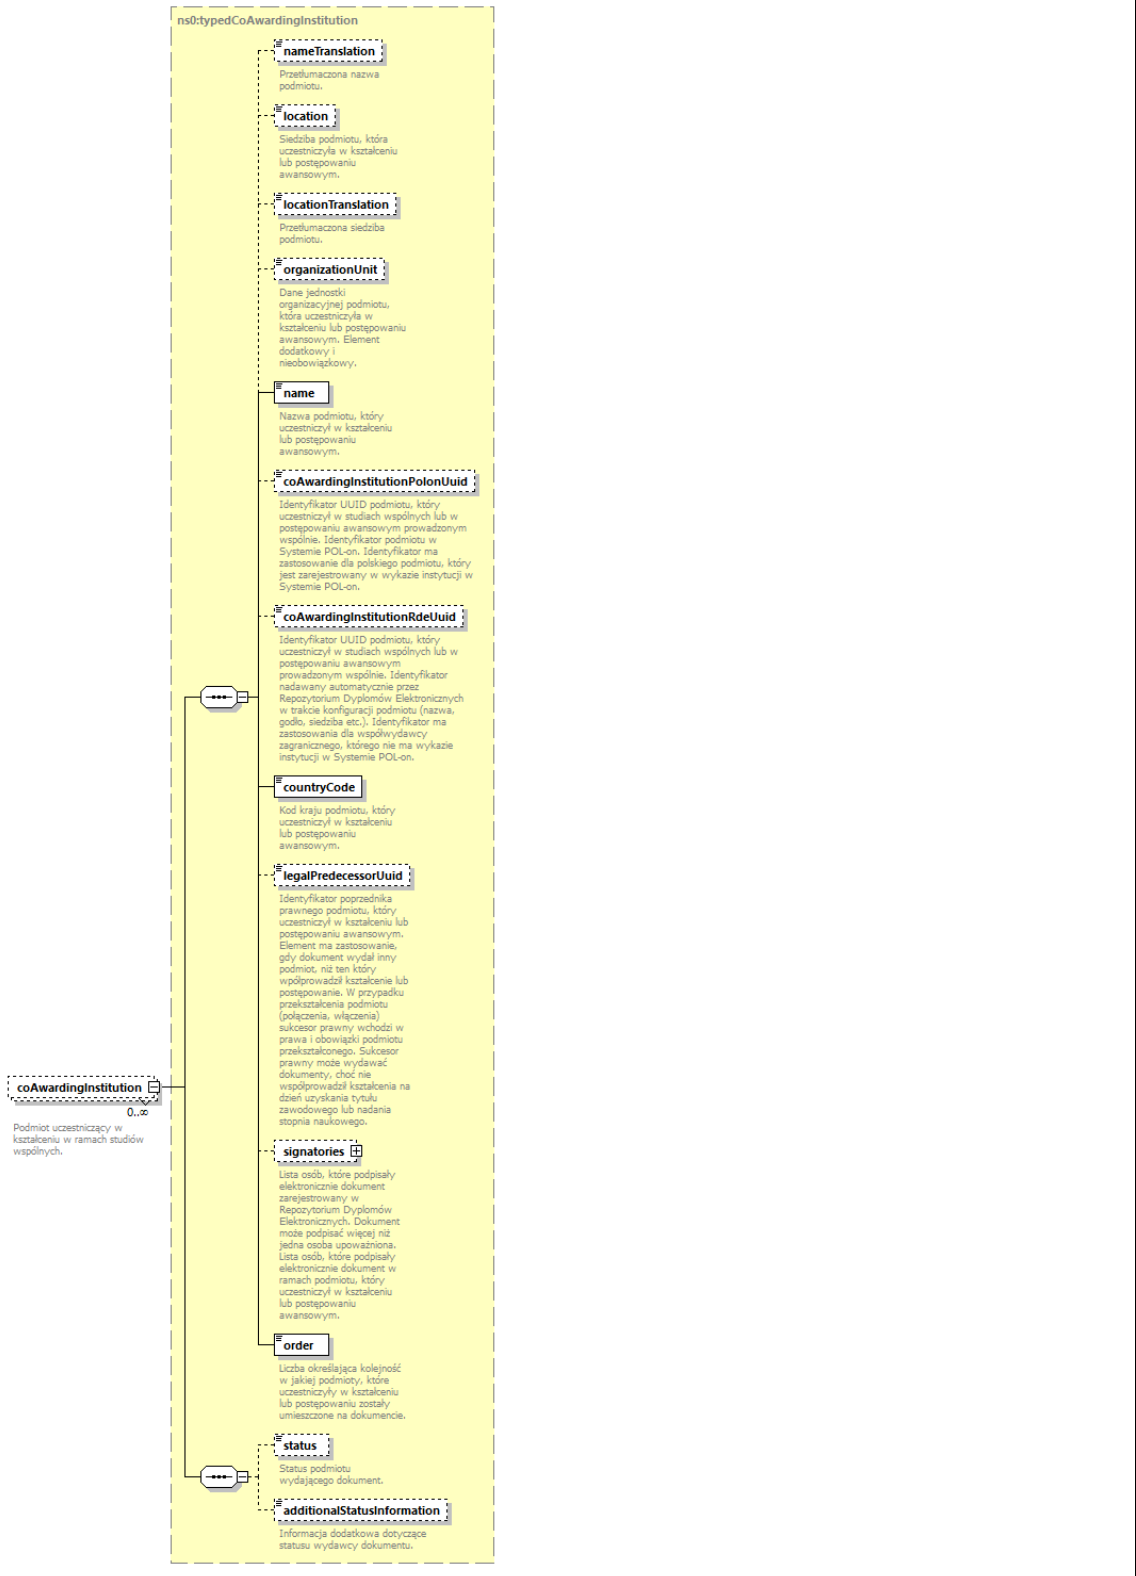
type	ns0:typedAwardingInstitution
properties	content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories status additionalStatusInformation
annotation	documentation Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitution" type="ns0:typedAwardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot wydający suplement do dyplomu ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **supplement/coAwardingInstitutions**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	coAwardingInstitution
annotation	documentation Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitutions" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista podmiotów uczestniczących w kształceniu w ramach studiów wspólnych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="coAwardingInstitution" type="ns0:typedCoAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot uczestniczący w kształceniu w ramach studiów wspólnych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

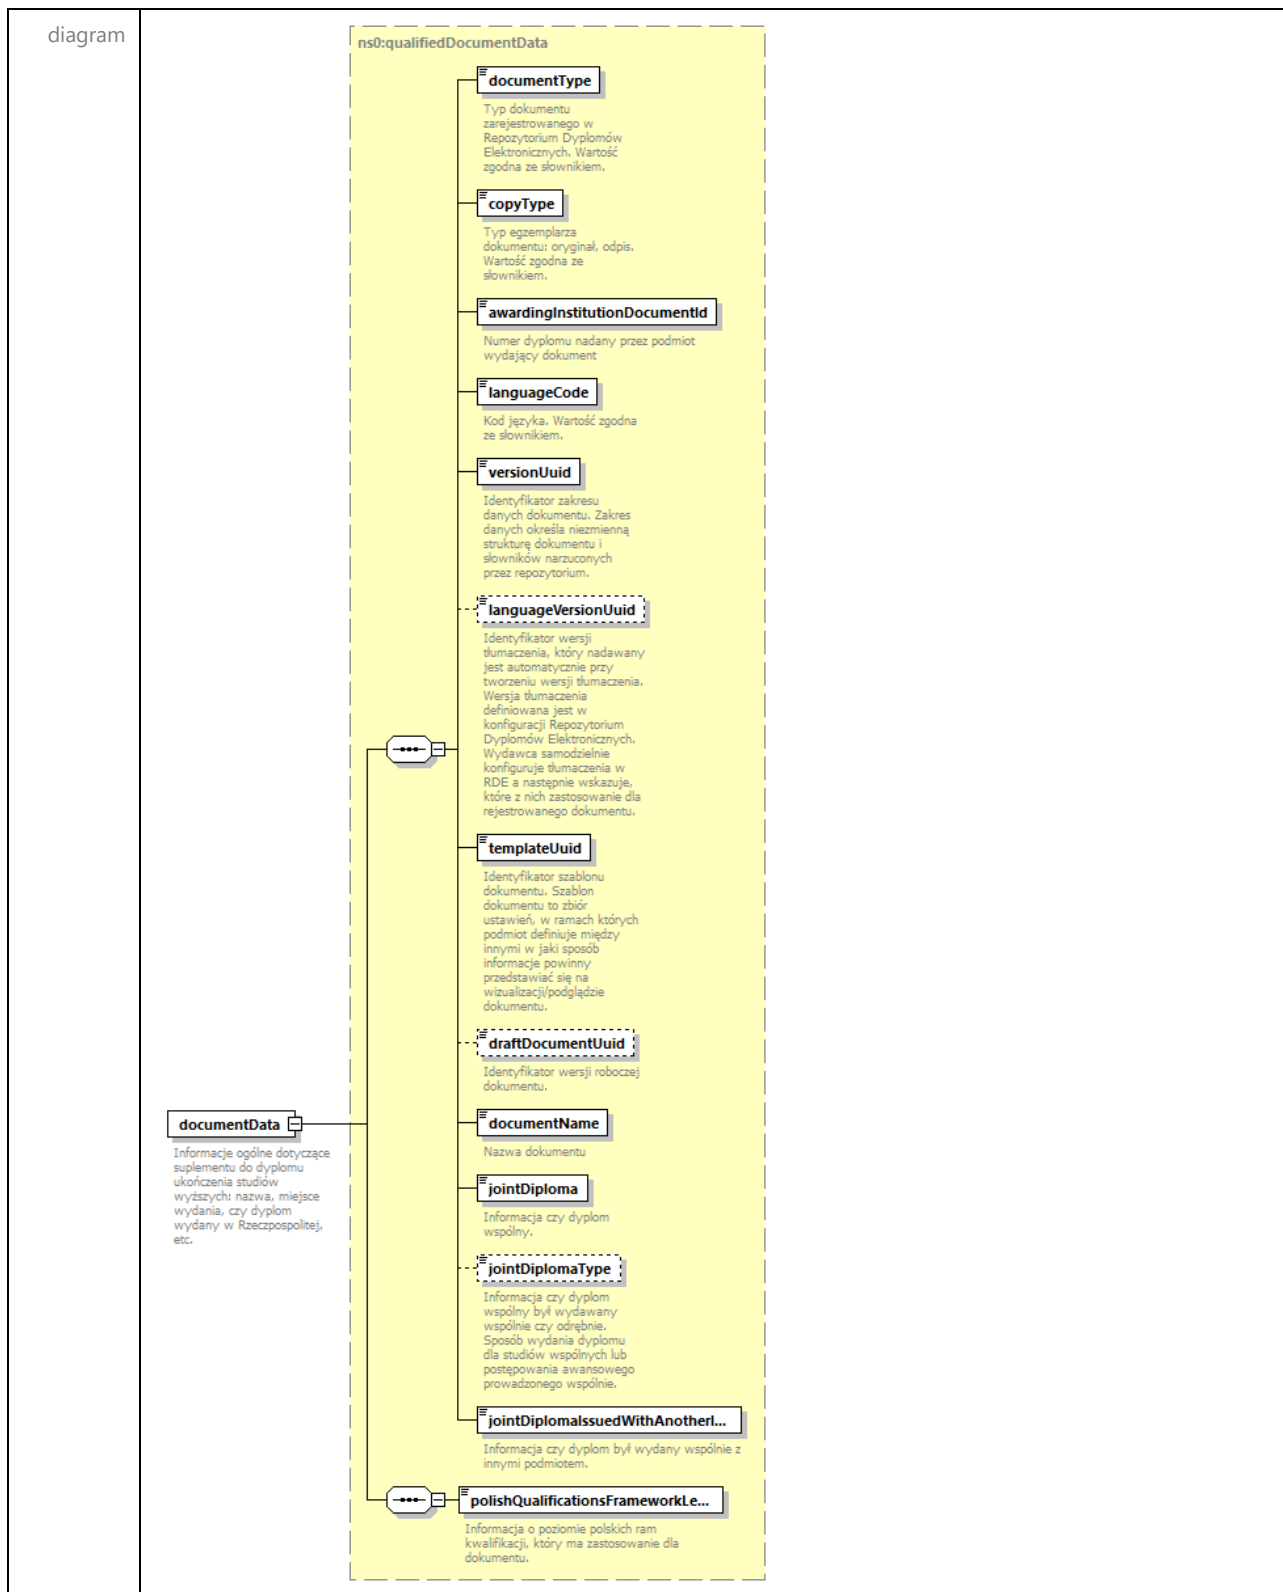
element **supplement/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution**

diagram



type	ns0:typedCoAwardingInstitution
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order status additionalStatusInformation
annotation	documentation Podmiot uczestniczący w kształceniu w ramach studiów wspólnych.
source	<pre><xsd:element name="coAwardingInstitution" type="ns0:typedCoAwardingInstitution" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Podmiot uczestniczący w kształceniu w ramach studiów wspólnych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

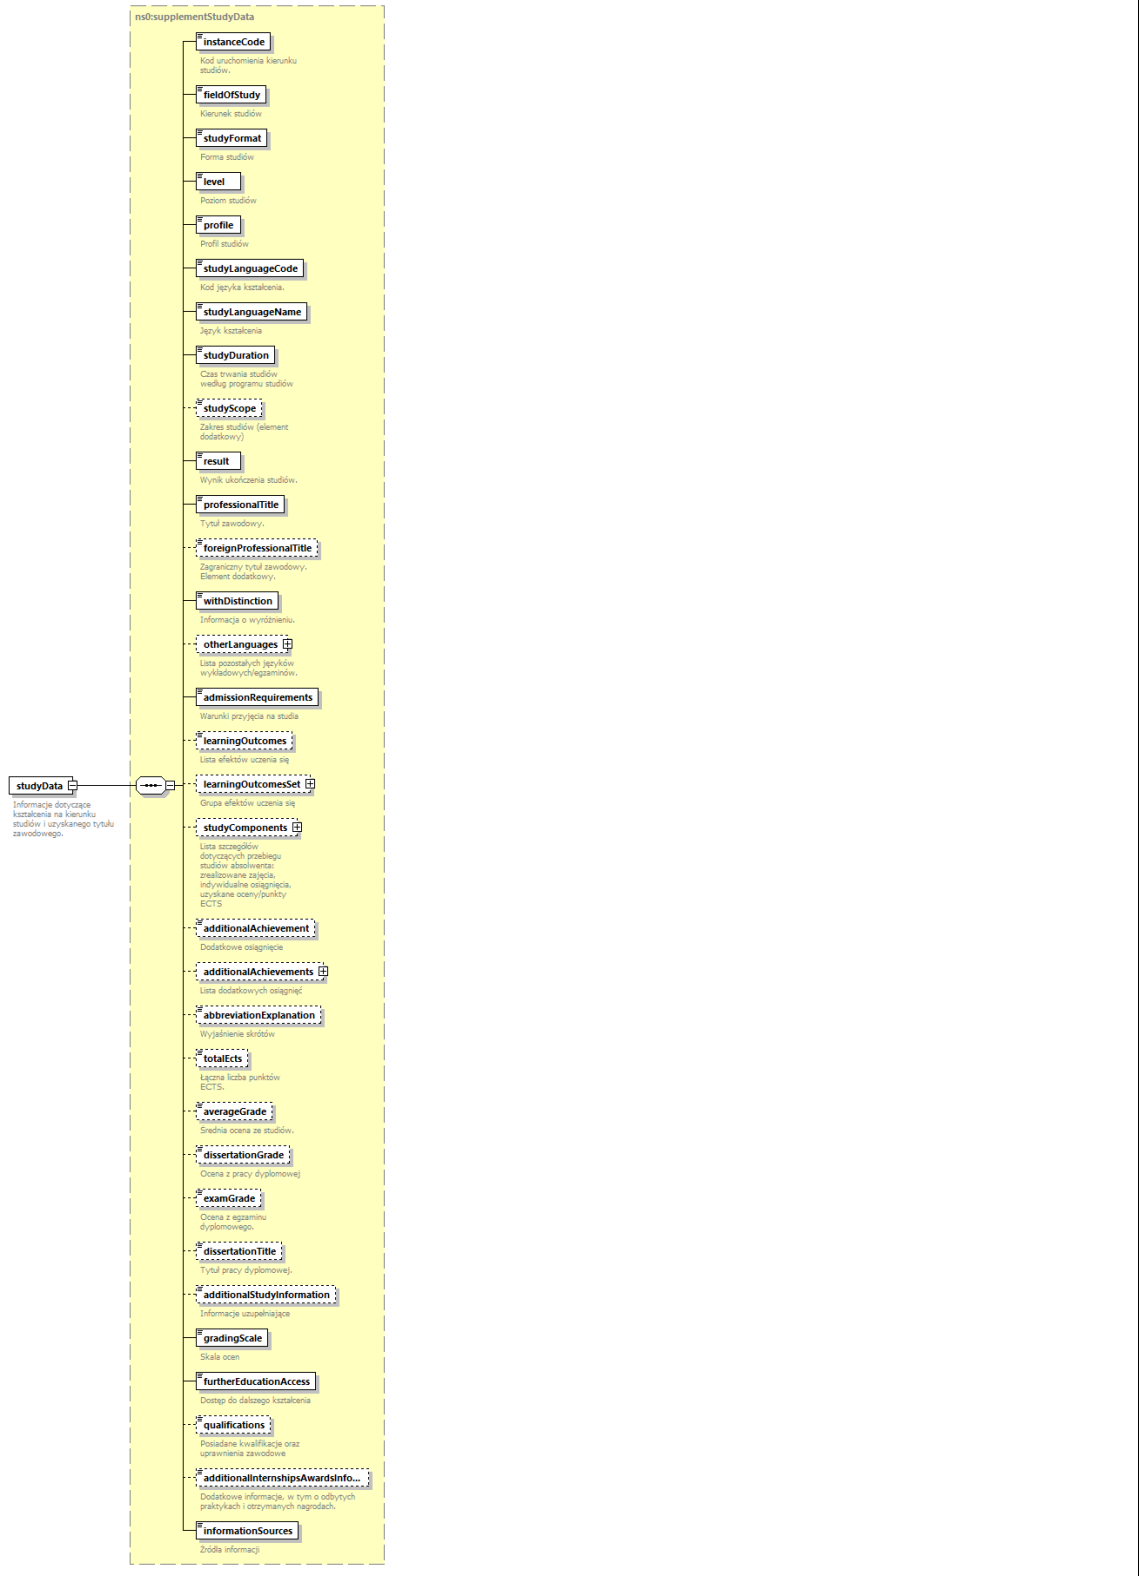
element **supplement/documentData**



type	ns0:qualifiedDocumentData
properties	content complex
children	documentType copyType awardingInstitutionDocumentId languageCode versionUuid languageVersionUuid templateUuid draftDocumentUuid documentName jointDiploma jointDiplomaType jointDiplomaIssuedWithAnotherInstitution polishQualificationsFrameworkLevel
annotation	documentation Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.
source	<pre><xsd:element name="documentData" type="ns0:qualifiedDocumentData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje ogólne dotyczące suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych: nazwa, miejsce wydania, czy dyplom wydany w Rzeczypospolitej, etc.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **supplement/studyData**

diagram



type	ns0:supplementStudyData
properties	content complex
children	instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction otherLanguages admissionRequirements learningOutcomes learningOutcomesSet studyComponents additionalAchievement additionalAchievements abbreviationExplanation totalEcts averageGrade dissertationGrade examGrade dissertationTitle additionalStudyInformation gradingScale furtherEducationAccess qualifications additionalInternshipsAwardsInformation informationSources
annotation	documentation Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.
source	<pre><xsd:element name="studyData" type="ns0:supplementStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje dotyczące kształcenia na kierunku studiów i uzyskanego tytułu zawodowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

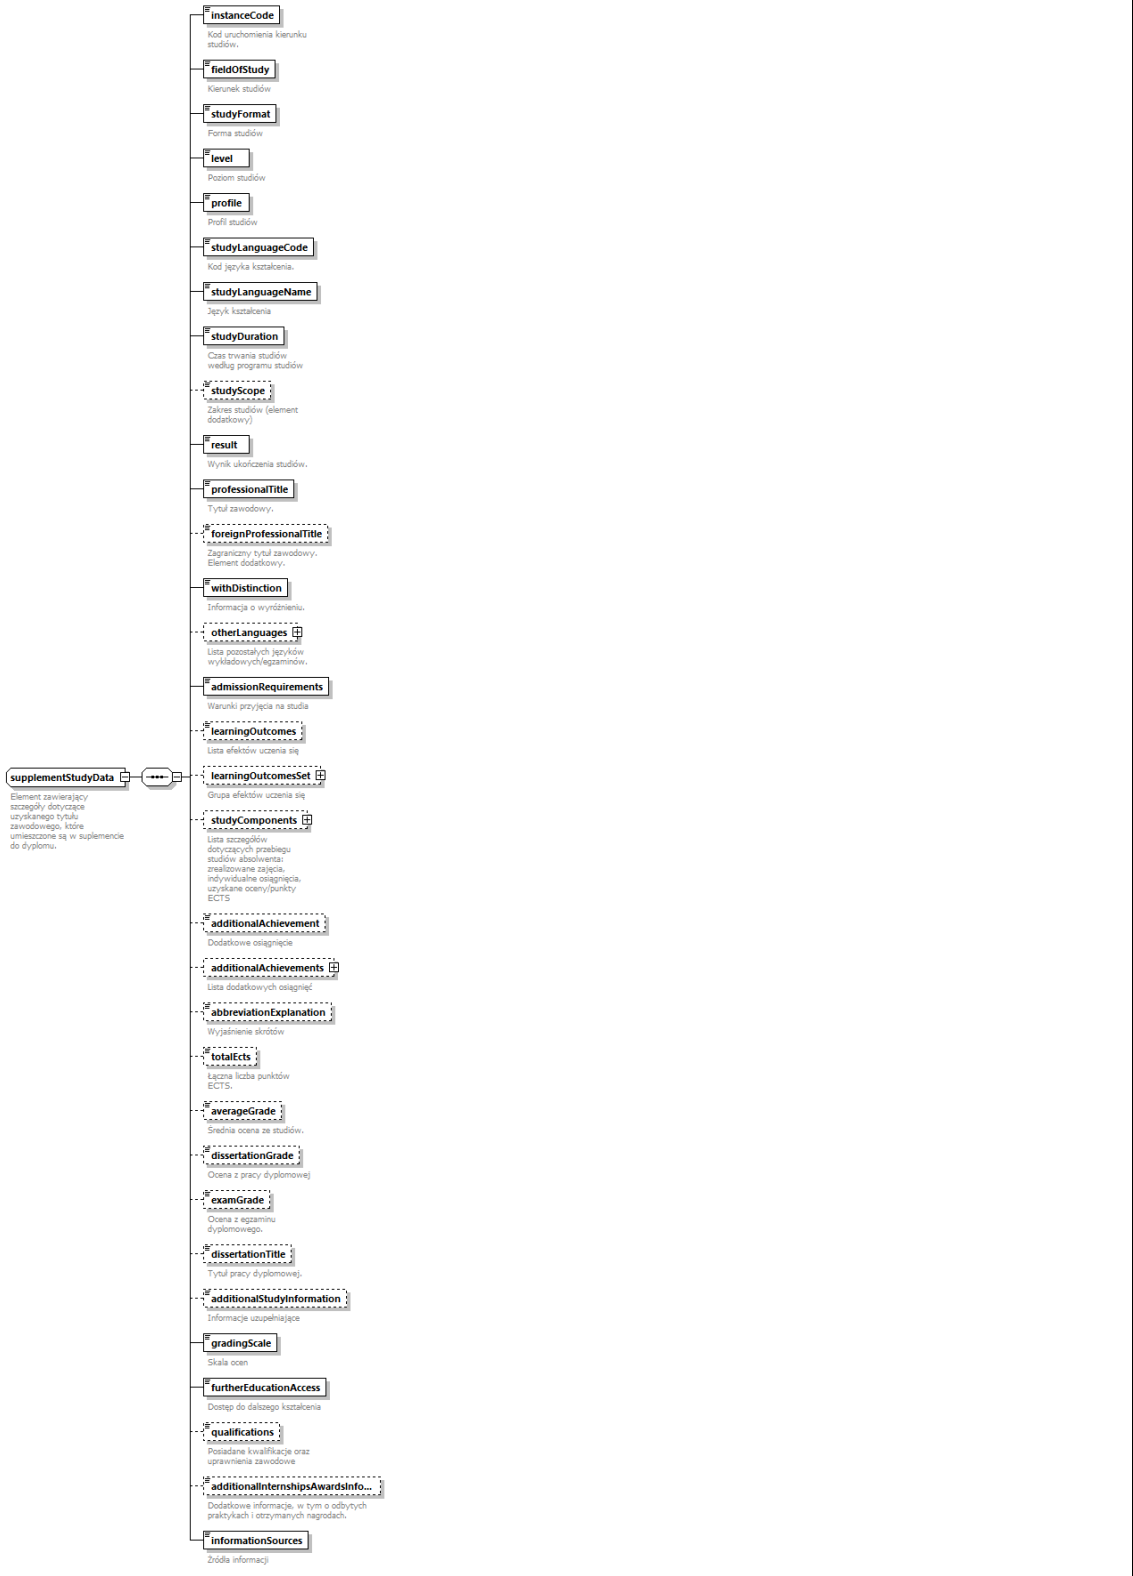
element **supplement/diplomaHolder**

<p>diagram</p>	<p>ns0:systemDiplomaHolder</p> <ul style="list-style-type: none"> personalId Identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdType Typ identyfikatora osoby - PESEL lub inny dokument potwierdzający tożsamość personalIdCountryCode Kod kraju firstName Imię otherNames Pozostałe imiona surname Nazwisko dateOfBirth Data urodzenia placeOfBirth Miejsce urodzenia studentIdSys Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny. studentIdExt Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny. studentTranscriptId Numer indeksu. <p>diplomaHolder Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.</p>
<p>type</p>	<p>ns0:systemDiplomaHolder</p>
<p>properties</p>	<p>content complex</p>

children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId
annotation	documentation Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.
source	<pre><xsd:element name="diplomaHolder" type="ns0:systemDiplomaHolder"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dane osoby, która ukończyła studia i uzyskała tytuł zawodowy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

complexType **supplementStudyData**

diagram



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	instanceCode fieldOfStudy studyFormat level profile studyLanguageCode studyLanguageName studyDuration studyScope result professionalTitle foreignProfessionalTitle withDistinction otherLanguages admissionRequirements learningOutcomes learningOutcomesSet studyComponents additionalAchievement additionalAchievements abbreviationExplanation totalEcts averageGrade dissertationGrade examGrade dissertationTitle additionalStudyInformation gradingScale furtherEducationAccess qualifications additionalInternshipsAwardsInformation informationSources
used by	element supplement/studyData
annotation	documentation Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskanego tytułu zawodowego, które umieszczone są w suplemencie do dyplomu.
source	<pre> <xsd:complexType name="supplementStudyData"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający szczegóły dotyczące uzyskanego tytułu zawodowego, które umieszczone są w suplemencie do dyplomu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="instanceCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod uruchomienia kierunku studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="fieldOfStudy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kierunek studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="300"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="studyFormat"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>

```

</xsd:element>
<xsd:element name="level">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Poziom studiów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="profile">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Profil studiów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyLanguageCode">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kod języka kształcenia.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="7"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyLanguageName">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Język kształcenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="40"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyDuration">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czas trwania studiów według programu
studiów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:minInclusive value="0"/>
      <xsd:maxInclusive value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:pattern value="-?\d{1,2}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyScope" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zakres studiów (element
dodatkowy)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:minLength value="1"/>
            <xsd:maxLength value="100"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="result">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Wynik ukończenia studiów.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:pattern value="[0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻźąćęńóśż ]{0,30}"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="professionalTitle">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Tytuł zawodowy.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="100"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="foreignProfessionalTitle" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Zagraniczny tytuł zawodowy. Element
dodatkowy.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:maxLength value="100"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="withDistinction" type="xsd:boolean">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Informacja o wyróżnieniu.</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="otherLanguages" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista pozostałych języków
wykładowych/egzaminów.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="otherLanguage" type="ns0:studyLanguage"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Język
wykładowy/egzaminów</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="admissionRequirements">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Warunki przyjęcia na studia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1500"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="learningOutcomes" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista efektów uczenia się</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="learningOutcomesSet" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Grupa efektów uczenia się</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="learningOutcome"
type="ns0:learningOutcomeGroup" minOccurs="0" maxOccurs="5">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Efekt uczenia się</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="studyComponents" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów
    absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane
    oceny/punkty ECTS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="studyComponent" type="ns0:studyComponent"
      minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Zrealizowane zajęcia, indywidualne
          osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="additionalAchievement" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dodatkowe osiągnięcie</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="30000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="additionalAchievements" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lista dodatkowych osiągnięć</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="additionalAchievement"
      type="ns0:studyComponent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dodatkowe osiągnięcie</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="abbreviationExplanation" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Wyjaśnienie skrótów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="800"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="totalEcts" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Łączna liczba punktów ECTS.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="5"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="averageGrade" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Średnia ocena ze studiów.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:minInclusive value="-2147483648"/>
      <xsd:maxInclusive value="2147483647"/>
      <xsd:pattern value="-?\d"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dissertationGrade" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ocena z pracy dyplomowej</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="examGrade" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ocena z egzaminu dyplomowego.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="dissertationTitle" minOccurs="0">

```


```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Tytuł pracy dyplomowej.</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleType>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="500"/>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="additionalStudyInformation" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacje uzupełniające</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="gradingScale">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Skala ocen</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="3000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="furtherEducationAccess">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dostęp do dalszego
kształcenia</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="qualifications" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia
zawodowe</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="1000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```


	<pre> </xsd:element> <xsd:element name="additionalInternshipsAwardsInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="5000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="informationSources"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Źródła informacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="1500"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **supplementStudyData/instanceCode**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	10	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	10						
annotation	documentation Kod uruchomienia kierunku studiów.						
source	<pre> <xsd:element name="instanceCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod uruchomienia kierunku studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="10"/> </xsd:restriction> </pre>						

```
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
```

element **supplementStudyData/fieldOfStudy**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	300	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	300						
annotation	documentation Kierunek studiów						
source	<pre><xsd:element name="fieldOfStudy"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kierunek studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="300"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **supplementStudyData/studyFormat**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Forma studiów						
source	<pre><xsd:element name="studyFormat"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Forma studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---

element **supplementStudyData/level**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>50</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	50	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	50						
annotation	documentation Poziom studiów						
source	<pre><xsd:element name="level"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Poziom studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="50"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **supplementStudyData/profile**


diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>20</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	20	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	20						
annotation	documentation Profil studiów						
source	<pre><xsd:element name="profile"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Profil studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="20"/> </xsd:restriction> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---

element **supplementStudyData/studyLanguageCode**


diagram	 <pre>studyLanguageCode</pre> <p>Kod języka kształcenia.</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	7	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	7						
annotation	documentation Kod języka kształcenia.						
source	<pre><xsd:element name="studyLanguageCode"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Kod języka kształcenia.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="7"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **supplementStudyData/studyLanguageName**


diagram	 <pre>studyLanguageName</pre> <p>Język kształcenia</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>40</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	40	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	40						
annotation	documentation Język kształcenia						
source	<pre><xsd:element name="studyLanguageName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Język kształcenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="40"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---

element **supplementStudyData/studyDuration**


diagram													
type	restriction of xsd:decimal												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minInclusive</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxInclusive</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>-?\d{1,2}</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minInclusive	0		maxInclusive	12		pattern	-?\d{1,2}	
Kind	Value	Annotation											
minInclusive	0												
maxInclusive	12												
pattern	-?\d{1,2}												
annotation	documentation Czas trwania studiów według programu studiów												
source	<pre><xsd:element name="studyDuration"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czas trwania studiów według programu studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:minInclusive value="0"/> <xsd:maxInclusive value="12"/> <xsd:pattern value="-?\d{1,2}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>												

element **supplementStudyData/studyScope**


diagram										
type	restriction of xsd:string									
properties	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </tbody> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple			
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>minLength</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	minLength	1		maxLength	100	
Kind	Value	Annotation								
minLength	1									
maxLength	100									
annotation	documentation									

	Zakres studiów (element dodatkowy)
source	<pre><xsd:element name="studyScope" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zakres studiów (element dodatkowy)</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:minLength value="1"/> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/result**

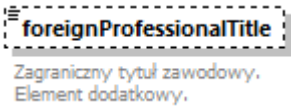
diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>pattern</td> <td>[0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻźąćęłńóśż]{0,30}</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	pattern	[0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻźąćęłńóśż]{0,30}	
Kind	Value	Annotation					
pattern	[0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻźąćęłńóśż]{0,30}						
annotation	documentation Wynik ukończenia studiów.						
source	<pre><xsd:element name="result"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wynik ukończenia studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:pattern value="[0-9A-Za-zĄĆĘŁŃÓŚŻźąćęłńóśż]{0,30}"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

element **supplementStudyData/professionalTitle**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	content simple

facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Tytuł zawodowy.
source	<pre><xsd:element name="professionalTitle"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tytuł zawodowy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/foreignProfessionalTitle**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 100
annotation	documentation Zagraniczny tytuł zawodowy. Element dodatkowy.
source	<pre><xsd:element name="foreignProfessionalTitle" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zagraniczny tytuł zawodowy. Element dodatkowy.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="100"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/withDistinction**

diagram	
---------	---

type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Informacja o wyróżnieniu.
source	<pre><xsd:element name="withDistinction" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja o wyróżnieniu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/otherLanguages**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	otherLanguage
annotation	documentation Lista pozostałych języków wykładowych/egzaminów.
source	<pre><xsd:element name="otherLanguages" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista pozostałych języków wykładowych/egzaminów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="otherLanguage" type="ns0:studyLanguage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Język wykładowy/egzaminów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/otherLanguages/otherLanguage**


diagram	
type	ns0:studyLanguage
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	studyLanguageCode studyLanguageName
annotation	documentation Język wykładowy/egzaminów
source	<pre><xsd:element name="otherLanguage" type="ns0:studyLanguage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Język wykładowy/egzaminów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/admissionRequirements**

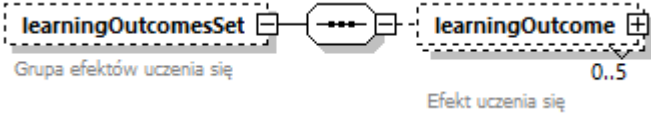
diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>1500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1500	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	1500						
annotation	documentation Warunki przyjęcia na studia						
source	<pre><xsd:element name="admissionRequirements"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Warunki przyjęcia na studia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="1500"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

</xsd:element>

element supplementStudyData/learningOutcomes

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30000
annotation	documentation Lista efektów uczenia się
source	<pre><xsd:element name="learningOutcomes" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista efektów uczenia się</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="30000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element supplementStudyData/learningOutcomesSet


diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	learningOutcome
annotation	documentation Grupa efektów uczenia się
source	<pre><xsd:element name="learningOutcomesSet" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Grupa efektów uczenia się</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="learningOutcome" type="ns0:learningOutcomeGroup" </pre>

	<pre> minOccurs="0" maxOccurs="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Efekt uczenia się</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>
--	---

element **supplementStudyData/learningOutcomesSet/learningOutcome**

diagram	
type	ns0:learningOutcomeGroup
properties	minOcc 0 maxOcc 5 content complex
children	group values order
annotation	documentation Efekt uczenia się
source	<pre> <xsd:element name="learningOutcome" type="ns0:learningOutcomeGroup" minOccurs="0" maxOccurs="5"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Efekt uczenia się</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **supplementStudyData/studyComponents**

diagram	 <p>Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS</p> <p>Zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS</p>
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	studyComponent
annotation	documentation Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS
source	<pre><xsd:element name="studyComponents" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista szczegółów dotyczących przebiegu studiów absolwenta: zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="studyComponent" type="ns0:studyComponent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcia, uzyskane oceny/punkty ECTS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/studyComponents/studyComponent**

<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:studyComponent</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>

children	name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order
annotation	documentation Zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcie, uzyskane oceny/punkty ECTS
source	<pre><xsd:element name="studyComponent" type="ns0:studyComponent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zrealizowane zajęcia, indywidualne osiągnięcie, uzyskane oceny/punkty ECTS</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/additionalAchievement**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 30000
annotation	documentation Dodatkowe osiągnięcie
source	<pre><xsd:element name="additionalAchievement" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe osiągnięcie</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="30000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/additionalAchievements**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex


children	additionalAchievement
annotation	documentation Lista dodatkowych osiągnięć
source	<pre> <xsd:element name="additionalAchievements" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Lista dodatkowych osiągnięć</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="additionalAchievement" type="ns0:studyComponent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe osiągnięcie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **supplementStudyData/additionalAchievements/additionalAchievement**


<p>diagram</p>	
<p>type</p>	<p>ns0:studyComponent</p>
<p>properties</p>	<p>minOcc 0 maxOcc unbounded content complex</p>

children	name grade ects assessmentForm semester type hours gradeGroup ectsGroup assessmentFormGroup institutionUuid order
annotation	documentation Dodatkowe osiągnięcie
source	<pre><xsd:element name="additionalAchievement" type="ns0:studyComponent" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe osiągnięcie</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/abbreviationExplanation**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 800
annotation	documentation Wyjaśnienie skrótów
source	<pre><xsd:element name="abbreviationExplanation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Wyjaśnienie skrótów</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="800"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/totalEcts**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple

facets	Kind Value Annotation maxLength 5
annotation	documentation Łączna liczba punktów ECTS.
source	<pre><xsd:element name="totalEcts" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Łączna liczba punktów ECTS.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="5"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>


element **supplementStudyData/averageGrade**

diagram	
type	restriction of xsd:decimal
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation minInclusive -2147483648 maxInclusive 2147483647 pattern -?\d
annotation	documentation Średnia ocena ze studiów.
source	<pre><xsd:element name="averageGrade" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Średnia ocena ze studiów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:decimal"> <xsd:minInclusive value="-2147483648"/> <xsd:maxInclusive value="2147483647"/> <xsd:pattern value="-?\d"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/dissertationGrade**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Ocena z pracy dyplomowej
source	<pre><xsd:element name="dissertationGrade" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ocena z pracy dyplomowej</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/examGrade**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 9
annotation	documentation Ocena z egzaminu dyplomowego.
source	<pre><xsd:element name="examGrade" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Ocena z egzaminu dyplomowego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="9"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

</xsd:element>

element **supplementStudyData/dissertationTitle**

diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 500
annotation	documentation Tytuł pracy dyplomowej.
source	<pre><xsd:element name="dissertationTitle" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tytuł pracy dyplomowej.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="500"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **supplementStudyData/additionalStudyInformation**


diagram	
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 1000
annotation	documentation Informacje uzupełniające
source	<pre><xsd:element name="additionalStudyInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacje uzupełniające</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"></pre>

```


<xsd:maxLength value="1000"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

element **supplementStudyData/gradingScale**

diagram	 Skala ocen						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>3000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	3000	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	3000						
annotation	documentation Skala ocen						
source	<pre> <xsd:element name="gradingScale"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Skala ocen</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="3000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **supplementStudyData/furtherEducationAccess**


diagram	 Dostęp do dalszego kształcenia						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>1000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1000	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	1000						
annotation	documentation Dostęp do dalszego kształcenia						
source	<pre> <xsd:element name="furtherEducationAccess"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dostęp do dalszego kształcenia</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> </pre>						

```


<xsd:maxLength value="1000"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>

```

element **supplementStudyData/qualifications**


diagram	 <p>Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>1000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1000	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	1000						
annotation	documentation Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe						
source	<pre> <xsd:element name="qualifications" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Posiadane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="1000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

element **supplementStudyData/additionalInternshipsAwardsInformation**

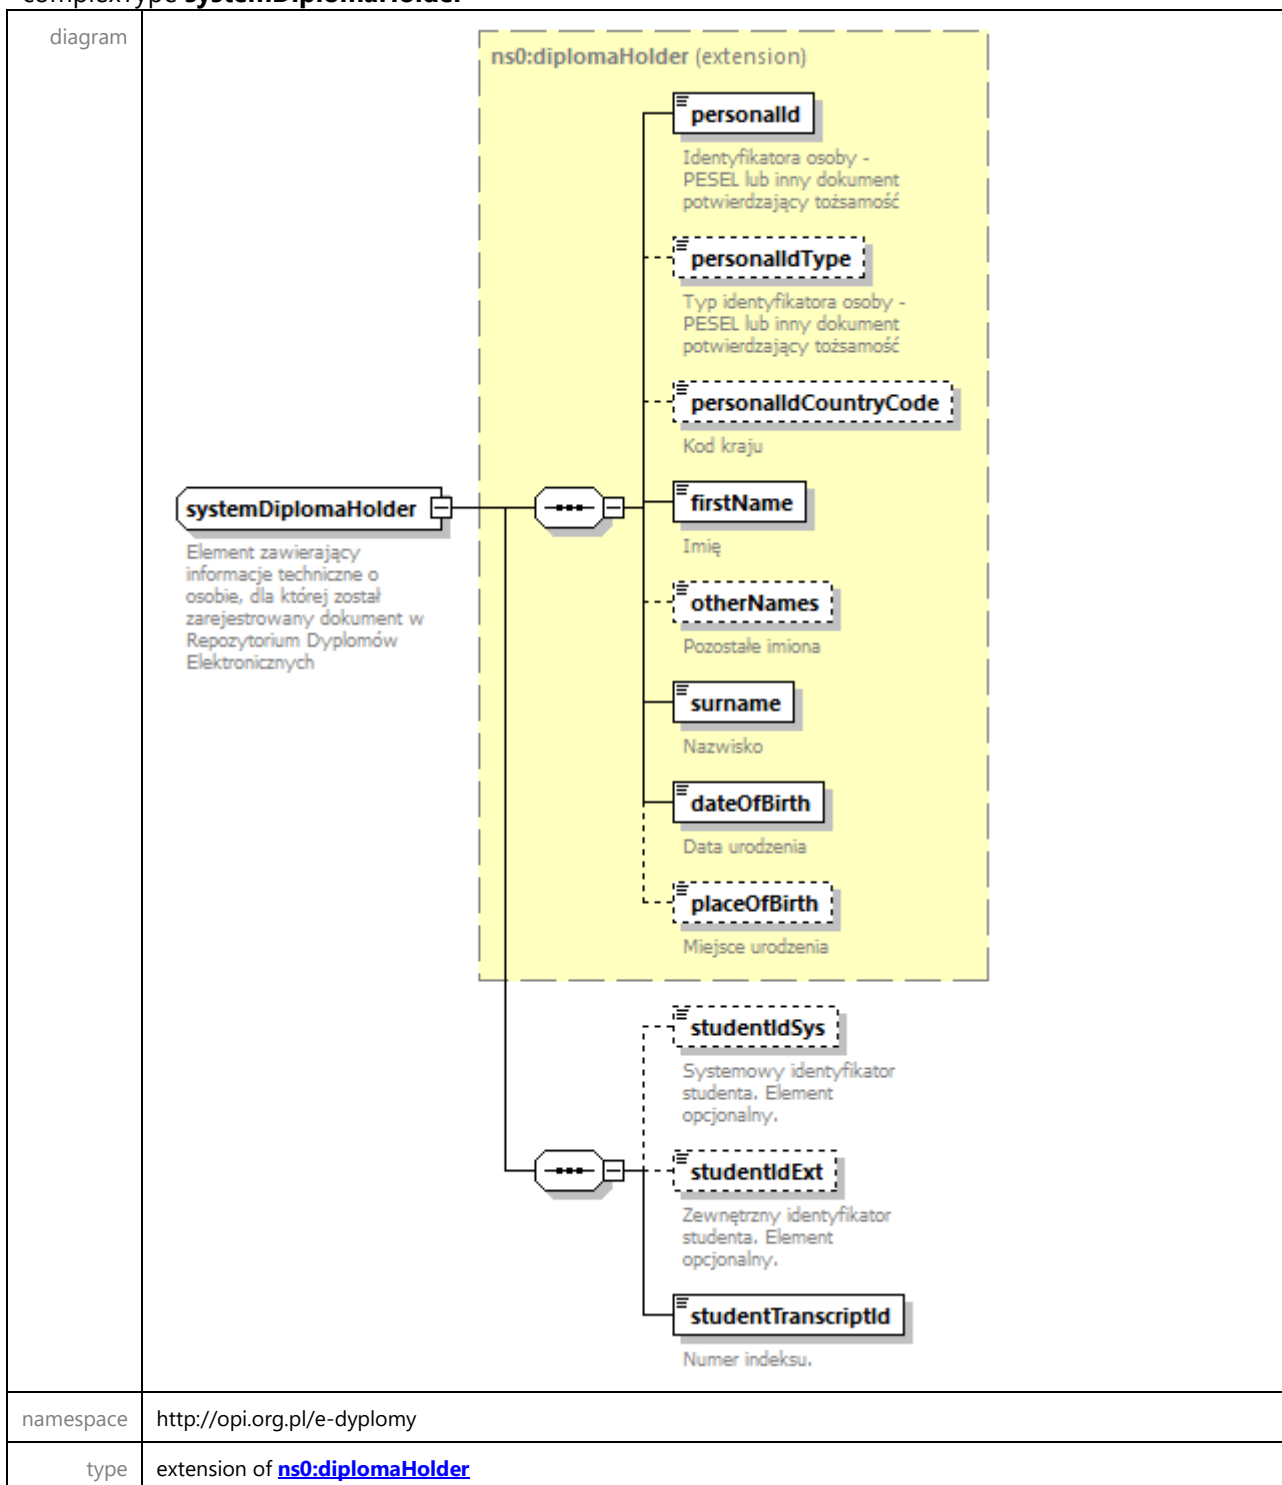
diagram	 <p>Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>5000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	5000	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	5000						
annotation	documentation Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.						
source	<pre> <xsd:element name="additionalInternshipsAwardsInformation" minOccurs="0"> </pre>						

	<pre> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Dodatkowe informacje, w tym o odbytych praktykach i otrzymanych nagrodach.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="5000"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--	--

element **supplementStudyData/informationSources**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>1500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	1500	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	1500						
annotation	documentation Źródła informacji						
source	<pre> <xsd:element name="informationSources"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Źródła informacji</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="1500"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						


complexType **systemDiplomaHolder**




properties	base ns0:diplomaHolder
children	personalId personalIdType personalIdCountryCode firstName otherNames surname dateOfBirth placeOfBirth studentIdSys studentIdExt studentTranscriptId
used by	elements diploma/diplomaHolder supplement/diplomaHolder
annotation	documentation Element zawierający informacje techniczne o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych
source	<pre> <xsd:complexType name="systemDiplomaHolder"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informacje techniczne o osobie, dla której został zarejestrowany dokument w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:diplomaHolder"> <xsd:sequence> <xsd:element name="studentIdSys" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="studentIdExt" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="studentTranscriptId"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer indeksu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

	<pre> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	--

element **systemDiplomaHolder/studentIdSys**


diagram	 <p>Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny.</p>
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 36
annotation	documentation Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny.
source	<pre> <xsd:element name="studentIdSys" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Systemowy identyfikator studenta. Element opcjonalny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>

element **systemDiplomaHolder/studentIdExt**

diagram	 <p>Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny.</p>
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 36
annotation	documentation Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny.

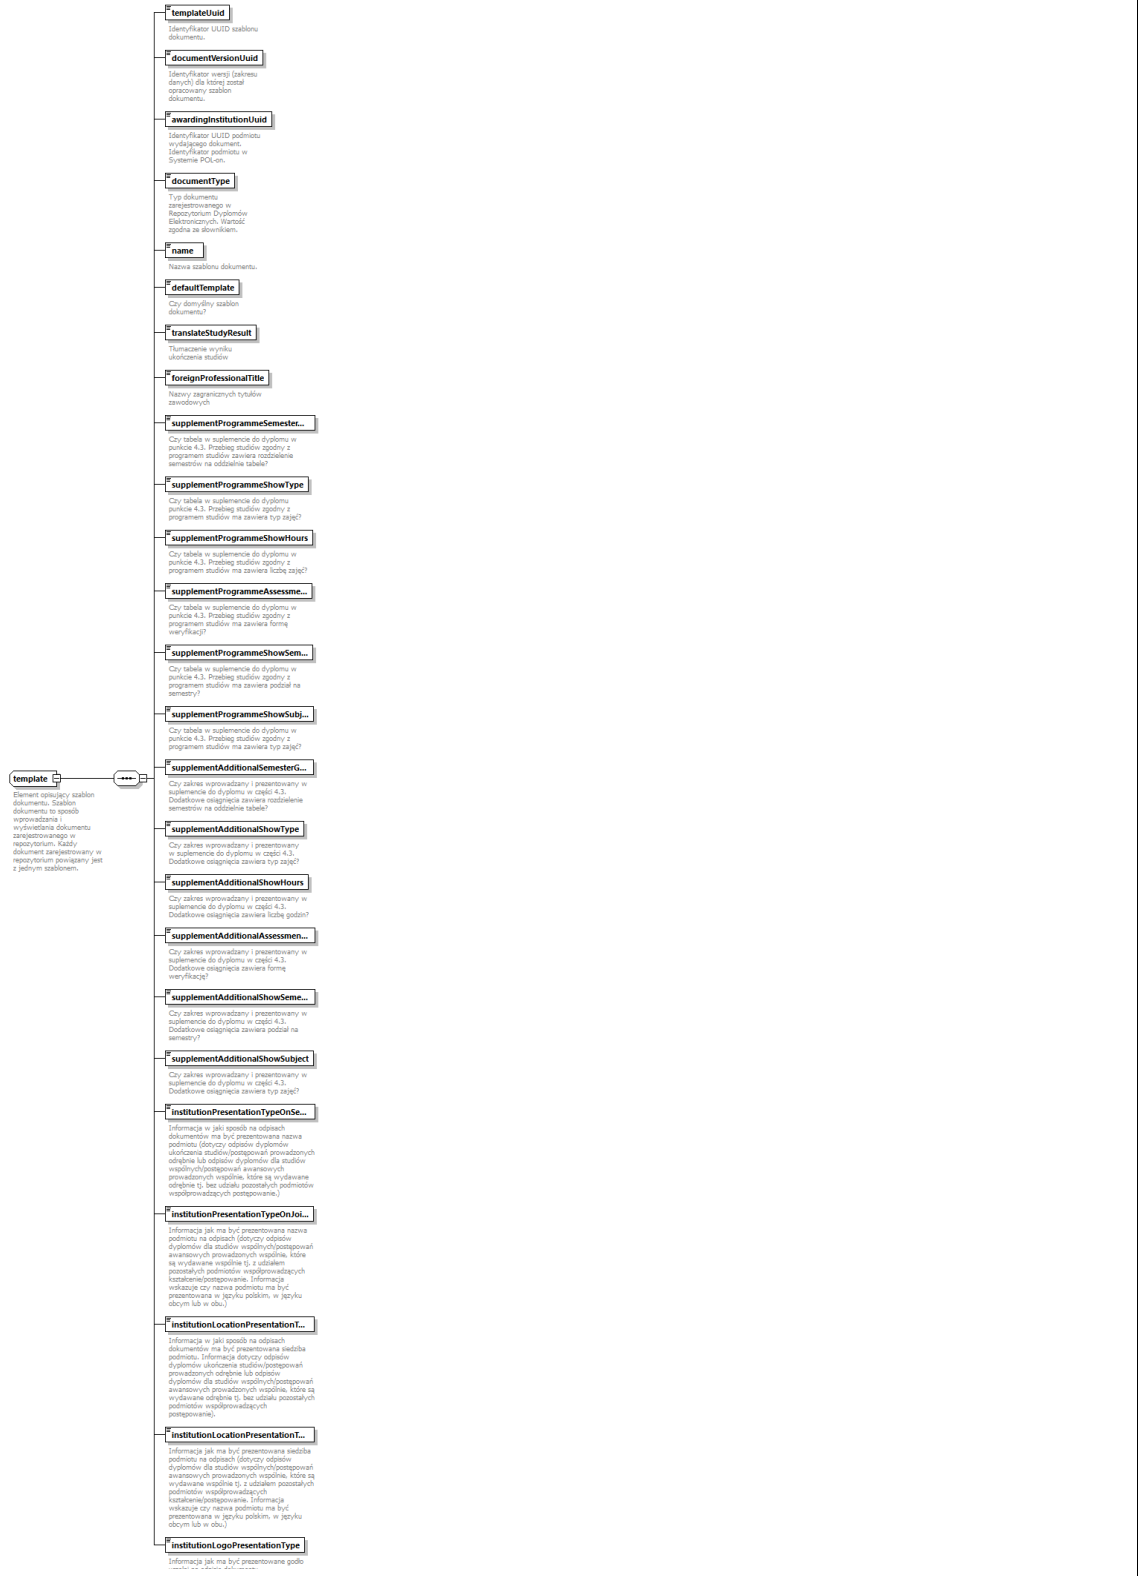
source	<pre> <xsd:element name="studentIdExt" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Zewnętrzny identyfikator studenta. Element opcjonalny.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>
--------	--

element **systemDiplomaHolder/studentTranscriptId**

diagram							
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>maxLength</td> <td>36</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	36	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	36						
annotation	documentation Numer indeksu.						
source	<pre> <xsd:element name="studentTranscriptId"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Numer indeksu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="36"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </pre>						

complexType **template**

diagram



namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
children	templateUuid documentVersionUuid awardingInstitutionUuid documentType name defaultTemplate translateStudyResult foreignProfessionalTitle supplementProgrammeSemesterGroup supplementProgrammeShowType supplementProgrammeShowHours supplementProgrammeAssessmentForm supplementProgrammeShowSemester supplementProgrammeShowSubject supplementAdditionalSemesterGroup supplementAdditionalShowType supplementAdditionalShowHours supplementAdditionalAssessmentForm supplementAdditionalShowSemester supplementAdditionalShowSubject institutionPresentationTypeOnSeparateDocument institutionPresentationTypeOnJointDocument institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument institutionLogoPresentationType
used by	element templatesResponse/templates/template
annotation	<p>documentation</p> <p>Element opisujący szablon dokumentu. Szablon dokumentu to sposób wprowadzania i wyświetlania dokumentu zarejestrowanego w repozytorium. Każdy dokument zarejestrowany w repozytorium powiązany jest z jednym szablonem.</p>
source	<pre> <xsd:complexType name="template"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element opisujący szablon dokumentu. Szablon dokumentu to sposób wprowadzania i wyświetlania dokumentu zarejestrowanego w repozytorium. Każdy dokument zarejestrowany w repozytorium powiązany jest z jednym szablonem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:sequence> <xsd:element name="templateUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID szablonu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="documentVersionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator wersji (zakresu danych) dla której został opracowany szablon dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="name" type="xsd:string"> <xsd:annotation> </pre>

```

    <xsd:documentation>Nazwa szablonu dokumentu.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="defaultTemplate" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy domyślny szablon
dokumentu?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="translateStudyResult" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tłumaczenie wyniku ukończenia
studiów</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="foreignProfessionalTitle" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nazwy zagranicznych tytułów
zawodowych</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementProgrammeSemesterGroup" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie
4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie
semestrów na oddzielnie tabele?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementProgrammeShowType" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3.
Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ
zajęć?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementProgrammeShowHours" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie
4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę
zajęć?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementProgrammeAssessmentForm"
type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie
4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę
weryfikacji?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

```

```

<xsd:element name="supplementProgrammeShowSemester" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie
4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na
semestry?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementProgrammeShowSubject" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie
4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ
zajęć?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementAdditionalSemesterGroup"
type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w
suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera
rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementAdditionalShowType" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w
suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ
zajęć?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementAdditionalShowHours" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w
suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę
godzin?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementAdditionalAssessmentForm"
type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w
suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę
weryfikację?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="supplementAdditionalShowSemester" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w
suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział
na semestry?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```


```

</xsd:element>
<xsd:element name="supplementAdditionalShowSubject" type="xsd:boolean">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w
suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ
zajęć?</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="institutionPresentationTypeOnSeparateDocument"
type="ns0:templateSubjectPresentationType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów
ma być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia
studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów
wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane
odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących
postępowanie.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="institutionPresentationTypeOnJointDocument"
type="ns0:templateSubjectPresentationType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu
na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań
awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem
pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja
wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku
obcym lub w obu.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element
name="institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument"
type="ns0:templateSubjectLocationPresentationType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów
ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów
ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla
studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są
wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących
postępowanie.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument"
type="ns0:templateSubjectLocationPresentationType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Informacja jak ma być prezentowana siedziba
podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów
wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane
wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących
kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być

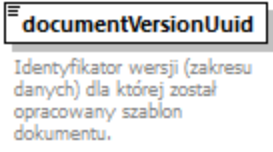
```

	<pre> prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> <xsd:element name="institutionLogoPresentationType" type="ns0:templateLogoPresentationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja jak ma być prezentowane godło uczelni na odpisie dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **template/templateUuid**


diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID szablonu dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="templateUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID szablonu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>

element **template/documentVersionUuid**


diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator wersji (zakresu danych) dla której został opracowany szablon dokumentu.
source	<pre> <xsd:element name="documentVersionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> </pre>

	<pre><xsd:documentation>Identyfikator wersji (zakresu danych) dla której został opracowany szablon dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>
--	--

element **template/awardingInstitutionUuid**


diagram	 <p>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</p>
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.
source	<pre><xsd:element name="awardingInstitutionUuid" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Identyfikator UUID podmiotu wydającego dokument. Identyfikator podmiotu w Systemie POL-on.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **template/documentType**


diagram	 <p>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</p>															
type	ns0:documentType															
properties	content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DSC_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PHD_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SUPPLEMENT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DIPLOMA		enumeration	DSC_DIPLOMA		enumeration	PHD_DIPLOMA		enumeration	SUPPLEMENT	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	DIPLOMA															
enumeration	DSC_DIPLOMA															
enumeration	PHD_DIPLOMA															
enumeration	SUPPLEMENT															
annotation	documentation Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.															
source	<pre><xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zarejestrowanego w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation></pre>															

```
</xsd:annotation>
</xsd:element>
```

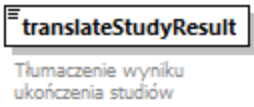
element **template/name**

diagram	
type	xsd:string
properties	content simple
annotation	documentation Nazwa szablonu dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="name" type="xsd:string"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwa szablonu dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **template/defaultTemplate**


diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy domyślny szablon dokumentu?
source	<pre><xsd:element name="defaultTemplate" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy domyślny szablon dokumentu?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **template/translateStudyResult**


diagram	
type	xsd:boolean
properties	content simple

annotation	documentation Tłumaczenie wyniku ukończenia studiów
source	<pre><xsd:element name="translateStudyResult" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Tłumaczenie wyniku ukończenia studiów</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **template/foreignProfessionalTitle**


diagram	 <p>Nazwy zagranicznych tytułów zawodowych</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Nazwy zagranicznych tytułów zawodowych
source	<pre><xsd:element name="foreignProfessionalTitle" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Nazwy zagranicznych tytułów zawodowych</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **template/supplementProgrammeSemesterGroup**


diagram	 <p>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?
source	<pre><xsd:element name="supplementProgrammeSemesterGroup" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?</xsd:documentation> </xsd:annotation></pre>

</xsd:element>


element **template/supplementProgrammeShowType**

diagram	 <p>Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?
source	<pre><xsd:element name="supplementProgrammeShowType" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementProgrammeShowHours**

diagram	 <p>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę zajęć?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę zajęć?
source	<pre><xsd:element name="supplementProgrammeShowHours" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera liczbę zajęć?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementProgrammeAssessmentForm**

diagram	 supplementProgrammeAssesse... Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę weryfikacji?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę weryfikacji?
source	<pre><xsd:element name="supplementProgrammeAssessmentForm" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera formę weryfikacji?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementProgrammeShowSemester**

diagram	 supplementProgrammeShowSem... Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na semestry?
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na semestry?
source	<pre><xsd:element name="supplementProgrammeShowSemester" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera podział na semestry?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementProgrammeShowSubject**

diagram	 <p>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?
source	<pre><xsd:element name="supplementProgrammeShowSubject" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy tabela w suplemencie do dyplomu w punkcie 4.3. Przebieg studiów zgodny z programem studiów ma zawiera typ zajęć?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementAdditionalSemesterGroup**

diagram	 <p>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?
source	<pre><xsd:element name="supplementAdditionalSemesterGroup" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera rozdzielenie semestrów na oddzielnie tabele?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementAdditionalShowType**

diagram	 <p>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?
source	<pre><xsd:element name="supplementAdditionalShowType" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementAdditionalShowHours**

diagram	 <p>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę godzin?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę godzin?
source	<pre><xsd:element name="supplementAdditionalShowHours" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera liczbę godzin?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementAdditionalAssessmentForm**

diagram	 <p>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę weryfikację?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę weryfikację?
source	<pre><xsd:element name="supplementAdditionalAssessmentForm" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera formę weryfikację?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


element **template/supplementAdditionalShowSemester**

diagram	 <p>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział na semestry?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział na semestry?
source	<pre><xsd:element name="supplementAdditionalShowSemester" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera podział na semestry?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **template/supplementAdditionalShowSubject**


diagram	 <p>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?</p>
type	xsd:boolean
properties	content simple
annotation	documentation Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?
source	<pre><xsd:element name="supplementAdditionalShowSubject" type="xsd:boolean"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Czy zakres wprowadzany i prezentowany w suplemencie do dyplomu w części 4.3. Dodatkowe osiągnięcia zawiera typ zajęć?</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>

element **template/institutionPresentationTypeOnSeparateDocument**


diagram	 <p>Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie.)</p>												
type	ns0:templateSubjectPresentationType												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_AND_POLISH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TRANSLATED_ONLY		enumeration	POLISH_ONLY		enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	TRANSLATED_ONLY												
enumeration	POLISH_ONLY												
enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH												
annotation	documentation Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie.)												
source	<pre><xsd:element name="institutionPresentationTypeOnSeparateDocument" type="ns0:templateSubjectPresentationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma</pre>												

	<p>być prezentowana nazwa podmiotu (dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></p>
--	---

element **template/institutionPresentationTypeOnJointDocument**

diagram	 <p>Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku</p>												
type	ns0:templateSubjectPresentationType												
properties	content simple												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_AND_POLISH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TRANSLATED_ONLY		enumeration	POLISH_ONLY		enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	TRANSLATED_ONLY												
enumeration	POLISH_ONLY												
enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH												
annotation	<p>documentation Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)</p>												
source	<pre><xsd:element name="institutionPresentationTypeOnJointDocument" type="ns0:templateSubjectPresentationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja jak ma być prezentowana nazwa podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>												

element **template/institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument**

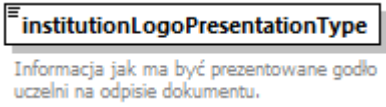
diagram	 <p>Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie).</p>															
type	ns0:templateSubjectLocationPresentationType															
properties	content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_AND_POLISH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NONE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TRANSLATED_ONLY		enumeration	POLISH_ONLY		enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH		enumeration	NONE	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	TRANSLATED_ONLY															
enumeration	POLISH_ONLY															
enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH															
enumeration	NONE															
annotation	<p>documentation</p> <p>Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie).</p>															
source	<pre><xsd:element name="institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument" type="ns0:templateSubjectLocationPresentationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja w jaki sposób na odpisach dokumentów ma być prezentowana siedziba podmiotu. Informacja dotyczy odpisów dyplomów ukończenia studiów/postępowań prowadzonych odrębnie lub odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane odrębnie tj. bez udziału pozostałych podmiotów współprowadzących postępowanie).</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>															

element **template/institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument**

diagram	 <p>Informacja jak ma być prezentowana siedziba podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku ...)</p>
---------	---

type	ns0:templateSubjectLocationPresentationType		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TRANSLATED_ONLY	
	enumeration	POLISH_ONLY	
	enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
	enumeration	NONE	
annotation	documentation Informacja jak ma być prezentowana siedziba podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)		
source	<pre><xsd:element name="institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument" type="ns0:templateSubjectLocationPresentationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja jak ma być prezentowana siedziba podmiotu na odpisach (dotyczy odpisów dyplomów dla studiów wspólnych/postępowań awansowych prowadzonych wspólnie, które są wydawane wspólnie tj. z udziałem pozostałych podmiotów współprowadzących kształcenie/postępowanie. Informacja wskazuje czy nazwa podmiotu ma być prezentowana w języku polskim, w języku obcym lub w obu.)</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

element **template/institutionLogoPresentationType**


diagram			
type	ns0:templateLogoPresentationType		
properties	content simple		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	TRANSLATED_ONLY	
	enumeration	POLISH_ONLY	
annotation	documentation Informacja jak ma być prezentowane godło uczelni na odpisie dokumentu.		
source	<pre><xsd:element name="institutionLogoPresentationType" type="ns0:templateLogoPresentationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja jak ma być prezentowane godło uczelni na odpisie dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>		

complexType **templatesRequest**

<p>diagram</p>	<p>templatesRequest Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dokumentów.</p> <p>ns0:baseRequest (extension)</p> <p>requestUuid Identyfikator żądania w postaci UUID. Wartość wykorzystywana w systemie do jednoznacznego identyfikowania operacji wykonanych na podstawie przesłanego zapytania</p> <p>requesterUuid Identyfikator podmiotu w postaci UUID. Identyfikator przypisany do podmiotu w wykazie instytucji w Systemie POL-on. Wartość wykorzystywana do rozpoznania tożsamości klienta wysyłającego żądanie.</p> <p>documentType Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</p>
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseRequest</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseRequest</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid requesterUuid documentType</p>
<p>used by</p>	<p>element templatesRequest complexType awardingInstitutionTemplatesRequest</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="templatesRequest"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wejściowe, które są używane przy zapytaniu o szablony dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseRequest"> <xsd:sequence> <xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

	<pre> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>
--	---

element **templatesRequest/documentType**

diagram																
type	ns0:documentType															
properties	content simple															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DSC_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PHD_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SUPPLEMENT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DIPLOMA		enumeration	DSC_DIPLOMA		enumeration	PHD_DIPLOMA		enumeration	SUPPLEMENT	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	DIPLOMA															
enumeration	DSC_DIPLOMA															
enumeration	PHD_DIPLOMA															
enumeration	SUPPLEMENT															
annotation	documentation Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.															
source	<pre> <xsd:element name="documentType" type="ns0:documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych. Wartość zgodna ze słownikiem.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </pre>															

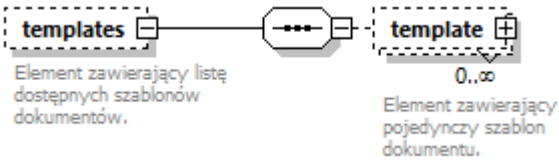
complexType **templatesResponse**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>http://opi.org.pl/e-dyplomy</p>
<p>type</p>	<p>extension of ns0:baseResponse</p>
<p>properties</p>	<p>base ns0:baseResponse</p>
<p>children</p>	<p>requestUuid templates</p>
<p>used by</p>	<p>element templatesResponse complexType awardingInstitutionTemplatesResponse</p>
<p>annotation</p>	<p>documentation Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.</p>
<p>source</p>	<pre><xsd:complexType name="templatesResponse"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element określający dane wyjściowe, które są zwracane jako wynik zapytania o szablony dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:baseResponse"> <xsd:sequence> <xsd:element name="templates" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="template" type="ns0:template" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType></pre>

```

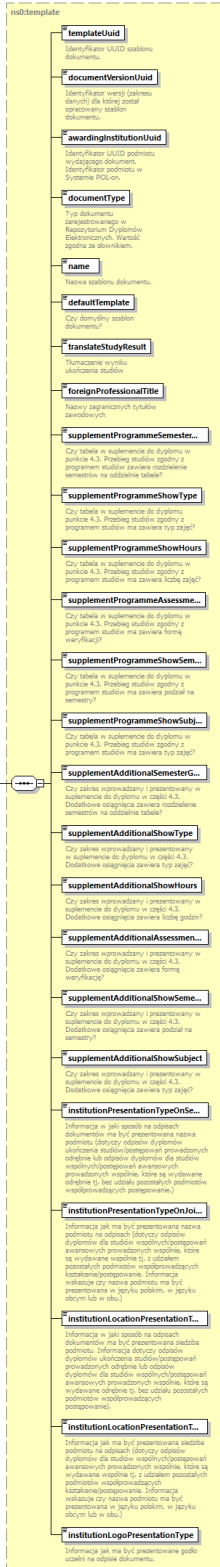
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
    
```

element **templatesResponse/templates**

diagram	
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	template
annotation	documentation Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.
source	<pre> <xsd:element name="templates" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający listę dostępnych szablonów dokumentów.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexType> <xsd:sequence> <xsd:element name="template" type="ns0:template" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:complexType> </xsd:element> </pre>

element **templatesResponse/templates/template**

diagram



template 0..*

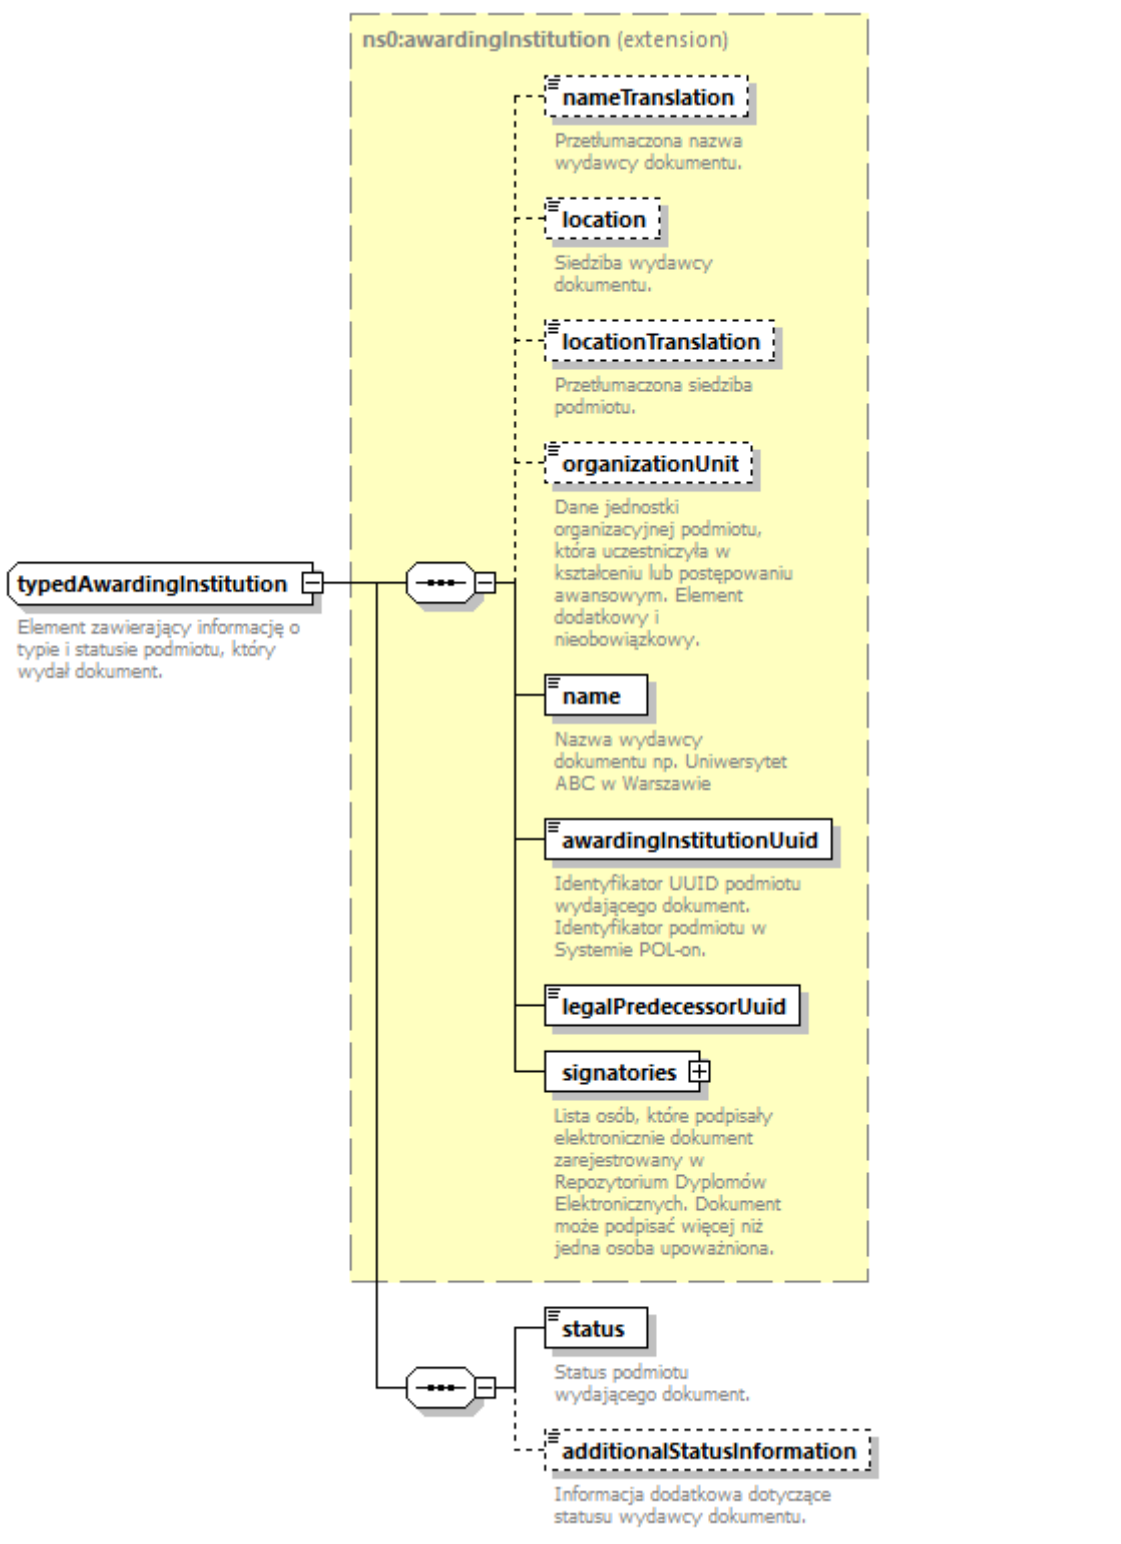
Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.



type	ns0:template
properties	minOcc 0 maxOcc unbounded content complex
children	templateUuid documentVersionUuid awardingInstitutionUuid documentType name defaultTemplate translateStudyResult foreignProfessionalTitle supplementProgrammeSemesterGroup supplementProgrammeShowType supplementProgrammeShowHours supplementProgrammeAssessmentForm supplementProgrammeShowSemester supplementProgrammeShowSubject supplementAdditionalSemesterGroup supplementAdditionalShowType supplementAdditionalShowHours supplementAdditionalAssessmentForm supplementAdditionalShowSemester supplementAdditionalShowSubject institutionPresentationTypeOnSeparateDocument institutionPresentationTypeOnJointDocument institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument institutionLogoPresentationType
annotation	documentation Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="template" type="ns0:template" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający pojedynczy szablon dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> </xsd:element></pre>


complexType **typedAwardingInstitution**

diagram




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:awardingInstitution
properties	base ns0:awardingInstitution
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name awardingInstitutionUuid legalPredecessorUuid signatories status additionalStatusInformation
used by	element supplement/awardingInstitution
annotation	documentation Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który wydał dokument.
source	<pre> <xsd:complexType name="typedAwardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który wydał dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:awardingInstitution"> <xsd:sequence> <xsd:element name="status"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podmiotu wydającego dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="25"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="additionalStatusInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="600"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element **typedAwardingInstitution/status**

diagram	 <p>Status podmiotu wydającego dokument.</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	content simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>25</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	25	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	25						
annotation	documentation Status podmiotu wydającego dokument.						
source	<pre><xsd:element name="status"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podmiotu wydającego dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="25"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

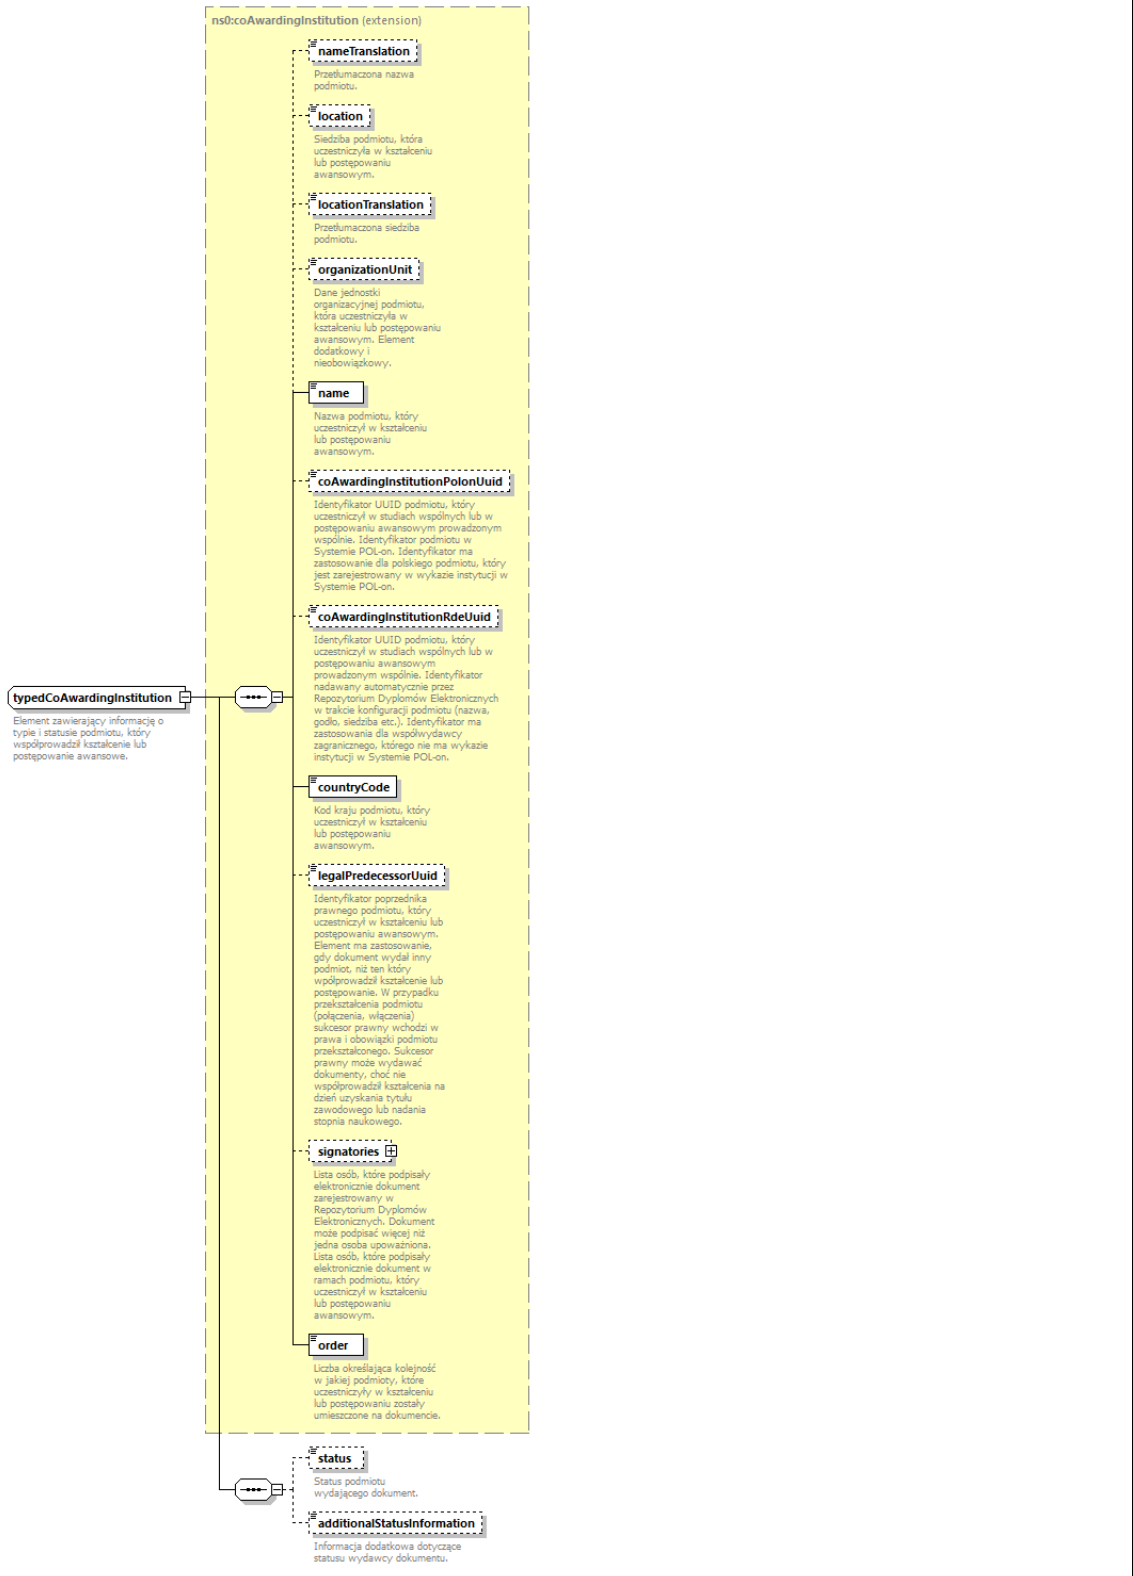
element **typedAwardingInstitution/additionalStatusInformation**

diagram	 <p>Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.</p>						
type	restriction of xsd:string						
properties	<table border="0"> <tr> <td>minOcc</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>maxOcc</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>content</td> <td>simple</td> </tr> </table>	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
minOcc	0						
maxOcc	1						
content	simple						
facets	<table border="0"> <tr> <td>Kind</td> <td>Value</td> <td>Annotation</td> </tr> <tr> <td>maxLength</td> <td>600</td> <td></td> </tr> </table>	Kind	Value	Annotation	maxLength	600	
Kind	Value	Annotation					
maxLength	600						
annotation	documentation Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.						
source	<pre><xsd:element name="additionalStatusInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="600"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>						

	<pre></xsd:simpleType> </xsd:element></pre>
--	---


complexType **typedCoAwardingInstitution**

diagram




namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	extension of ns0:coAwardingInstitution
properties	base ns0:coAwardingInstitution
children	nameTranslation location locationTranslation organizationUnit name coAwardingInstitutionPolonUuid coAwardingInstitutionRdeUuid countryCode legalPredecessorUuid signatories order status additionalStatusInformation
used by	element supplement/coAwardingInstitutions/coAwardingInstitution
annotation	documentation Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który współprowadził kształcenie lub postępowanie awansowe.
source	<pre> <xsd:complexType name="typedCoAwardingInstitution"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Element zawierający informację o typie i statusie podmiotu, który współprowadził kształcenie lub postępowanie awansowe.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:complexContent> <xsd:extension base="ns0:coAwardingInstitution"> <xsd:sequence> <xsd:element name="status" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podmiotu wydającego dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="25"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> <xsd:element name="additionalStatusInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="600"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element> </xsd:sequence> </xsd:extension> </xsd:complexContent> </xsd:complexType> </pre>

element **typedCoAwardingInstitution/status**

diagram	 <p>Status podmiotu wydającego dokument.</p>
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 25
annotation	documentation Status podmiotu wydającego dokument.
source	<pre><xsd:element name="status" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status podmiotu wydającego dokument.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:maxLength value="25"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </xsd:element></pre>

element **typedCoAwardingInstitution/additionalStatusInformation**

diagram	 <p>Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.</p>
type	restriction of xsd:string
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value Annotation maxLength 600
annotation	documentation Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.
source	<pre><xsd:element name="additionalStatusInformation" minOccurs="0"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Informacja dodatkowa dotyczące statusu wydawcy dokumentu.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:simpleType> <xsd:restriction base="xsd:string"></pre>

```

<xsd:maxLength value="600"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
    
```

simpleType **dictionaryKey**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplom		
type	restriction of xsd:string		
properties	base xsd:string		
used by	element dictionary/dictionaryKey		
facets	Kind	Value	Annotation
	enumeration	DOCUMENT_LABELS	
	enumeration	YES_NO	
	enumeration	STUDY_FORMAT	
	enumeration	STUDY_LEVEL	
	enumeration	STUDY_PROFILE	
	enumeration	DOCUMENT_NAMES	
	enumeration	JOINT_DIPLOMA_TYPES	
	enumeration	POLISH_QUALIFICATIONS_FRAMEWORK_LEVEL	
	enumeration	DOCUMENT_COPY_TYPE	
	enumeration	PROFESSIONAL_TITLES	
	enumeration	DISCIPLINES	
	enumeration	DOMAINS	
	enumeration	DOCTORAL_DEGREES	
	enumeration	DOMAIN_DISCIPLINES	
	enumeration	ABBREVIATIONS_EXPLANATION	
	enumeration	GRADE_SCALE	
	enumeration	EDUCATION_ACCESS	
	enumeration	QUALIFICATIONS	
	enumeration	INFORMATION_SOURCES	
	enumeration	ADMISSION_REQUIREMENTS	
	enumeration	CLASS_TYPE	
	enumeration	GRADE	
	enumeration	ASSESSMENT_FORM	
	enumeration	RESOLUTION_ADOPTING_BODY	
	enumeration	FINAL_RESULT	
	enumeration	STUDY_LANGUAGES	
	enumeration	UNIVERSITY_STATUS	
	enumeration	LEARNING_OUTCOMES_GROUPS	
	enumeration	DOCUMENT_SYSTEM_LABELS	
	enumeration	DOCUMENT_CONFIRMATION_SYSTEM_LABELS	
	enumeration	DOCUMENT_COPY_LANGUAGES	

annotation	documentation Słownik zawierający listę kluczy (key) przypisanych dla słowników systemowych.
source	<pre> <xsd:simpleType name="dictionaryKey"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik zawierający listę kluczy (key) przypisanych dla słowników systemowych.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="DOCUMENT_LABELS"/> <xsd:enumeration value="YES_NO"/> <xsd:enumeration value="STUDY_FORMAT"/> <xsd:enumeration value="STUDY_LEVEL"/> <xsd:enumeration value="STUDY_PROFILE"/> <xsd:enumeration value="DOCUMENT_NAMES"/> <xsd:enumeration value="JOINT_DIPLOMA_TYPES"/> <xsd:enumeration value="POLISH_QUALIFICATIONS_FRAMEWORK_LEVEL"/> <xsd:enumeration value="DOCUMENT_COPY_TYPE"/> <xsd:enumeration value="PROFESSIONAL_TITLES"/> <xsd:enumeration value="DISCIPLINES"/> <xsd:enumeration value="DOMAINS"/> <xsd:enumeration value="DOCTORAL_DEGREES"/> <xsd:enumeration value="DOMAIN_DISCIPLINES"/> <xsd:enumeration value="ABBREVIATIONS_EXPLANATION"/> <xsd:enumeration value="GRADE_SCALE"/> <xsd:enumeration value="EDUCATION_ACCESS"/> <xsd:enumeration value="QUALIFICATIONS"/> <xsd:enumeration value="INFORMATION_SOURCES"/> <xsd:enumeration value="ADMISSION_REQUIREMENTS"/> <xsd:enumeration value="CLASS_TYPE"/> <xsd:enumeration value="GRADE"/> <xsd:enumeration value="ASSESSMENT_FORM"/> <xsd:enumeration value="RESOLUTION_ADOPTING_BODY"/> <xsd:enumeration value="FINAL_RESULT"/> <xsd:enumeration value="STUDY_LANGUAGES"/> <xsd:enumeration value="UNIVERSITY_STATUS"/> <xsd:enumeration value="LEARNING_OUTCOMES_GROUPS"/> <xsd:enumeration value="DOCUMENT_SYSTEM_LABELS"/> <xsd:enumeration value="DOCUMENT_CONFIRMATION_SYSTEM_LABELS"/> <xsd:enumeration value="DOCUMENT_COPY_LANGUAGES"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType dictionaryType

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy
type	restriction of xsd:string
properties	base xsd:string

used by	element dictionary/dictionaryType									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>TEXT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>MARKDOWN</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TEXT		enumeration	MARKDOWN	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	TEXT									
enumeration	MARKDOWN									
annotation	<p>documentation</p> <p>Słownik zawierający możliwe sposoby wprowadzania wartości słownikowych. Informuje, czy treść wpisu w słownika powinna być traktowana jako zwykły tekst czy jako treść formatowana.</p>									
source	<pre><xsd:simpleType name="dictionaryType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik zawierający możliwe sposoby wprowadzania wartości słownikowych. Informuje, czy treść wpisu w słownika powinna być traktowana jako zwykły tekst czy jako treść formatowana.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="TEXT"/> <xsd:enumeration value="MARKDOWN"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>									

simpleType documentInstanceStatus

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy																								
type	restriction of xsd:string																								
properties	base xsd:string																								
used by	element registeredDocumentPdfResponse/status																								
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_REQUEST</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_QUEUE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_ERROR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_TIMEOUT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DOC_INSTANCE_CREATED</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DOC_INSTANCE_REQUEST		enumeration	DOC_INSTANCE_QUEUE		enumeration	DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS		enumeration	DOC_INSTANCE_ERROR		enumeration	DOC_INSTANCE_TIMEOUT		enumeration	DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR		enumeration	DOC_INSTANCE_CREATED	
Kind	Value	Annotation																							
enumeration	DOC_INSTANCE_REQUEST																								
enumeration	DOC_INSTANCE_QUEUE																								
enumeration	DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS																								
enumeration	DOC_INSTANCE_ERROR																								
enumeration	DOC_INSTANCE_TIMEOUT																								
enumeration	DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR																								
enumeration	DOC_INSTANCE_CREATED																								
annotation	<p>documentation</p> <p>Status przygotowania dokumentu do pobrania.</p>																								
source	<pre><xsd:simpleType name="documentInstanceStatus"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Status przygotowania dokumentu do pobrania.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="DOC_INSTANCE_REQUEST"/> <xsd:enumeration value="DOC_INSTANCE_QUEUE"/> <xsd:enumeration value="DOC_INSTANCE_IN_PROGRESS"/> <xsd:enumeration value="DOC_INSTANCE_ERROR"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType></pre>																								

	<pre> <xsd:enumeration value="DOC_INSTANCE_TIMEOUT"/> <xsd:enumeration value="DOC_INSTANCE_FATAL_ERROR"/> <xsd:enumeration value="DOC_INSTANCE_CREATED"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **documentType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy															
type	restriction of xsd:string															
properties	base xsd:string															
used by	elements templatesRequest/documentType dictionaryMetadata/documentType template/documentType documentData/documentType signedDocumentMetadata/documentType signedDocumentProcessingStatus/documentType															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>DSC_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PHD_DIPLOMA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SUPPLEMENT</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	DIPLOMA		enumeration	DSC_DIPLOMA		enumeration	PHD_DIPLOMA		enumeration	SUPPLEMENT	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	DIPLOMA															
enumeration	DSC_DIPLOMA															
enumeration	PHD_DIPLOMA															
enumeration	SUPPLEMENT															
annotation	documentation Typ dokumentu zgodny ze słownikiem (np. DIPLOMA, SUPPLEMENT, PHD_DIPLOMA, DSC_DIPLOMA).															
source	<pre> <xsd:simpleType name="documentType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ dokumentu zgodny ze słownikiem (np. DIPLOMA, SUPPLEMENT, PHD_DIPLOMA, DSC_DIPLOMA).</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="DIPLOMA"/> <xsd:enumeration value="DSC_DIPLOMA"/> <xsd:enumeration value="PHD_DIPLOMA"/> <xsd:enumeration value="SUPPLEMENT"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>															

simpleType **learningOutcomeGroupName**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	element learningOutcomeGroup/group									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>KNOWLEDGE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>SKILLS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	KNOWLEDGE		enumeration	SKILLS	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	KNOWLEDGE									
enumeration	SKILLS									

	enumeration SOCIAL_COMPETENCES enumeration ENGINEERING_COMPETENCES enumeration INTERNSHIPS
annotation	documentation Słownik z kodami grup efektów uczenia się.
source	<pre> <xsd:simpleType name="learningOutcomeGroupName"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik z kodami grup efektów uczenia się.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="KNOWLEDGE"/> <xsd:enumeration value="SKILLS"/> <xsd:enumeration value="SOCIAL_COMPETENCES"/> <xsd:enumeration value="ENGINEERING_COMPETENCES"/> <xsd:enumeration value="INTERNSHIPS"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>

simpleType personalIdType

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy																									
type	restriction of xsd:string																									
properties	base xsd:string																									
used by	element diplomaHolder/personalIdType																									
facets	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>PESEL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>ID_CARD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>PASSPORT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>RESIDENCE_CARD</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	PESEL		enumeration	ID_CARD		enumeration	PASSPORT		enumeration	RESIDENCE_CARD		enumeration	POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER		enumeration	TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER		enumeration	POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER		
Kind	Value	Annotation																								
enumeration	PESEL																									
enumeration	ID_CARD																									
enumeration	PASSPORT																									
enumeration	RESIDENCE_CARD																									
enumeration	POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER																									
enumeration	TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER																									
enumeration	POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER																									
annotation	documentation Typ identyfikatora osobistego.																									
source	<pre> <xsd:simpleType name="personalIdType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Typ identyfikatora osobistego.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="PESEL"/> <xsd:enumeration value="ID_CARD"/> <xsd:enumeration value="PASSPORT"/> <xsd:enumeration value="RESIDENCE_CARD"/> <xsd:enumeration value="POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>																									

	<pre> <xsd:enumeration value="TEMPORAL_POLISH_TRAVEL_DOCUMENT_FOR_FOREIGNER"/> <xsd:enumeration value="POLISH_ID_CARD_FOR_FOREIGNER"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	--

simpleType **templateLogoPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy									
type	restriction of xsd:string									
properties	base xsd:string									
used by	element template/institutionLogoPresentationType									
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_ONLY</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TRANSLATED_ONLY		enumeration	POLISH_ONLY	
Kind	Value	Annotation								
enumeration	TRANSLATED_ONLY									
enumeration	POLISH_ONLY									
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji godła podmiotu na dokumencie.									
source	<pre> <xsd:simpleType name="templateLogoPresentationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik sposobów prezentacji godła podmiotu na dokumencie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="TRANSLATED_ONLY"/> <xsd:enumeration value="POLISH_ONLY"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>									

simpleType **templateSubjectLocationPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy															
type	restriction of xsd:string															
properties	base xsd:string															
used by	elements template/institutionLocationPresentationTypeOnJointDocument template/institutionLocationPresentationTypeOnSeparateDocument															
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_AND_POLISH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>NONE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TRANSLATED_ONLY		enumeration	POLISH_ONLY		enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH		enumeration	NONE	
Kind	Value	Annotation														
enumeration	TRANSLATED_ONLY															
enumeration	POLISH_ONLY															
enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH															
enumeration	NONE															
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji informacji o lokalizacji podmiotu (np. siedziby podmiotu) na dokumencie.															
source	<pre> <xsd:simpleType name="templateSubjectLocationPresentationType"> <xsd:annotation> </pre>															

	<pre> <xsd:documentation>Słownik sposobów prezentacji informacji o lokalizacji podmiotu (np. siedziby podmiotu) na dokumencie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="TRANSLATED_ONLY"/> <xsd:enumeration value="POLISH_ONLY"/> <xsd:enumeration value="TRANSLATED_AND_POLISH"/> <xsd:enumeration value="NONE"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>
--	---

simpleType **templateSubjectPresentationType**

namespace	http://opi.org.pl/e-dyplomy												
type	restriction of xsd:string												
properties	base xsd:string												
used by	elements template/institutionPresentationTypeOnJointDocument template/institutionPresentationTypeOnSeparateDocument												
facets	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>Annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>POLISH_ONLY</td> <td></td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>TRANSLATED_AND_POLISH</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	Annotation	enumeration	TRANSLATED_ONLY		enumeration	POLISH_ONLY		enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH	
Kind	Value	Annotation											
enumeration	TRANSLATED_ONLY												
enumeration	POLISH_ONLY												
enumeration	TRANSLATED_AND_POLISH												
annotation	documentation Słownik sposobów prezentacji podmiotu na dokumencie.												
source	<pre> <xsd:simpleType name="templateSubjectPresentationType"> <xsd:annotation> <xsd:documentation>Słownik sposobów prezentacji podmiotu na dokumencie.</xsd:documentation> </xsd:annotation> <xsd:restriction base="xsd:string"> <xsd:enumeration value="TRANSLATED_ONLY"/> <xsd:enumeration value="POLISH_ONLY"/> <xsd:enumeration value="TRANSLATED_AND_POLISH"/> </xsd:restriction> </xsd:simpleType> </pre>												